




Nuovi prodotti disponibili da Settembre 2015

Nuovo piano a induzione FULL linea basic modello BFIA / BFIU

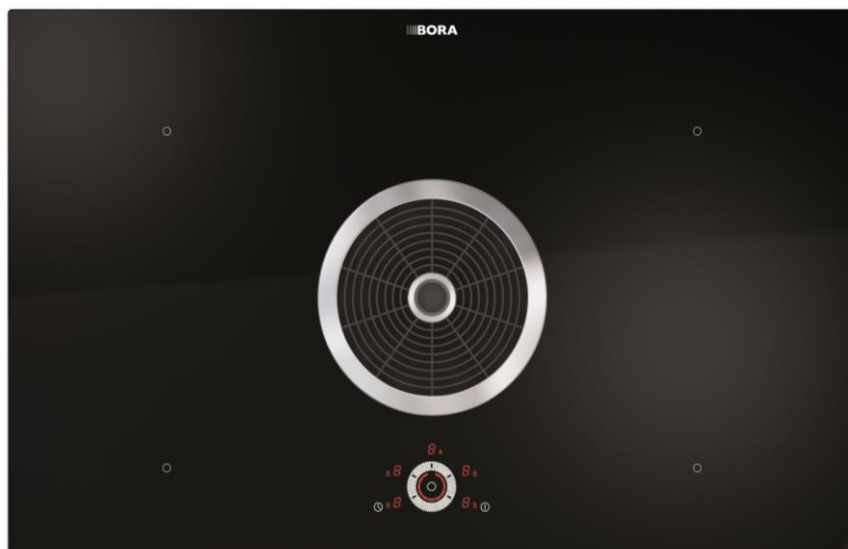

Piano cottura BORA a induzione linea basic con cappa integrata e 4 zone di cottura

- Nuova bocchetta di entrata dell'aria della cappa con finiture in acciaio inox e design minimalista
- Spegnimento automatico ritardato (20 min.)
- Spegnimento di sicurezza automatico
- Cappa automatica che permette l'accensione e lo spegnimento solo quando è necessario ed alla velocità adeguata (9 livelli di potenza)
- Regolazione di potenza con comando tattile roundslide semplice ed intuitivo
- Filtro in acciaio anti grasso a 8 strati
- Filtri a carboni attivi con ionizzatore acido per versione filtrante BFIU
- Segnalazione cambio filtro (F)
- Power management per limitare l'assorbimento a 4.4 kw




BFIU/BFIA




- 83 cm di larghezza per cucinare con pentole di grandi dimensioni e possibilità di unire le due zone con la funzione bridge (diametro pentole fino a 32 cm) e possibilità di utilizzare la bistecchiera modello UGPI1 (dim. 315x357x25 mm)
- Diametro minimo della pentola 12 cm
- Dimensioni delle zone cottura 205x230 mm
- Motore performante a corrente continua che assicura una grande efficienza energetica e la possibilità di cucinare in un ambiente libero da odori e vapori grazie alla sua velocità di aspirazione di 4 metri al secondo
- Per il modello aspirante BFIA per canalizzazioni superiori ai 6 metri possibilità di utilizzare il secondo motore ausiliario in linea modello ULIE20

Basic BFIU/BIU/BHU – Nuovo filtro BAKFS

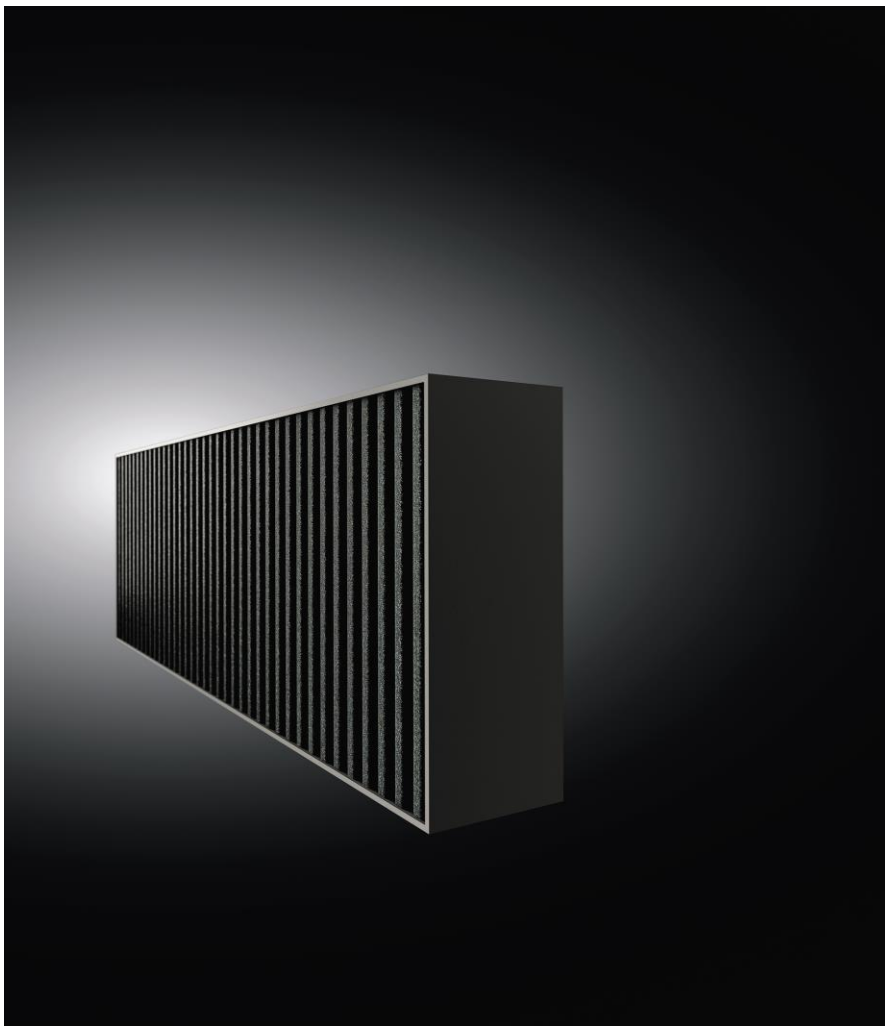

Nuovo filtro a carboni attivi BAKFS con ionizzatore acido. Questo strato è stato studiato per filtrare determinate tipologie di particelle (ad esempio gli aminoacidi del pesce) ed in generale quelle che aderiscono alle superfici . Come risultato gli odori vengono eliminati in maniera ancora più efficace.

BORA Basic BFIA e ULIE 20 (per canalizzazioni superiori ai 6 metri)

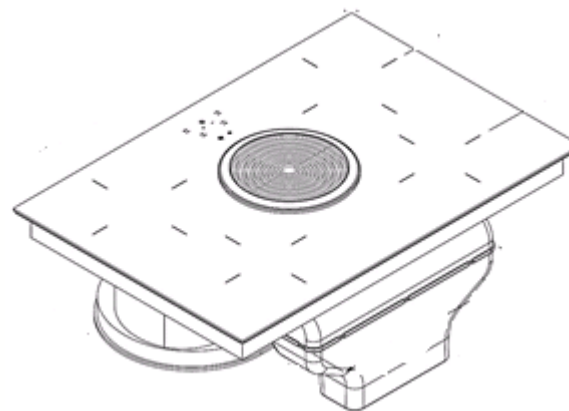

BASIC ASPIRANTE BFIA


MOTORE AUSILIARIO IN LINEA
ULIE20 (da usare come secondo
motore per canalizzazioni
superiori ai 6 metri)

Nuova cappa classic modello CKASE + ULIE20 (per canalizzazioni superiori ai 6 metri)




- Nuova cappa classic modello CKASE con 5 livelli di potenza in classe di efficienza energetica A +
- Spegnimento automatico ritardato (20 min.)
- Per canalizzazioni superiori ai 6 metri può essere utilizzato il motore in linea ausiliario modello ULIE20
- 4 piedini resistenti che garantiscono maggiore stabilità
- Sistema insonorizzante incorporato
- Il motore si installa nello zoccolo da 10 cm
- Poco ingombrante per l'installazione nello zoccolo della cucina e di facile assemblaggio
- Può essere girato liberamente in qualsiasi direzione
- Per le installazioni a soffitto non sono più necessarie le staffe
- Più semplice da maneggiare perchè pesa solo 3 kg invece che 9kg (PLS25)

Nuovi motori a corrente continua utilizzabili con la linea PROFESSIONAL

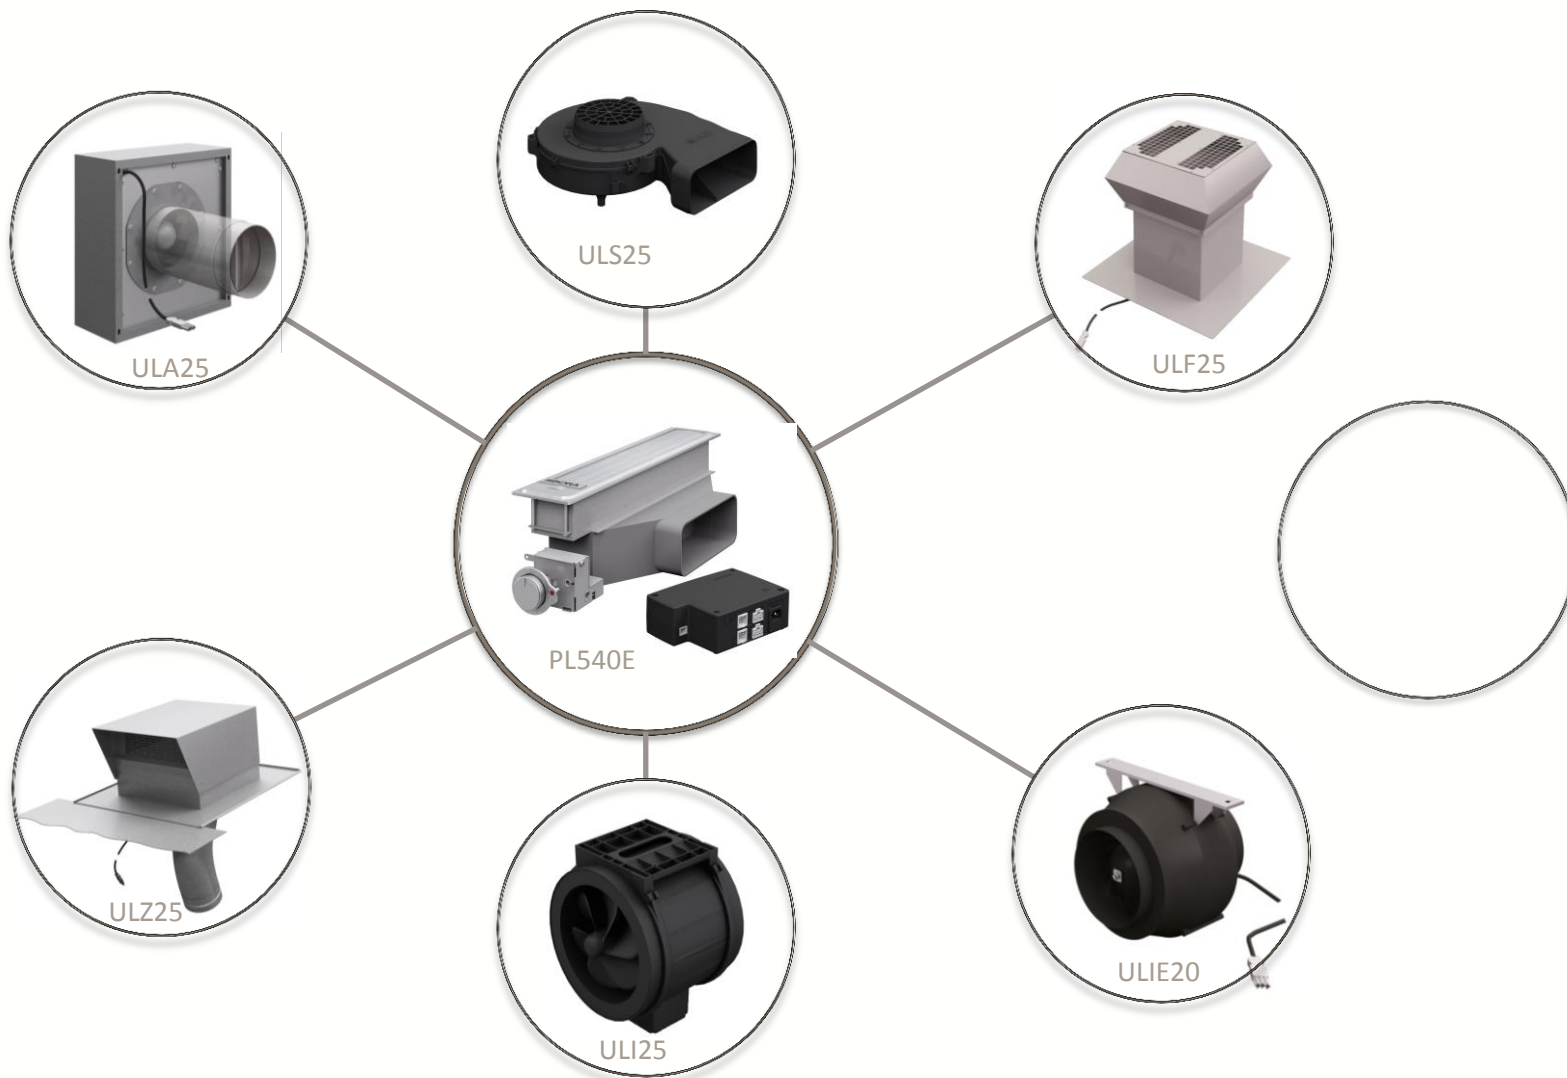

Nuova cappa professional modello PL540E

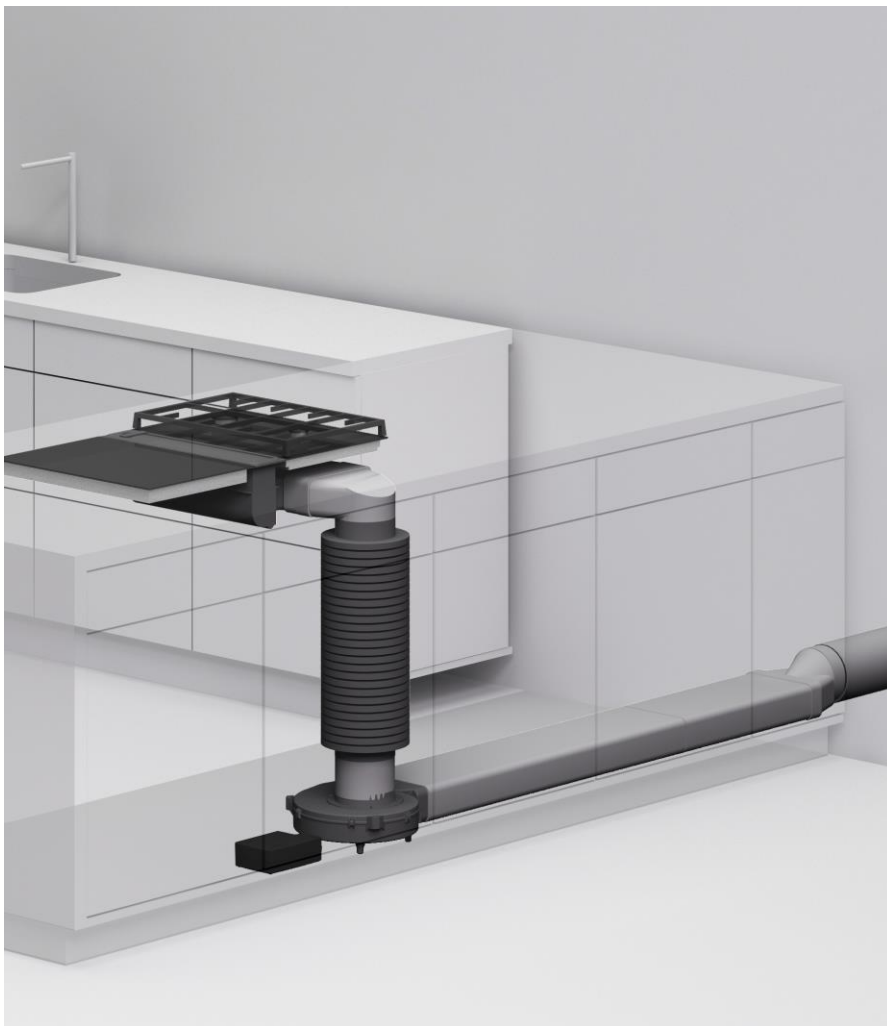

- 9 livelli di potenza continua
- Classe di efficienza energetica A+
- Sicurezza bambini
- Pannello comandi più leggero, meno ingombrante e di semplice installazione
- Spia di funzionamento
- Spegnimento automatico ritardato (20 min.)
- Con lo spegnimento di sicurezza automatico si spegne da sola dopo 120 minuti
- Indicatore di sostituzione filtro (F)

ULS25 – Nuovo motore da sottopiano (zoccolo/massetto)



- Nuovo motore da sottopiano modello ULS25 in classe energetica A+!
- 4 piedini resistenti che garantiscono maggiore stabilità
- Sistema insonorizzante incorporato
- Si installa nello zoccolo da 10 cm
- Poco ingombrante per l'installazione nello zoccolo della cucina e di facile assemblaggio
- Può essere girato liberamente in qualsiasi direzione
- Per le installazioni a soffitto non sono più necessarie le staffe
- Più semplice da maneggiare perchè pesa solo 3 kg invece che 9kg (PLS25)