

BORA Professional
BORA Classic
BORA Basic

 **BORA**

Listino Prezzi al Pubblico Giugno 2017



Progettazione d'avanguardia
Aspirazione efficace dei vapori dal loro punto d'origine

Indice

BORA PROFESSIONAL 2.0

Elementi per l'installazione	2
PKA	aspiratore per piano cottura 4
PKAS	aspiratore per piano cottura con motore integrato 5
PKFI11	piano cottura induzione "FULL" 6
PKI11	piano cottura induzione "2 ZONE" 6
PKIW1	piano cottura induzione wok 7
PKG11	piano cottura a gas 7
PKT11	piano cottura teppanyaki 8
PKC32	piano cottura elettrico "HIGHLIGHT" 8
PKCH2	piano cottura elettrico "HYPER" 9
PKC3B	piano cottura elettrico "HIGHLIGHT" 9
USDR50	silenziatore da 50 cm 10
USDR100	silenziatore da 100 cm 10
USDF	silenziatore piatto 10
ULS	motore aspirazione da sottopiano 11
ULA	motore aspirazione esterno a parete 11
ULI	motore aspirazione in linea 12
ULZ	motore aspirazione per tetto inclinato 12
ULF	motore aspirazione per tetto piano 13
ULIE	motore aspirazione in linea ausiliario 13

BORA CLASSIC

Elementi per l'installazione	14
CKASE	aspiratore per piano cottura con motore in dotazione 16
CKAEG	griglia per aspiratore CKASE 16
CIW1	piano cottura induzione wok 16
CFI11	piano cottura induzione "FULL" 17
CI11	piano cottura induzione "2 ZONE" 17
CG11	piano cottura a gas 18
CT1	piano cottura teppanyaki 18
CCH1	piano cottura elettrico "HYPER" 19
CCB1	piano cottura elettrico "HIGHLIGHT" 19

BORA BASIC

Elementi per l'installazione	20
BFIA	piano cottura induzione (SISTEMA ASPIRANTE) 22
BFIU	piano cottura induzione (SISTEMA FILTRANTE) 22
BIA	piano cottura induzione (SISTEMA ASPIRANTE) 23
BIU	piano cottura induzione (SISTEMA FILTRANTE) 23
BHA	piano cottura elettrico (SISTEMA ASPIRANTE) 24
BHU	piano cottura elettrico (SISTEMA FILTRANTE) 24
Allacciamento elettrico	25

BORA ACCESSORI


ULB3	filtro carboni attivi sistema filtrante 26
ULBAS	kit ricambio filtri 26
ULB3RH3	copertura filtro ULB3 26
ULB1	filtro carboni attivi sistema filtrante 26
BAKFS	kit filtri carboni attivi 26
PFA1F	filtro in acciaio anti grasso a 16 strati 27
UEF/BFF	filtri in acciaio 27
BLED1/BFIED	bocchetta di entrata 27
BLAVH	prolunga orizzontale 27
BUSA	kit di conversione da filtrante ad aspirante 27
BUSU	kit di conversione da aspirante a filtrante 28
CKAAB0	deflettore aria 28
UVSLE10	prolunga universale cavo di comando 28
UVNLE10	prolunga universale cavo di collegamento 28
UDB25	nastro sigillante 28
UGS	raschietto per vetroceramica 28
USTF	presa corrente 28
HIW1-000	pentola wok 29
PTTS1	spatola teppanyaki 29
UGPC1/UGPI1	bistecchiere 29
BKR760/BKR830	cornici per installazione in battuta 29

TUBAZIONI


BORA tubazioni	30
NABER terminali	33
CONDIZIONI GARANZIA	33

BORA Professional 2.0


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema PROFESSIONAL




PKFI11




PKI11




PKIW1




PKG11




PKT11




PKC32




PKAS



PKCH2




PKA



PKC3B




ULS




ULA




ULI



ULZ




ULF



USDF



USDR50
USDR100



ULIE

Aspiratore per piano cottura

pag. 4-5

Piani cottura


pag. 6-9

Silenziatori


pag. 10

Motori di aspirazione

pag. 11-13



ULB3



ULB1

Filtri per
sistema filtrante


pag. 26-27



USTF





HIW1-000



UGPC1
UGPI1


Accessori universali

pag. 28-29



Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi

pag. 30-31



Terminali a muro per
sistema aspirante

pag. 32

BORA Professional 2.0

PKA - ASPIRATORE PER PIANO COTTURA CON SCARICO FUMI SIA A DESTRA CHE A SINISTRA

Prezzo IVA esclusa

€ 1.740,00

Prezzo IVA inclusa

€ 2.122,80



Caratteristiche

Dimensioni: 482 x 540 x 176 mm (LxPxA)

Peso lordo: 9,25 kg

9 livelli di potenza

Possibilità di impostare l'accensione automatica

Classe di efficienza energetica: A++

Potenza di aspirazione a seconda del motore scelto: min. 660 m³/h - max 2175 m³/h

Velocità di aspirazione: 4 m/s

Comandi frontali: manopola in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulla manopola

Funzione pausa

Sicurezza bambini

Coperchio flap elettrico

Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione BORA Professional

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile

Finitura in acciaio satinato

Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)

Funzione spegnimento automatico ritardato (20 min.)

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

E' necessario ordinare il motore in base al progetto (vedi pag. 11 -13)

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 m installare un motore aggiuntivo (pag. 11-13)

Sensore corretta posizione filtro

Spia manutenzione filtro

Lo scarico dei fumi può essere posizionato sia a destra che a sinistra







Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento max.: 0,7 kW

Cavo di allacciamento con presa Schuko: 2 m

Dimensioni in mm

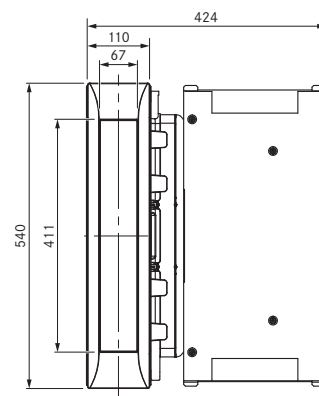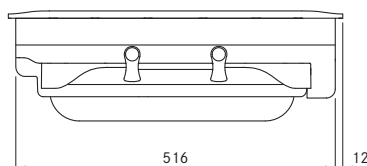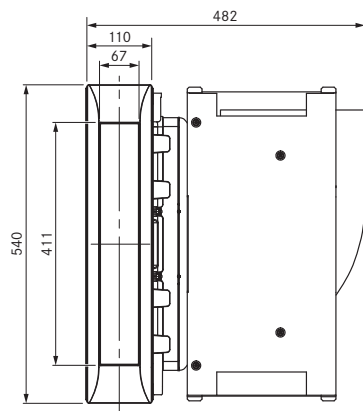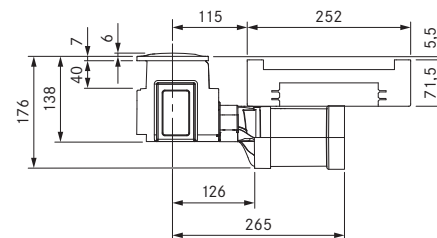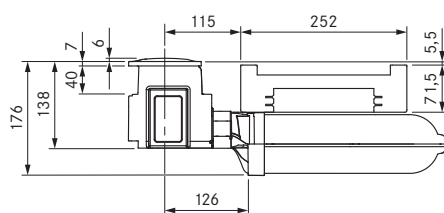

PKAS - ASPIRATORE PER PIANO COTTURA CON SCARICO FUMI SOLO A DESTRA E MOTORE INTEGRATO "PLUG AND PLAY"

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 2.620,00
€ 3.196,40



Caratteristiche

Dimensioni: 468 x 540 x 199 mm (LxPxA)
Peso lordo: 12,5 kg
9 livelli di potenza
Possibilità di impostare l'accensione automatica
Classe di efficienza energetica: A+
Potenza di aspirazione: max 689 m³/h
Velocità di aspirazione: 4 m/s
Comandi frontali: manopola in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulla manopola
Funzione pausa
Sicurezza bambini
Coperchio flap elettrico
Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione BORA Professional
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile
Finitura in acciaio satinato
Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)
Funzione spegnimento automatico ritardato (20 min.)
Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)





Motore integrato

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 m installare un motore aggiuntivo (pag. 11-13)
Sensore corretta posizione filtro
Spia manutenzione filtro
Lo scarico dei fumi può essere posizionato solo a destra

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 0,7 kW
Cavo di allacciamento con presa Schuko: 2 m

Dimensioni in mm

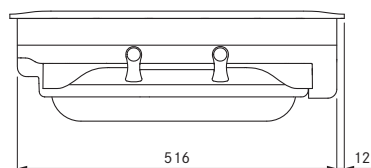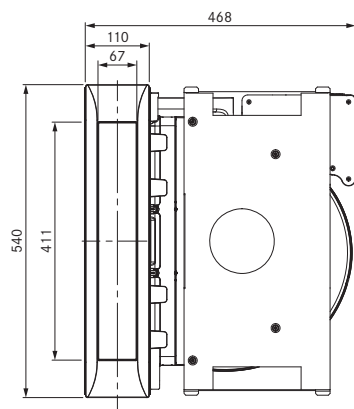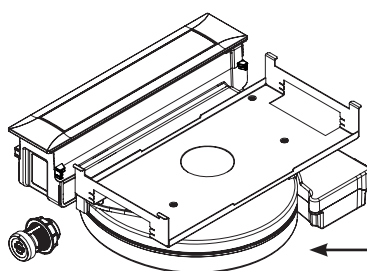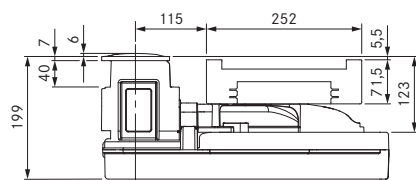

BORA Professional 2.0

PKFI11 - PIANO COTTURA INDUZIONE "FULL"

Prezzo IVA esclusa

€ 2.130,00

Prezzo IVA inclusa

€ 2.598,60



Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 52 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 8,1 kg
Funzione Power - Funzione Bridge - Funzione pausa - Funzione timer
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Indicatore di calore residuo
Avvio cottura automatico
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Riconoscimento della pentola (diametro minimo della pentola 12 cm)
Bistecchiera UGPI1 da ordinare separatamente (pag. 29)
Funzione di preriscaldamento automatica
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Protezione surriscaldamento eccessivo
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 230 mm):
2100 W - Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 230 mm):
2100 W - Funzione Power: 3700 W

PKI11 - PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE

Prezzo IVA esclusa

€ 1.850,00

Prezzo IVA inclusa

€ 2.257,00



Caratteristiche


Dimensioni: 370 x 540 x 52 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 8 kg
Funzione Power - Funzione pausa - Funzione timer
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Indicatore di calore residuo
Riconoscimento della pentola (diametro minimo della pentola 12 cm nella zona anteriore e 9 cm nella zona posteriore)
Funzione di preriscaldamento automatica
Avvio di cottura automatico
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Possibilità di montare il piano girato di 180°

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione a circuito singolo anteriore (Ø 230 mm):
2300 W - Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione a circuito singolo posteriore (Ø 165 mm):
1400 W - Funzione Power: 2200 W

PKIW1 - PIANO COTTURA INDUZIONE WOK
(da posizionare sul lato opposto rispetto alla canalizzazione)

Prezzo IVA esclusa € 2.155,00
Prezzo IVA inclusa € 2.629,10

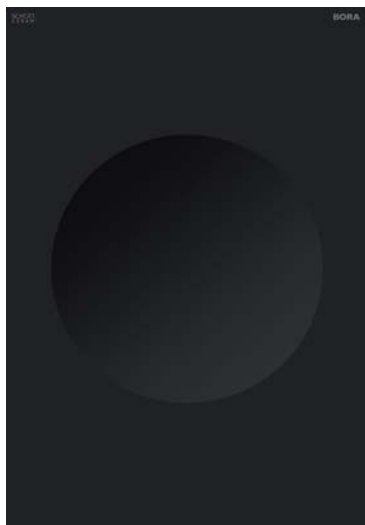

Caratteristiche


Dimensioni: 370 x 540 x 128 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 9,5 kg
Funzione timer
Funzione pausa
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole (i comandi si gestiscono da una sola manopola)
Avvio cottura automatico
Indicatore di calore residuo
Riconoscimento della pentola
Funzione di preriscaldamento automatica
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Sicurezza bambini
Utilizzare l'apposita pentola Wok HIW1-000 (Ø 360 mm) da ordinare separatamente (pag. 29)
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,0 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Superficie di cottura (Ø 310 mm):
2400 W - Funzione Power: 3000 W

PKG11 - PIANO COTTURA A GAS 2 FUOCHI
SUPERFICIE IN VETROCERAMICA

Prezzo IVA esclusa € 1.780,00
Prezzo IVA inclusa € 2.171,60

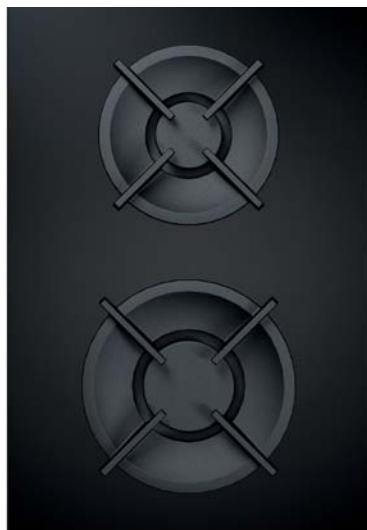

Caratteristiche

Dimensioni: piano cottura 370 x 540 x 73 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 11 kg
Piano cottura a gas con superficie in vetroceramica con 2 bruciatori (uno ad alta potenza e l'altro normale)
Funzione timer
Funzione pausa
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Controllo elettronico del gas - Menù configurazione del gas
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Bruciatori dotati di sistema di sicurezza
Supporti per pentole amovibili
12 Livelli di potenza (da 1 a 9 e 3 livelli di mantenimento calore)
Set ugelli 20 mbar per gas naturale in dotazione
Ugelli per gas liquido da ordinare separatamente
Riaccensione automatica
Possibilità di montare il piano girato di 180°
Tre livelli di mantenimento calore: 40°C (-) 55°C (=) 70°C (≡)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 20 W
Potenza totale gas naturale: 4,75 kW-20 mbar
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Tubo flessibile: collegamento gas uscita 1/2" maschio (lunghezza 500 mm)
Bruciatore a potenza elevata (anteriore): 700 - 3000 W
Bruciatore a potenza normale (posteriore): 450 -1750 W

BORA Professional 2.0

PKT11 - PIANO COTTURA IN ACCIAIO TEPPANYAKI CON TECNOLOGIA MICALIT

Prezzo IVA esclusa

€ 2.490,00

Prezzo IVA inclusa

€ 3.037,80



Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 15,8 kg
Funzione pausa - Funzione bridge - Funzione timer - Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole - Indicatore di calore residuo
Ampia superficie in acciaio inossidabile teppanyaki con due zone di cottura regolabili separatamente
Vasca in acciaio satinato, spessore 4 mm in un unico pezzo senza saldature e angoli interni arrotondati per una facile pulizia
Riscaldamento rapido (250°C in meno di 5 minuti)
Distribuzione uniforme della temperatura
Spatola in acciaio in dotazione
Impostazione automatica funzione di pulizia (70°C)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz
Assorbimento max.: 4,8 kW-2L +N 16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 4,8 kW-20 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Intervallo di regolazione della temperatura: 70 - 250°C
Superficie di cottura anteriore: (295 x 230 mm) 2400 W
Superficie di cottura posteriore: (295 x 230 mm) 2400 W


PKC32 - PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ELETTRICO HILIGHT 3 ZONE/2 ZONE

Prezzo IVA esclusa

€ 1.190,00

Prezzo IVA inclusa

€ 1.451,80

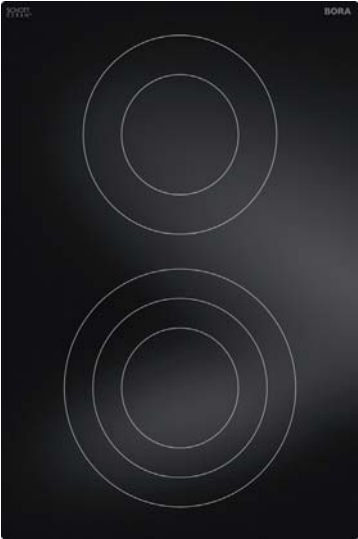

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 8,7 kg
Piano cottura in vetroceramica HiLight con doppia e tripla zona di cottura
Funzione pausa - Funzione timer - Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Indicatore di calore residuo
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Possibilità di montare il piano girato di 180°
Tre livelli di mantenimento calore: 42 °C [-] 74°C [=] 94°C [≡]
Avvio cottura automatico


Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz
Assorbimento max.: 4,4 kW-2L +N 16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Impianto monofase:
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 4,4 kW-20 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a triplo circuito anteriore:
(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 180 mm) 1600 W - (Ø 235 mm) 2500 W
Zona di cottura circuito posteriore:
(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 200 mm) 1900 W

PKCH2 - PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ELETTRICO
"HYPER" 1 ZONA/2 ZONE

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 1.190,00
€ 1.451,80

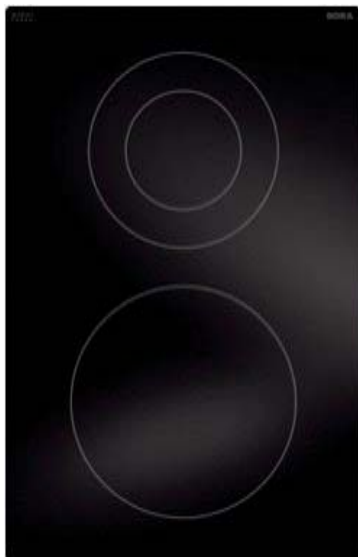

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 8,7 kg
Piano cottura in vetroceramica Hyper a doppia zona di cottura
Funzione pausa - Funzione timer - Avvio di cottura automatico -Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Ottimizzazione dei tempi di cottura nella zona anteriore
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Indicatore di calore residuo
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Possibilità di montare il piano girato di 180°
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz
Assorbimento max.: 5,1 kW-2L +N 16 A
Cavo di alimentazione senza spina:1,5 m
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 5,1 kW-25 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a circuito singolo anteriore:
2100 W (Ø 235 mm) - con Funzione Hyper 3200 W
Zona di cottura a doppio circuito posteriore:
(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 200 mm) 1900 W

PKC3B - PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ELETTRICO
HILIGHT 3 ZONE/2 ZONE (1 RETTANGOLARE)

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 1.190,00
€ 1.451,80



Caratteristiche

Dimensioni in mm: 370 x 540 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 8,9 kg
Piano cottura in vetroceramica HiLight con doppia (di cui una rettangolare) e tripla zona di cottura
Funzione pausa -Funzione timer - Avvio di cottura automatico
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Possibilità di montare il piano girato di 180°
Tre livelli di mantenimento calore 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz
Assorbimento max.: 5,1 kW-2L +N 16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 5,1 kW-25 A
Cavo di alimentazione senza spina : 1,5 m
Zona di cottura a triplo circuito anteriore:
(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 180 mm) 1600 W - (Ø 235 mm) 2500 W
Zona di cottura circuito posteriore:
(Ø 165 mm) 1500 W - (290 x 165 mm) 2600 W

BORA Professional 2.0

USDR50 - SILENZIATORE 50 CM

(da abbinare sempre al sistema di aspirazione Professional)

Prezzo IVA esclusa

€ 88,00

Prezzo IVA inclusa

€ 107,36



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 10 dBA

Dimensioni:

Tubo esterno Ø 210 mm

Tubo interno Ø 150 mm

Lunghezza totale: 585 mm

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

USDR100 - SILENZIATORE 100 CM

(da abbinare sempre al sistema di aspirazione Professional)

Prezzo IVA esclusa

€ 108,00

Prezzo IVA inclusa

€ 131,76



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 13 dBA

Dimensioni:

Tubo esterno Ø 210 mm

Tubo interno Ø 150 mm

Lunghezza totale: 1085 mm

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

USDF - SILENZIATORE PIATTO


(da abbinare sempre al sistema di aspirazione Professional)

Prezzo IVA esclusa

€ 165,00

Prezzo IVA inclusa

€ 201,30



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 8 dBA

Dimensioni: 300 x 120 x 433 mm (LxPxA)

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

ULS - MOTORE ASPIRAZIONE DA SOTTOPIANO (ZOCOLO/MASSETTO)

Prezzo IVA esclusa	€ 1.080,00
Prezzo IVA inclusa	€ 1.317,60



Caratteristiche

Dimensioni senza manicotto di collegamento: 370 x 388 x 100 mm (LxPxA)
Peso lordo: 2,85 kg
Potenza di aspirazione: max 660 m³/h
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA
Motore a corrente continua con isolamento acustico integrato
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 170 W-1,4 A
Cavo di collegamento: 0,6 m

Prolunghe UVSLE10 - UVNLE10: da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULA - MOTORE ASPIRAZIONE ESTERNO A PARETE

Prezzo IVA esclusa	€ 1.070,00
Prezzo IVA inclusa	€ 1.305,40



Caratteristiche

Dimensioni: 385 x 155 x 410 mm (LxPxA)
Peso lordo: 16,5 kg
Potenza di aspirazione: max 1080 m³/h
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 149 W-1,26 A
Cavo di collegamento: 10 m
Posizionamento: minimo dai 20 ai 40 cm da terra

Prolunghe UVSLE10 - UVNLE10: da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m

BORA Professional 2.0

ULI - MOTORE ASPIRAZIONE IN LINEA CON DOPPIO TUBO

Prezzo IVA esclusa	€ 874,00
Prezzo IVA inclusa	€ 1.066,28



Caratteristiche

Dimensioni: 215 x 299 mm (LxA) - Ø 264 mm
Peso lordo: 6 kg
Potenza di aspirazione: max 2175 m³/h
Riduttori ULIRR15 (Ø 250/156 mm) in dotazione
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 304 W - 2,1 A
Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 - UVNLE10: da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULZ - MOTORE ASPIRAZIONE ESTERNO INSTALLAZIONE SU TETTO INCLINATO

Prezzo IVA esclusa	€ 1.269,00
Prezzo IVA inclusa	€ 1.548,18



Caratteristiche

Dimensioni: lamiera paravento 580 x 665 mm (LxP)
Dimensioni: corpo del ventilatore 390 x 500 x 280 mm (LxPxA)
Peso lordo: 16,5 kg
Potenza di aspirazione: max 1210 m³/h
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32).

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 206 W-1,66 A
Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 - UVNLE10: da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULF - MOTORE ASPIRAZIONE ESTERNO INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO

Prezzo IVA esclusa	€ 1.598,00
Prezzo IVA inclusa	€ 1.949,56



Caratteristiche

Dimensioni: lamiera paravento 457 x 457 mm (LxP)
Dimensione: corpo del ventilatore 337 x 337 x 464 mm (LxPxA)
Peso lordo: 16,5 kg
Potenza di aspirazione: max 1200 m³/h
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 179 W-1,5 A
Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 - UVNLE10: da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULIE - MOTORE ASPIRAZIONE AUSILIARIO IN LINEA

Prezzo IVA esclusa	€ 598,00
Prezzo IVA inclusa	€ 729,56



Caratteristiche

Dimensioni: 260 x 243 mm (LxA) - Ø 238 mm
Peso lordo: 4,5 kg
Potenza di aspirazione: max 770 m³/h
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)


Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 124 W-0,6 A
Cavo di collegamento: 10 m


Prolunga UVNLE10: da ordinare sempre quando il motore è installato ad una distanza superiore ai 10 m

BORA Classic


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema CLASSIC




CFI11




CI11




CIW1




CG11




CT1



CCH1



CCB1




CKASE

Aspiratore per piano cottura
completo di motore e
silenziatore

pag. 16

Piani cottura


pag. 16-19




ULIE

Motore di aspirazione in
linea ausiliario

pag. 13




ULB3




ULB1

Filtri carboni attivi per
sistema filtrante

pag. 26-27



HIW1-000





UGPC1
UGP11

Accessori universali

pag. 28-29




USTF



Sistemi di
canalizzazione Bora per
evacuazione fumi

pag. 30-31



Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 32

BORA Classic

CKASE - ASPIRATORE PER PIANO COTTURA CON DEFLETTORI ARIA AMOVIBILI E COMPLETO DI MOTORE

Prezzo IVA esclusa € 2060,00
Prezzo IVA inclusa € 2.513,20



Caratteristiche

Dimensioni: 90 x 515 x 140 mm (LxPxA)
Peso lordo: 11 kg
Classe efficienza energetica: A++
Potenza di aspirazione: max 609 m³/h
Velocità di aspirazione: 4 m/s - **Motore a corrente continua con isolamento acustico integrato**
Utilizzabile con tutti i piani cottura BORA Classic
In dotazione: motore modello ULS da sottopiano, silenziatore, filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati, nastro sigillante, due elementi di raccordo (uno dritto per installazione nelle cucine a isola e uno curvo per installazione nelle cucine a muro)
Funzione spegnimento automatico ritardato (20 min.)
Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi
5 livelli di potenza - Regolazione della potenza tramite comandi digitali
Ingombro minimo utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Materiale: acciaio inossidabile satinato
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 m installare un secondo motore ULIE (pag. 13)
Il bocchettone di scarico fumi può essere posizionato solo a destra
Griglia CKAEG disponibile come accessorio da ordinare separatamente (vedi sotto)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 170 W-3,15 A
Cavo di allacciamento con presa Schuko: 1 m

CKAEG - GRIGLIA PER ASPIRATORE CKASE

Prezzo IVA esclusa € 70,00
Prezzo IVA inclusa € 85,40




Caratteristiche

Dimensioni (LxPxA): 59,5 x 2,5 x 431,5 mm
100 % in acciaio inossidabile, molato
Lavabile in lavastoviglie
Nota: non utilizzabile in combinazione con piano cottura a gas

CIW1 - PIANO COTTURA INDUZIONE WOK (da posizionare sempre a sinistra del sistema di aspirazione)

Prezzo IVA esclusa € 1.980,00
Prezzo IVA inclusa € 2.415,60

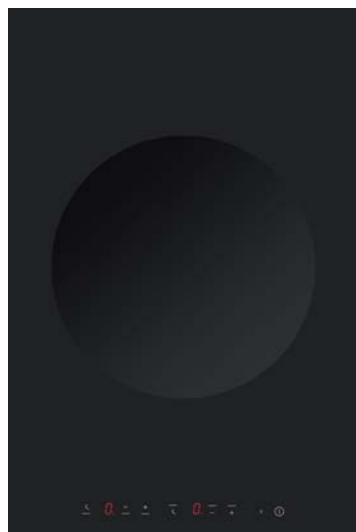

Caratteristiche

Dimensioni: 340 x 515 x 112 mm (LxPxA)
Peso lordo: 9 kg
Piano cottura a induzione Wok
Indicatore di calore residuo
Riconoscimento della pentola
Funzione automatica di preriscaldamento
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Display digitale per regolazione potenza sul piano cottura
Sicurezza bambini
Utilizzare l'apposita pentola Wok HIW1-000 (Ø 360 mm) da ordinare separatamente (pag. 29)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,0 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Superficie di cottura (Ø 250 mm): 2400 W
Funzione Power: 3000 W

CFI11 - PIANO COTTURA INDUZIONE "FULL"

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 1.357,00
€ 1.655,54



Caratteristiche

Dimensioni: 340 x 515 x 52 mm (LxPxA)
Peso lordo: 7,2 kg
Funzione automatica di preriscaldamento
Funzione mantenimento calore (75°C)
Funzione timer
Funzione pausa
Indicatore di calore residuo
Funzione Power
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Riconoscimento della pentola (diametro minimo della pentola 12 cm)
Bistecchiera UGPI1 da ordinare separatamente (vedi pag. 29)
Sicurezza bambini
Funzione Bridge
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,7 kW -16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 207 mm): 2100 W
Funzione Power: 3700
Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 207 mm): 2100 W
Funzione Power: 3700 W

CI11 - PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 1.180,00
€ 1.439,60



Caratteristiche

Dimensioni: 340 x 515 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 8 kg
Tasto spegnimento
Funzione automatica di preriscaldamento
Funzione mantenimento calore (75°C)
Funzione timer
Indicatore di calore residuo
Funzione Power
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Riconoscimento della pentola (diametro minimo della pentola 9 cm nella zona anteriore e 11 cm nella zona posteriore)
Sicurezza bambini
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione a circuito singolo anteriore (Ø 155 mm): 1200 W
Funzione Power: 1400 W
Zona di cottura a induzione a circuito singolo posteriore (Ø 220 mm): 2000 W
Funzione Power: 2300 W

BORA Classic

CG11 - PIANO COTTURA A GAS 2 FUOCHI CON SUPERFICIE IN VETROCERAMICA

Prezzo IVA esclusa

€ 1.012,00

Prezzo IVA inclusa

€ 1.234,64



Caratteristiche
Dimensioni: piano cottura 340 x 515 x 56 mm (LxPxA)
Dimensioni: supporto per pentole 331 x 412 x 45 mm (LxPxA)
Peso lordo: 9,7 kg
Manopole comando in acciaio inossidabile
Piano cottura a gas con superficie in vetroceramica con 2 bruciatori, uno ad alta potenza e uno normale
Sicurezza bambini
Supporto per pentole amovibile
Set ugelli 20/25 mbar per gas naturale in dotazione
Set ugelli 28-30/37/50 mbar per gas liquido in dotazione
In caso di composizione con due piani cottura a gas ordinare anche due deflettori aria CKAAB0 (pag. 28)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 1,1 kW-0,5 A
Potenza totale gas naturale: 3,9 kW-20 mbar
Cavo di alimentazione con spina schuko: 1 m
Tubo flessibile collegamento gas uscita 1/2" maschio
Bruciatore a potenza normale anteriore: 450 - 1000 W
Bruciatore a potenza elevata posteriore: 800 - 2900 W

CT1 - PIANO COTTURA IN ACCIAIO TEPPANYAKI CON TECNOLOGIA MICALIT

Prezzo IVA esclusa

€ 1.980,00

Prezzo IVA esclusa

€ 2.415,60



Caratteristiche
Dimensioni: 340 x 515 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 12 kg
Piastra in acciaio inossidabile teppanyaki con una zona unica di cottura
Vasca in acciaio satinato spessore 6 mm, un unico pezzo senza saldature e angoli interni arrotondati per una facile pulizia
Spatola in acciaio in dotazione
Manopola comando in acciaio inossidabile
Tecnologia Micalit
Temperatura massima: 240°C
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 2,8 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 2 m
Superficie di cottura: (270 x 360 mm) 2800 W

CCH1 - PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ELETTRICO "HYPER" 1 ZONA/2 ZONE

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 840,00
€ 1.024,80



Caratteristiche

Dimensioni: 340 x 515 x 60,5 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 6,3 kg
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Tasto spegnimento
Funzione automatica di preriscaldamento
Funzione mantenimento calore (75°C)
Funzione timer
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento max.: 3,3 kW -16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a circuito singolo anteriore (Ø 150 mm): 1200 W
Zona di cottura a circuito singolo posteriore (Ø 215 mm): 2100 W
Funzione Hyper: 3000 W

CCB1 - PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ELETTRICO HILIGHT CON ZONA PESCIERA/BISTECCHIERA

Prezzo IVA esclusa
Prezzo IVA inclusa

€ 897,00
€ 1.094,34



Caratteristiche


Dimensioni: 340 x 515 x 60,5 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 6,7 kg
Tasto spegnimento
Funzione automatica di preriscaldamento
Funzione mantenimento calore (75°C)
Funzione timer
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Utilizzare l'apposita bistecchiera UGPC1 da ordinare separatamente (pag. 29)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento


Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento max.: 1,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 2 m
Zona di cottura per pesciera/bistecchiera (207 x 323 mm): 1400 W

BORA Basic


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema BASIC




BFIA



BFIU




BIA




BIU

Piani BASIC a induzione

pag. 22-23




BHA



BHU

Piani BASIC elettrici



pag. 24



ULIE


Motore di aspirazione ausiliario in
linea (solo per modello BFIA)

pag. 13



Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi

pag. 30-32



Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 32-33

BORA Basic

BFIA - PIANO COTTURA INDUZIONE "FULL " CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI - ASPIRANTE

Prezzo IVA esclusa	€ 3.690,00
Prezzo IVA inclusa	€ 4.501,80



Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 830 x 515 x 198 mm (LxPxH)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: B
Funzione Power - Funzione pausa - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (E)
Avvio cottura automatico - Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato - Funzione timer su ogni zona di cottura - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Funzione bridge - Riconoscimento della pentola (diametro min. 12 cm)
Potenza di aspirazione: max. 697 m³/h - Velocità di aspirazione: 4 m/s - Regolazione di potenza con comando tattile Roundslide - Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm - Funzione di spegnimento automatico ritardato (20 min.) - Cappa con possibilità di impostare l'accensione automatica e 9 livelli di potenza - 2 motori a corrente continua - Spia di manutenzione filtro - Bistecchiera UGPI1 da ordinare separatamente (pag. 29)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (cornice inox optional vedi pag. 29)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)
Prolunga del tubo dell'aria di scarico BLAVH in dotazione
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 m installare un secondo motore ULIE (pag. 13)

Dati per allacciamento con Power management

Impianto monofase:
Assorbimento max.: 4,4 kW - 20A
Funzione Power: 2200 W
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x2,5 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW-36 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura a induzione anteriori (205 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W
Zone di cottura a induzione posteriori (205 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W

BFIU - PIANO COTTURA INDUZIONE "FULL " CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI - FILTRANTE

Prezzo IVA esclusa	€ 3.690,00
Prezzo IVA inclusa	€ 4.501,80



Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 830 x 515 x 198 mm (LxPxH)
Peso lordo: 25 kg
Funzione Power - Funzione pausa - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (E)
Avvio cottura automatico - Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato - Funzione timer su ogni zona di cottura - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Funzione bridge - Riconoscimento della pentola (diametro min. 12 cm) - Potenza di aspirazione: max. 659 m³/h - Velocità di aspirazione: 4 m/s - Regolazione di potenza con comando tattile Roundslide - Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm - Funzione di spegnimento automatico ritardato (20 min.) - Cappa con possibilità di impostare l'accensione automatica e 9 livelli di potenza - 2 motori a corrente continua - Spia di manutenzione filtro - Bistecchiera UGPI1 da ordinare separatamente (pag. 29)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (cornice inox optional vedi pag. 29)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)
Nota: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento con Power management


Impianto monofase:
Assorbimento max.: 4,4 kW - 20A
Funzione Power: 2200 W
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x2,5 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz
Assorbimento max.: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW-36 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura a induzione anteriori (205 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W
Zone di cottura a induzione posteriori (205 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W

BIA - PIANO COTTURA INDUZIONE CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI - ASPIRANTE

Prezzo IVA esclusa € 2.645,00
Prezzo IVA inclusa € 3.226,90

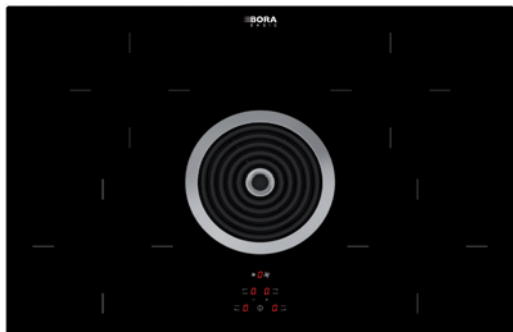

Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 760 x 515 x 196 mm (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: C
Funzione Power - Funzione timer - Funzione pausa - **Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato** - Avvio cottura automatico - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Riconoscimento della pentola (diametro min. 12 cm zona ant. e 9 cm zona post.)
Potenza di aspirazione: massima 647 m³/h - Velocità di aspirazione: 4 m/s
2 motori - Regolazione di potenza con comandi digitali
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10 min.)
Spia di manutenzione filtro
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (**cornice inox optional vedi pag. 29**)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)
Prolunga del tubo dell'aria di scarico BLAVH in dotazione
Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Dati per allacciamento con Power management

Impianto monofase:
Assorbimento max.: 4,4 kW - 20A
Funzione Power: 2000 W
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x2,5 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/3N/50 Hz
Assorbimento max.: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW-36 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura a induzione anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura a induzione posteriori (Ø 175 mm): 1400 W

BIU - PIANO COTTURA INDUZIONE CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI - FILTRANTE

Prezzo IVA esclusa € 2.645,00
Prezzo IVA inclusa € 3.226,90



Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 760 x 515 x 196 mm (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg
Funzione Power - Funzione timer - Funzione pausa - **Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato** - Avvio cottura automatico - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡) - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Riconoscimento della pentola (diametro min. 12 cm zona ant. e 9 cm zona post.) - Potenza di aspirazione: massima 624 m³/h - Velocità di aspirazione: 4 m/s - **2 motori** - Regolazione di potenza con comandi digitali - Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10 min.) - Spia di manutenzione filtro
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (**cornice inox optional vedi pag. 29**)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)
Nota: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento con Power management

Impianto monofase:
Assorbimento max.: 4,4 kW - 20A
Funzione Power: 2000 W
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x2,5 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/ 3N/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW-36 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura a induzione anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura a induzione posteriori (Ø 175 mm): 1400 W

BORA Basic

BHA - PIANO COTTURA ELETTRICO CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI - ASPIRANTE

Prezzo IVA esclusa	€ 2.090,00
Prezzo IVA inclusa	€ 2.549,80



Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 760 x 515 x 196 mm (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg
Classe efficienza energetica: C
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Funzione timer - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini
Funzione mantenimento calore
Potenza di aspirazione: max. 647 m³/h - Velocità di aspirazione: 4 m/s - **2 motori**
Regolazione di potenza con comandi digitali
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro da 600 mm
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10 min.) - Spia di manutenzione filtro
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (cornice inox optional vedi pag. 29)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Prolunga del tubo dell'aria di scarico BLAVH in dotazione
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA (pag. 30-32)
Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento max.: 7 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7 kW-32 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm):
anteriore dx 2300 W - anteriore sx 2100 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 140 mm): 1200 W

BHU - PIANO COTTURA ELETTRICO CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO A DUE MOTORI -FILTRANTE

Prezzo IVA esclusa	€ 2.090,00
Prezzo IVA inclusa	€ 2.549,80



Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi in mm): 760 x 515 x 196 (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Funzione timer - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini
Funzione mantenimento calore
Potenza di aspirazione: max. 624 m³/h - **2 motori** - Velocità di aspirazione: 4 m/s
Regolazione di potenza con comandi digitali
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro da 600 mm
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10 min.) - Spia di manutenzione filtro
Tipo di montaggio: a filo o in battuta (cornice inox optional vedi pag. 29)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)
Nota: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/ 3N/50 Hz - Assorbimento max.: 7 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max.: 7 kW-32 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 3x4 mmq
Cavo di collegamento non in dotazione
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm):
anteriore dx 2300 W - anteriore sx 2100 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 140 mm): 1200 W

Schema allacciamento elettrico per piani elettrici e a induzione Linea Basic

IMPIANTO MONOFASE



IMPIANTO BIFASE



IMPIANTO TRIFASE



BORA Accessori

ULB3 - FILTRO CARBONI ATTIVI SISTEMA FILTRANTE per cappe Professional e Classic

Prezzo IVA esclusa € 425,00
Prezzo IVA inclusa € 518,50



Dati tecnici
Volume di carboni attivi in granuli: 12 litri (= 8,5 kg)
Durata: circa 2 anni
Dimensioni:
unità di ricircolo dell'aria 465 x 560 x 150 mm (LxPxA) - connettore: 245 x 89 x 30 mm
Nota: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per filtro (es. zoccolo forato o ribassato)


ULBAS - KIT DI RICAMBIO PER FILTRO ULB3

Prezzo IVA esclusa € 253,00
Prezzo IVA inclusa € 308,66

Dati tecnici
Composto da 3 filtri a carboni attivi ed 1 filtro a maglia fine

ULB3RH3 - COPERTURA FILTRO ULB3

Prezzo IVA esclusa € 335,00
Prezzo IVA inclusa € 408,70



Dati tecnici
Da ordinare in abbinamento al filtro ULB3 per soluzione canalizzata
Nota bene: per l'installazione utilizzare tassativamente il secondo motore ULIE

ULB1 - FILTRO CARBONI ATTIVI SISTEMA FILTRANTE per cappe Professional e Classic

Prezzo IVA esclusa € 138,00
Prezzo IVA inclusa € 168,36



Dati tecnici
Schiuma di carbone attivo: 0,75 kg
Durata: circa 1 anno
Dimensioni con raccordo: 330 x 415 x 96 mm (LxPxA) - Dimensioni connettore: 245 x 89 x 25 mm
Nota: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per filtro (es. zoccolo forato o ribassato)
Ordinare adattatore EFA per sostituzione filtro UUE1 (vedi pag. 32)

**BAKFS - KIT DI 2 FILTRI A CARBONI ATTIVI
CON IONIZZATORE ACIDO PER PIANI BASIC**



Dati tecnici
Durata circa 1 anno - per piani cottura BASIC


Prezzo IVA esclusa	€ 125,00
Prezzo IVA inclusa	€ 152,50

PFKA1F - FILTRO IN ACCIAIO ANTI GRASSO A 16 STRATI
per sistema di aspirazione Professional



Prezzo IVA esclusa	€ 87,00
Prezzo IVA inclusa	€ 106,14

UEF - FILTRO IN ACCIAIO ANTI GRASSO A 16 STRATI
per sistema di aspirazione Classic



Prezzo IVA esclusa	€ 81,00
Prezzo IVA inclusa	€ 98,82

BFF - FILTRO IN ACCIAIO ANTI GRASSO A 8 STRATI
per piani BASIC



Prezzo IVA esclusa	€ 131,00
Prezzo IVA inclusa	€ 159,82

bled1 - BOCCHETTA DI ENTRATA DELLA CAPP
per piani BHA/BHU/BIA/BIU



Prezzo IVA esclusa	€ 215,00
Prezzo IVA inclusa	€ 262,30

BFIED - BOCCHETTA DI ENTRATA DELLA CAPP
per piani BFIA/BFIU



Prezzo IVA esclusa	€ 215,00
Prezzo IVA inclusa	€ 262,30

BLAVH - PROLUNGA ORIZZONTALE DI 10 CM
Per piani di lavoro con profondità superiore ai 60 cm
(si possono montare massimo 2 BLAVH per piano e non si possono accorciare)

Prezzo IVA esclusa	€ 30,00
Prezzo IVA inclusa	€ 36,60

BUSA - KIT DI CONVERSIONE DEI PIANI BASIC
da filtrante ad aspirante

Prezzo IVA esclusa	€ 145,00
Prezzo IVA inclusa	€ 176,90

BORA Accessori

BUSU - KIT DI CONVERSIONE DEI PIANI BASIC	Prezzo IVA esclusa	€ 306,00
da aspirante a filtrante	Prezzo IVA inclusa	€ 373,32

UVSLE10 - PROLUNGA UNIVERSALE CAVO DI COMANDO	Prezzo IVA esclusa	€ 39,00
lunghezza 10 m	Prezzo IVA inclusa	€ 47,58
da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m		

UVNLE10 - PROLUNGA UNIVERSALE CAVO DI RETE	Prezzo IVA esclusa	€ 46,00
lunghezza 10 m	Prezzo IVA inclusa	€ 56,12
da ordinare sempre quando si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il secondo motore abbia una distanza superiore ai 10 m		

UDB25 - NASTRO SIGILLANTE	Prezzo IVA esclusa	€ 32,00
	Prezzo IVA inclusa	€ 39,04



Dati tecnici
Lunghezza nastro 25 m
Resistente al calore e privo di solventi
Per sigillare perfettamente i punti di giunzione
Consigliato per una tenuta ottimale

UGS - RASCHIETTO PER VETROCERAMICA	Prezzo IVA esclusa	€ 11,00
	Prezzo IVA inclusa	€ 13,42

USTF - PRESA CORRENTE	Prezzo IVA esclusa	€ 56,00
	Prezzo IVA inclusa	€ 68,32



Dati tecnici
Anello cieco in acciaio inossidabile satinato
Alimentazione: 220-240 V
Dimensioni:
62,5 mm diametro
4,5 mm spessore
Corrente nominale massima: 16 A
Cavo di collegamento con presa schuko: 2 metri
Sistema sicurezza bambini

CKAABO - DEFLETTORE ARIA	Prezzo IVA esclusa	€ 44,00
per piano cottura a gas mod. CG11	Prezzo IVA inclusa	€ 53,68



HIW1-000 - PENTOLA WOK PER PIANI INDUZIONE WOK

necessaria con piano wok

Prezzo IVA esclusa

€ 299,00

Prezzo IVA inclusa

€ 364,78



Caratteristiche

Diametro 360 mm

Tecnologia ControlInduc® che limita la temperatura a 250°C

Fondo arrotondato e distribuzione ottimale del calore

PTTS1 - SPATOLA IN ACCIAIO PER TEPPANYAKI

Prezzo IVA esclusa

€ 36,00

Prezzo IVA inclusa

€ 43,92



UGPC1 - BISTECCHIERA PER PIANI ELETTRICI

solo per i piani PROFESSIONAL e CLASSIC

Prezzo IVA esclusa

€ 242,00

Prezzo IVA inclusa

€ 295,24



Caratteristiche

Dimensioni in mm escluse maniglie (LxPxA): 325 x 357 x 25

Distribuzione ottimale della temperatura grazie al rivestimento in alluminio

Rivestimento duraturo adatto agli alimenti DURIT - Resist™

Dimensioni Gastronorm (2/3) adatte anche a forni a vapore

UGPI1 - BISTECCHIERA PER PIANI A INDUZIONE

solo per i piani PROFESSIONAL, CLASSIC E BASIC "FULL"

Prezzo IVA esclusa

€ 242,00

Prezzo IVA inclusa

€ 295,24



Caratteristiche

Dimensioni in mm escluse maniglie (LxPxA): 325 x 357 x 25

Distribuzione ottimale della temperatura grazie al rivestimento in alluminio

Rivestimento duraturo adatto agli alimenti DURIT - Resist™

Dimensioni Gastronorm (2/3) adatte anche a forni a vapore

BKR760 - CORNICE INOX PER INSTALLAZIONI IN BATTUTA

solo per i piani BASIC BHU/BHA/BIU/BIA

Prezzo IVA esclusa

€ 171,00

Prezzo IVA inclusa

€ 208,62



Caratteristiche

Dimensioni in mm (LxPxA): 764 x 519 x 7

BKR830 - CORNICE INOX PER INSTALLAZIONI IN BATTUTA

solo per i piani BASIC BFIA/BFIU

Prezzo IVA esclusa

€ 183,00

Prezzo IVA inclusa

€ 223,26



Caratteristiche

Dimensioni in mm (LxPxA): 834 x 519 x 7


BORA Tubazioni

BORA garantisce una funzionalità ottimale dei prodotti soltanto con l'utilizzo dei sistemi di canalizzazione per evacuazione fumi ECOTUBE BORA

EF1000 - TUBO



Caratteristiche
Tubo sezione ovale lunghezza 1000 mm




Prezzo IVA esclusa	€ 32,00
Prezzo IVA inclusa	€ 39,04

EF47- TUBO



Caratteristiche
Tubo sezione ovale lunghezza 47 mm




Prezzo IVA esclusa	€ 4,00
Prezzo IVA inclusa	€ 4,88

ER1000 - TUBO



Caratteristiche
Tubo sezione circolare lunghezza 1000 mm - Diametro 150 mm

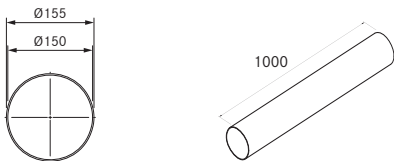


Prezzo IVA esclusa	€ 29,00
Prezzo IVA inclusa	€ 35,38

EFV - RACCORDO



Caratteristiche
Connettore orizzontale lunghezza 50 mm

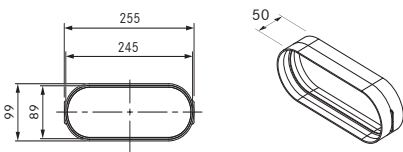


Prezzo IVA esclusa	€ 7,00
Prezzo IVA inclusa	€ 8,54

EFBH15 - RACCORDO



Caratteristiche
Raccordo orizzontale 15°

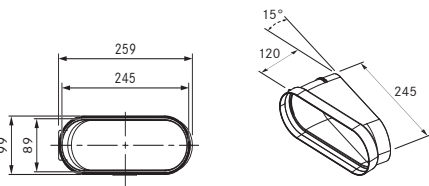


Prezzo IVA esclusa	€ 17,00
Prezzo IVA inclusa	€ 20,74

EFRG - RACCORDO



Caratteristiche
Raccordo orizzontale da sezione ovale a sezione circolare

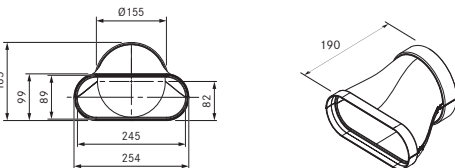



Prezzo IVA esclusa	€ 28,00
Prezzo IVA inclusa	€ 34,16

ERV - RACCORDO



Caratteristiche

Connettore sezione circolare - Diametro 153 mm - Altezza 50 mm



Prezzo IVA esclusa

€ 7,00

Prezzo IVA inclusa


€ 8,54

EFBH90 - RACCORDO



Caratteristiche

Raccordo orizzontale curva 90°



Prezzo IVA esclusa

€ 36,00

Prezzo IVA inclusa


€ 43,92

EFBV90 - RACCORDO



Caratteristiche

Raccordo verticale curva 90°



Prezzo IVA esclusa

€ 23,00

Prezzo IVA inclusa


€ 28,06

ERB90 - RACCORDO



Caratteristiche

Raccordo curva 90° sezione circolare



Prezzo IVA esclusa

€ 23,00

Prezzo IVA inclusa



€ 28,06

EFR90 - RACCORDO



Caratteristiche

Raccordo verticale da sezione circolare a sezione ovale



Prezzo IVA esclusa

€ 32,00

Prezzo IVA inclusa



€ 39,04

EFRV - RACCORDO



Caratteristiche

Raccordo curvo da sezione circolare a sezione ovale





Prezzo IVA esclusa

€ 40,00

Prezzo IVA inclusa



€ 48,80

EFMS - GANCIO PER FISSAGGIO TUBI





Prezzo IVA esclusa € 10,00
Prezzo IVA inclusa € 12,20

EFD - SIGILLANTE TUBI OVALI consigliato per una tenuta ottimale





Prezzo IVA esclusa € 3,00
Prezzo IVA inclusa € 3,66

ERMS - GANCIO PER FISSAGGIO TUBI CIRCOLARI



Prezzo IVA esclusa € 10,00
Prezzo IVA inclusa € 12,20

ERD - SIGILLANTE TUBI CIRCOLARI consigliato per una tenuta ottimale





Prezzo IVA esclusa € 3,00
Prezzo IVA inclusa € 3,66

EFA - ADATTATORE



Caratteristiche
Adattatore tubi da sezione rettangolare a ovale






Prezzo IVA esclusa € 15,00
Prezzo IVA inclusa € 18,30

UEBF - TERMINALE A MURO 3B BOX



Caratteristiche
Terminale a muro 3b box a sezione rettangolare
Flap interno
Dimensioni connettore: 245 x 89 mm
Dimensioni esterne: 343 x 189 x 7,5 mm



Prezzo IVA esclusa € 231,00
Prezzo IVA inclusa € 281,82

NABER Terminali

4022012 - TERMINALE A MURO



Caratteristiche
Griglia esterna in acciaio sezione circolare con flap interno
Profondità connettore: 145 mm
Diametro connettore: 147 mm
Dimensioni esterne: 190 x 190 mm

Prezzo IVA esclusa € 160,00
Prezzo IVA inclusa € 195,20

4022029 - TERMINALE A MURO



Caratteristiche
Griglia esterna in acciaio sezione rettangolare - verticale con flap interno
Profondità connettore: 120 mm
Dimensioni connettore: 216 x 83 mm
Dimensioni esterne: 290 x 150 mm

Prezzo IVA esclusa € 180,00
Prezzo IVA inclusa € 219,60

4043041- TERMINALE A MURO*



Caratteristiche
Calotta esterna in acciaio a scomparsa a sezione circolare (si attiva solo se la cappa è in funzione)
Non può essere installato con il thermobox 4043064
Profondità connettore: 24 mm
Diametro connettore: 150 mm
Dimensioni esterne (diametro): 220 mm

Prezzo IVA esclusa € 350,00
Prezzo IVA inclusa € 427,00

4043064 - THERMOBOX*



Caratteristiche
Valvola di ritegno con doppio Flap: riduce di 20 volte la dispersione di calore rispetto ad una valvola tradizionale
Non può essere installato con il terminale a muro 4043041
Può essere installata sia orizzontalmente che verticalmente
Diametro: 148 mm
Spessore: 77 mm

Prezzo IVA esclusa € 70,00
Prezzo IVA inclusa € 85,40

*per una corretta installazione contattare Frigo 2000 Srl

Termini GARANZIA

BORA ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso. Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente le caratteristiche e le dimensioni riportate sul presente listino.

La Società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso. Sono esclusi trasporto ed installazione, che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

GARANZIA DI 2 ANNI SU TUTTI I PRODOTTI

Per i prodotti acquistati da novembre 2016, è possibile attivare la **GARANZIA DI 3 ANNI** semplicemente registrandosi al seguente link:

www.mybora.com/registration

Recupera l'etichetta all'interno dell'imballo del prodotto (vedi esempio qui a lato) ed inserisci il codice di attivazione quando ti verrà richiesto.

CODICE DI ATTIVAZIONE

25D6D22C65

3 Jahre Garantie
nur bei Registrierung unter:
www.mybora.com/registration

3-year warranty
subject to registration at:
www.mybora.com/registration

25D6D22C65

3 Jahre Garantie
nur bei Registrierung unter:
www.mybora.com/registration

3-year warranty
subject to registration at:
www.mybora.com/registration

Sopra: targhetta-adesivo delle istruzioni per l'uso incluso codice di registrazione.

Di fianco: adesivo del prodotto con codice di registrazione.

FRIGO 2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
FRIGO 2000 è il bello della cucina.