

Arredare con stile

Eleganza e Qualità nel freddo
2016



LIEBHERR

Qualità, Design e Innovazione



Modello:
CNPes 4858

Il top del Design e la qualità del Freddo

La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, le vostre idee. È bello poter renderla unica, sceglierne i colori e decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è possibile personalizzare l'ambiente più accogliente di tutta la casa. Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio ed elegante. Nell'ampia gamma di frigoriferi Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili che da posizionamento libero o capaci Side-by-Side. Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio per il consumatore e in un minore impatto ambientale.

Indice

Apparecchiature da incasso	Pagina
ECBN 6256, ECBN 6156 e ECBN 5066.....	8
Side-by-Side.....	11
Combinati Integrabili	14
Frigoriferi Integrabili e Sottopiano.....	22
Congelatori Integrabili e Sottopiano	34
Apparecchiature Pannellabili.....	40
Cantine Vini	
Cantine per Vini – la tecnologia.....	44
Cantine Integrabili e Sottopiano.....	46
Cantine Temperate Vinidor e Vinothek.....	52
Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek	56
Posizionamento Libero	
CBNes 6256.....	64
Side-by-Side.....	66
Combinati BioFresh e NoFrost/ Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost	70-71
Combinati e Doppia Porta	80
Frigoriferi Monoporta.....	90
WKes 653 GrandCru, ZKes 453 Humidor e CMes 502	95
Accessori	96-99

ENERG

Y UA

IE IA

LIEBHERR

IKBP 3554

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENERGEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

160
kWh/annum

257 L

27 L

35 dB

Massimo risparmio energetico

Active
Green

Con numerose apparecchiature nelle convenienti classi di efficienza energetica A++ e A+++, Liebherr ridefinisce il risparmio energetico.

Grazie all'impiego dei dispositivi elettronici più moderni ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre ancora una volta, in maniera notevole, il consumo energetico di queste apparecchiature rispetto ai loro già economici predecessori.

Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dal posizionamento dell'apparecchiatura.



Modello:
SBSes 7165



Modello:
SBSbs 7263

10 buoni motivi per scegliere frigoriferi e congelatori Liebherr

1

Esperienza che conta!

Liebherr-Hausgeräte si è specializzata da oltre 60 anni nella realizzazione e nella produzione di frigoriferi e congelatori di prim'ordine, contraddistinti da un'ottima qualità e da un design di alto livello. La continua ricerca di soluzioni innovative dei tecnici Liebherr è un vantaggio per i nostri clienti e fa sì che i nostri prodotti offrano sempre lunga freschezza e maggior risparmio energetico.

2

Massima qualità dei prodotti

Per garantire la già proverbiale qualità Liebherr utilizziamo solo componenti di elevata qualità, ad esempio comandi elettronici, estremamente precisi, che controllano i vari componenti di refrigerazione. Già durante il processo di produzione vengono effettuate prove per verificare che gli apparecchi lavorino bene e siano perfettamente funzionanti, in questo modo garantiamo una lunga durata dei prodotti, dimostrata dall'utilizzo quotidiano per molti anni.

3

Idee innovative

Le apparecchiature Liebherr convincono grazie a numerose idee innovative come il controllo elettronico ElectronicTouch che permette la regolazione delle funzioni solo sfiorando il comando, o come l'illuminazione LED, oppure il pratico IceMaker con TwistTray e le superfici di appoggio GlassLine, utili per personalizzare l'interno delle apparecchiature e soddisfare le varie esigenze.

4

Acciaio SmartSteel

Smart
Steel

Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la speciale finitura SmartSteel, antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale eleganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.

5

Compatibilità ambientale

Active
Green

Per Liebherr il concetto di ActiveGreen inizia già durante la progettazione dei nostri frigoriferi e congelatori, a questo scopo utilizziamo componenti di prima qualità affinché le nostre apparecchiature funzionino a lungo con estrema efficacia per garantire il massimo risparmio energetico. Tutte le materie plastiche sono riciclabili, inoltre anche i nostri processi di produzione sono finalizzati a un utilizzo efficiente delle risorse, ad esempio il calore che si forma in maniera naturale nella fase di produzione delle nostre apparecchiature viene recuperato come energia per il riscaldamento.

6

Grande risparmio energetico

A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺⁺
-20%

Grazie all'impiego di sistemi elettronici moderni e precisi, collegati a sistemi di refrigerazione studiati in maniera ottimale ed estremamente efficienti, Liebherr offre un ampio assortimento di prodotti a basso consumo energetico. L'ampia gamma Liebherr comprende modelli che garantiscono un enorme risparmio energetico e che fanno parte delle migliori classi di efficienza energetica A++, A+++ e A+++ -20%.

7

BioFresh: conservazione extra-lunga

Bio
Fresh

BioFresh è la tecnologia per garantire la freschezza per moltissimo tempo: a una temperatura poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, molti alimenti come frutta, verdura, carne, pesce o latticini conservano le loro vitamine integre, il loro aroma, anche il più delicato e il loro aspetto fresco, più a lungo di quanto avviene in un normale frigorifero.

8

NoFrost: mai sbrinare

No
Frost

Gli apparecchi NoFrost Liebherr garantiscono sicurezza, freschezza per lungo tempo e una refrigerazione di qualità professionale. L'alimento viene congelato con un sistema di raffreddamento a ricircolo di aria che ha la comodità di evitare per sempre lo sbrinamento. All'interno del reparto congelatore non si forma mai ghiaccio.

9

Temperatura perfetta per vini pregiati

Wine

Le cantine climatizzate e le cantine temperate Liebherr sono studiate appositamente per la conservazione ottimale dei vini. Queste apparecchiature convincono grazie ai loro sistemi elettronici di controllo, modernissimi ed efficienti e grazie alla presenza di speciali compressori molto silenziosi e di varie soluzioni innovative, ad esempio, le porte isolanti in vetro fumé, i filtri a carbone attivo e le stabili mensole in legno.

10

Premi ricevuti per i prodotti in gamma

L'alta qualità dei prodotti e del design Liebherr è confermata da prestigiosi istituti indipendenti. Ad esempio, il combinato CBNPes 5167 è stato riconosciuto MIGLIOR PRODOTTO di PLUS X e il modello CBNes 6256 è stato premiato come migliore Side-by-Side. Abbiamo ricevuto da "Red Dot" e da Plus X un premio per l'alta qualità del design della nostra cantina per vini WTes 5872.

ECBN e Side-by-Side



Comando elettronico MagicEye
Il comando elegante e preciso MagicEye con il sistema innovativo di comando ElectronicTouch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per l'impostazione delle funzioni disponibili è sufficiente sfiorare appena la superficie di comando.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Cassetti BioFresh
Inseriti su solide guide telescopiche, permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612



Sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Illuminazione LED a colonna
Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impregnate da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Illuminazione LED
I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono dotati di una luce LED centrale per illuminare nel modo migliore gli alimenti riposti al loro interno. I LED sono integrati nel pannello superiore in modo tale da illuminare uniformemente e dall'alto l'interno dei cassetti quando questi sono aperti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612



Gli interni GlassLine
Hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile. Inoltre, le porte di questa gamma sono dotate di funzionali VarioBoxes, scomparti rimovibili trasparenti in due diverse misure.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612



Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6613



Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



NoFrost – mai più sbrinare
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32°C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C



Modello:
ECBN 6256

ECBN 6256

Maniglie

Acciaio 9900 339-00

Alluminio 9900 513-00

Pannello acciaio vano frigorifero

nicchia da 203,2 cm 9900 337-00

nicchia da 213,4 cm 9900 335-00

Pannello acciaio vano congelatore

9900 323-00

Combinato integrabile

larghezza 91 cm

larghezza 91 cm



203



203

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Tempo di conservazione in caso di black-out
Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Dispositivo temporizzato SuperCool
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Controporta con portabottiglie e portavasetti
Vano BioFresh
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
SoftTelescopic
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Materiali dei ripiani
Dotazioni di serie
Piedini anteriori regolabili in altezza
Angolo di apertura della porta
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Base regolabile in altezza / Ventilazione
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (a pagina 96-99)
*Incertezza porta
Prezzo base di acquisto

ECBN 6256 PremiumPlus	ECBN 6156 PremiumPlus
Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling SN-T Ice Maker Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh No Frost A+ Duo Cooling SN-T Ice Maker Telescopic Rails
Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
<A++> (322 / 0,881 kWh)	<A+> (410 / 1,121 kWh)
585 / 471 l	585 / 471 l
402 / 357 l	402 / 357 l
73 / 68 l	73 / 68 l
183 / 114 l	183 / 114 l
51 ore	40 ore
11 kg	11 kg
SN-T	SN-T
43 dB(A)	42 dB(A)
220-240 V~ / 1,5 A	220-240 V~ / 1,5 A
MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
•	•
in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico	ottico ed acustico
acustico	acustico
• / •	• / •
automatico / •	automatico / •
LED a colonna e LED	LED a colonna e LED
4 / -	4 / -
2	2
Premium GlassLine / -	Premium GlassLine / -
•	•
•	•
2	2
- / 2	- / 2
LED	LED
•	
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
completamente bianchi	completamente bianchi
2 / 2 su guide telescopiche	2 / 2 su guide telescopiche
auto. e disinseribile 3/4"	auto. e disinseribile 3/4"
1,3 / 2,7 kg	1,3 / 2,7 kg
LED	LED
Plastica	Plastica
4	4
115°	115°
SoftSystem	
sinistra fisso / destra fisso	destra fisso*
• / Ventilazione della base	- / Ventilazione della base
203,2 / 91,5 / min. 62,5	203,2 / 91,5 / min. 62,5
03, 06	03, 06
	Variante 001: Cerniera a destra
	Variante 617: Cerniera a sinistra
€ 5.599,-	€ 5.599,-

ECBN 6156

Maniglie

Acciaio 9900 327-00

Alluminio 9900 329-00

Pannello acciaio vano frigorifero

nicchia da 203,2 cm 9900 333-00

nicchia da 213,4 cm 9900 331-00

Pannello acciaio vano congelatore

9900 323-00

ECBN 6256

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

ECBN 6256 **** [mm]

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ECBN 6156 ****

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

ECBN 6156 **** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



Modello:
ECBN 5066



Combinato integrabile

larghezza 75 cm

Side-by-Side integrabili



203



178



ECBN 5066 PremiumPlus

Bio Fresh	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Telescopic Rails
-----------	----------	-----------------	-------------	------	-----------	------------------

Cerniere autoportanti / Integrabile

<A⁺⁺ (287 / 0,785 kWh)

462 / 379 l

314 / 276 l

66 / 57 l

148 / 103 l

30 ore / 12 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic / dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

• / in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico

acustico

• / •

automatico / •

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

4 / 1

1

Premium GlassLine / -

•

•

2

- / 2

LED / -

NoFrost / automatico

completamente bianchi

2 / 2 su guide telescopiche

auto. e disinseribile 3/4"

1,0 / 2,7 kg

LED

Plastica

2

4

115°

destra fisso*

Ventilazione della base

203,2 / 76,2 / min. 61

03, 06

Varianti 001: Cerniera a destra

Varianti 617: Cerniera a sinistra

€ 4.249,-

SIGN 3566 Premium

No Frost	A ⁺⁺	SN-T	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----------------	------	-----------	-------------	------------------

Cerniere autoportanti / Integrabile

<A⁺⁺ (241 / 0,660 kWh)

248 / 209 l

248 / 209 l

16 ore / 18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic / dietro la porta

Congelatore

1

- / in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico

acustico

• / •

automatico / •

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

4 / 1

1

Premium GlassLine / -

•

•

2

- / 2

LED / -

NoFrost / automatico

con frontale trasparente

9 / 5 su guide telescopiche

auto. e disinseribile 3/4"

0,8 / 1,5 kg

LED

vetro di sicurezza

2

2

115°

SoftSystem

cerniera reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

04, 06, 07

€ 4.799,-

SBS 7014 Premium

IKB 3550 Premium

Bio Fresh	A ⁺⁺	SN-T	Soft System	Soft Telescopic
-----------	-----------------	------	-------------	-----------------

Cerniere autoportanti / Integrabile

<A⁺⁺ (133 / 0,363 kWh)

344 / 301 l

344 / 301 l

99 / 90 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic / dietro la porta

Frigorifero

1

• / -

acustico

• / -

automatico / •

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

7 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•


3

1 / 2

LED / •

ECBN 5066 ****


IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "



Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

ECBN 5066 ****

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:


Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

SBS 7014 ****


IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

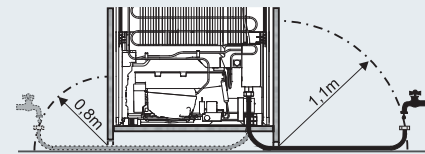

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SBS 7014 ****

[mm]

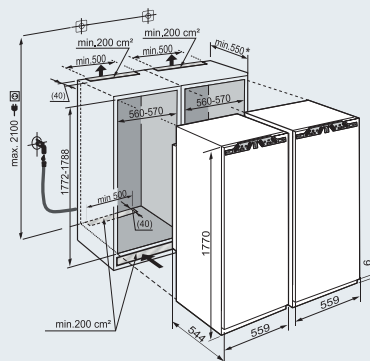

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



178



178

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raffred. SuperCool temporizzato / Congel. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Controporta con portabottiglie e portavasetti
Cassetti per frutta e verdura
Vano BioFresh
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
SoftTelescopic
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
VarioSpace
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Materiali dei ripiani
Accumulatori di freddo
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Piedini anteriori regolabili in altezza
Guide di livellamento
Angolo di apertura della porta
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Ventilazione
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto

SBS 6613 Premium						SBS 6612 Premium																				
SICN 3356 Premium						ICBN 3366 Premium						SICN 3356 Premium						ICN 3366 Premium								
No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T	Soft System	Telescopic Rails	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T	Soft System	Telescopic Rails	Telescopic Rails	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T	Soft System	Telescopic Rails	Telescopic Rails
Cerniere autoportanti / Integrabile <A++ (230 / 0,628 kWh) 283 / 255 l 202 / 193 l 81 / 62 l 20 ore / 10 kg SN-T 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A						Cerniere autoportanti / Integrabile <A++ (232 / 0,633 kWh) 279 / 233 l 198 / 176 l 72 / 67 l 81 / 57 l 18 ore / 10 kg SN-ST 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A						Cerniere autoportanti / Integrabile <A++ (230 / 0,628 kWh) 283 / 255 l 202 / 193 l 81 / 62 l 20 ore / 10 kg SN-T 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A						Cerniere autoportanti / Integrabile <A++ (226 / 0,617 kWh) 283 / 249 l 202 / 191 l 81 / 58 l 18 ore / 10 kg SN-T 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A								
MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico acustico • / •						MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico acustico • / •						MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico acustico • / •						MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico acustico • / •								
automatico / • Illuminazione LED a colonna a sinistra 5 / 1						automatico / • Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati 4 / 1						automatico / • Illuminazione LED a colonna a sinistra 5 / 1						automatico / • Illuminazione LED a colonna a sinistra 5 / 1								
Premium GlassLine / • • 1 su guide telescopiche con LED						Premium GlassLine / • • • 2 1 / 1 LED •						Premium GlassLine / • • 1 su guide telescopiche con LED						Premium GlassLine / • • 1 su guide telescopiche con LED								
NoFrost / automatico con frontale trasparente 3 •						NoFrost / automatico con frontale trasparente 4 • auto. e disinseribile 3/4" 0,8 / 1,0 kg						NoFrost / automatico con frontale trasparente 3 •						NoFrost / automatico con frontale trasparente 4 • 0,8 / 1,0 kg								
LED vetro di sicurezza 2 •						LED vetro di sicurezza 2						LED vetro di sicurezza 2 •						LED								
2 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile						2 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile						2 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile						2 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile								
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07 € 5.399,-						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 01, 04, 06, 07						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07 € 5.049,-						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07								



Modello:
ICBN 3366

Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per avere maggiori informazioni sul sistema BioFresh. Oppure visitate il sito: biofresh.liebherr.com



Combinati integrabili

Il sistema BioFresh di Liebherr è perfetto per conservare i vostri alimenti freschi. Con una temperatura di poco superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro vitamine, l'aroma delicato e l'aspetto appetitoso.



Soft System

Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:
gamma ICBN Premium - gamma ICN Premium



Bio Fresh

Zona BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:
gamma ICBN - ICBS 3214, ICBS 3314



No Frost

Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
gamma ICBN - gamma ICN - ICNS 3314



LED

Illuminazione LED

L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei combinati integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.


Disponibile sui modelli:
gamma Premium



Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
gamma ICBN

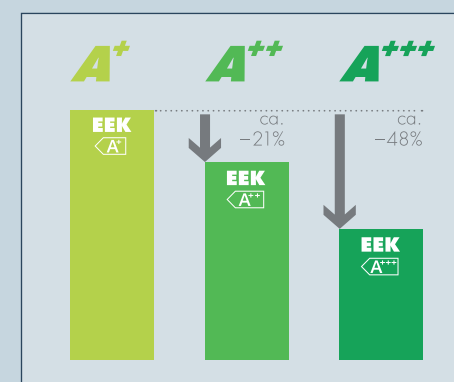

Classe A++ e A+++:

grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati in Classe A++ e A+++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e a un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto ICS 3304

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

Combinati integrabili

ICBN 3366 ****

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raffred. SuperCool temporizzato / Congel. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Controporta con portabottiglie e portavassetti
Vano BioFresh
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
SoftTelescopic
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
VarioSpace
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione / Materiali dei ripiani
Accumulatori di freddo
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Piedini anteriori regolabili in altezza / Guide di livellamento
Angolo di apertura della porta
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Ventilazione
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto

178	178	178	178	178
ICBN 3366 Premium Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic	ICBN 3356 Premium Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic	ICBN 3314 Comfort Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling	ICBS 3314 Comfort Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling	ICBS 3214 Comfort Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling
Cerniere autoportanti / Integrabile <A++> (232 / 0,633 kWh) 279 / 233 l 198 / 176 l 72 / 67 l 81 / 57 l 18 ore / 10 kg SN-ST 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A	Cerniere autoportanti / Integrabile <A++> (236 / 0,644 kWh) 279 / 238 l 198 / 176 l 72 / 67 l 81 / 62 l 20 ore / 10 kg SN-ST 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A	Cerniere autoportanti / Integrabile <A++> (235 / 0,643 kWh) 279 / 237 l 198 / 175 l 72 / 67 l 83 / 80 l 20 ore / 10 kg SN-ST 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A	Porta a traino / Integrabile <A++> (240 / 0,655 kWh) 281 / 255 l 198 / 175 l 72 / 67 l 83 / 80 l 24 ore / 11 kg SN-ST 35 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A	Porta a traino / Integrabile <A++> (232 / 0,635 kWh) 288 / 261 l 229 / 204 l 72 / 67 l 59 / 57 l 24 ore / 10 kg SN-ST 35 dB(A) 220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti	MagicEye con display LCD della temperatura Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / in funzione della quantità di alimenti	MagicEye con display LCD della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / a regolazione temporizzata	MagicEye con display LCD della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / a regolazione temporizzata	MagicEye con display LCD della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore 2 - DuoCooling • / a regolazione temporizzata
ottico ed acustico acustico • / •	ottico ed acustico acustico • / •	ottico ed acustico acustico • / -	ottico ed acustico • / -	ottico ed acustico • / -
automatico / • Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati 4 / 1 1 Premium GlassLine / • •	automatico / • Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati 4 / 1 1 Premium GlassLine / • •	automatico / • LED 4 / 1 Comfort GlassLine / - •	automatico / • LED 4 / 1 Comfort GlassLine / - •	automatico / • LED 5 / 1 Comfort GlassLine / - •
• 2 1 / 1 LED •	• 2 1 / 1 LED •	• 2 1 / 1 •	• 2 1 / 1 •	• 2 1 / 1 •
NoFrost / automatico con frontale trasparente 4 • auto. e disinseribile 3/4" 0,8 / 1,0 kg LED / vetro di sicurezza 2	NoFrost / automatico con frontale trasparente 3 • LED / vetro di sicurezza 2 •	NoFrost / automatico con frontale trasparente 3 • - / vetro di sicurezza •	SmartFrost / manuale con frontale trasparente 3 • - / vetro di sicurezza •	SmartFrost / manuale con frontale trasparente 2 • - / vetro di sicurezza •
2 / 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile	2 / 2 115° SoftSystem cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile	2 / 2 115° cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile	2 / 2 cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile	2 / 2 cerniera destra / reversibile Ventilazione del mobile
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 01, 04, 06, 07	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 01, 06, 07	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07, 22	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 02, 06, 07, 22
€ 3.099,-	€ 2.969,-	€ 2.119,-	€ 1.629,-	€ 1.649,-

ICBN 3366 ****

[mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. * consigliato 560 mm

ICBN 3356 ****

ICBN 3314 ****

[mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. * consigliato 560 mm

ICBS 3314 ****


[mm]

* consigliato 560 mm

ICBS 3214 ****

[mm]

* consigliato 560 mm



178



ICN 3366 Premium							SICN 3356 Premium						ICNS 3314 Comfort			
No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T
Cerniere autoportanti / Integrabile <A ⁺⁺ (226 / 0,617 kWh)							Cerniere autoportanti / Integrabile <A ⁺⁺ (230 / 0,628 kWh)						Porta a traino / Integrabile <A ⁺⁺ (230 / 0,630 kWh)			
283 / 249 l							283 / 255 l						282 / 256 l			
202 / 191 l							202 / 193 l						201 / 194 l			
81 / 58 l							81 / 62 l						81 / 62 l			
18 ore							20 ore						20 ore			
10 kg							10 kg						10 kg			
SN-T							SN-T						SN-T			
38 dB(A)							38 dB(A)						38 dB(A)			
220-240 V~ / 1,4 A							220-240 V~ / 1,4 A						220-240 V~ / 1,4 A			
MagicEye con display LCD della temperatura							MagicEye con display LCD della temperatura						MagicEye con display LCD della temperatura			
Touch-electronic / dietro la porta							Touch-electronic / dietro la porta						Pulsanti / dietro la porta			
Frigorifero & Congelatore							Frigorifero & Congelatore						Frigorifero & Congelatore			
2 - DuoCooling							2 - DuoCooling						2 - DuoCooling			
•							•						•			
in funzione della quantità di alimenti							in funzione della quantità di alimenti						a regolazione temporizzata			
ottico ed acustico							ottico ed acustico						ottico ed acustico			
acustico							acustico						acustico			
• / •							• / •						• / -			
automatico / •							automatico / •						automatico / •			
Illuminazione LED a colonna a sinistra							Illuminazione LED a colonna a sinistra						LED			
5 / 1							5 / 1						5 / 1			
Premium GlassLine / •							Premium GlassLine / •						Comfort GlassLine / -			
•							•						•			
1 su guide telescopiche con LED							1 su guide telescopiche con LED						1 scorrevoli su cuscinetti			
NoFrost / automatico							NoFrost / automatico						NoFrost / automatico			
con frontale trasparente							con frontale trasparente						con frontale trasparente			
4							3						3			
•							•						•			
0,8 / 1,0 kg																
LED							LED									
							vetro di sicurezza						vetro di sicurezza			
							2									
							•						•			
2							2						2			
2							2						2			
115°							115°									
SoftSystem							SoftSystem									
cerniera destra / reversibile							cerniera destra / reversibile						cerniera destra / reversibile			
Ventilazione del mobile							Ventilazione del mobile						Ventilazione del mobile			
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55							177,2-178,8 / 56-57 / min. 55						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55			
02, 06, 07							02, 06, 07						02, 06, 07, 22			
€ 2.799,-							€ 2.249,-						€ 1.269,-			

ICN 3366 ***
SICN 3356 ***

min. 200 cm²
 min. 500
 min. 550
 1400
 560-570
 1772-1788
 min. 500
 1400
 min. 200 cm²
 1770
 15
 650
 544

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
 * consigliato 560 mm

Technical drawing of the ICNS 3314 cabinet, showing exploded view and side view with dimensions in mm.

Exploded View Dimensions:

- Top width: 400 ± 0.5
- Top depth: min. 200 cm²
- Top thickness: min. 500
- Side depth: 400
- Internal width: 500-570
- Internal depth: max. 540
- Internal thickness: (40)
- Bottom width: min. 200 cm²
- Max. height: max. 2100
- Internal height: 1772-1788

Side View Dimensions:


- Top width: 540
- Internal width: 540
- Internal height: 1770
- Bottom width: 544
- Bottom height: 699
- Side height: 67

*** consigliato 560 mm**



	ICP 3314 Comfort	ICS 3314 Comfort	ICS 3304 Comfort	ICUS 3314 Comfort	ICS 3214 Comfort	ICS 3204 Comfort
	Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T	Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	Smart Frost A+ Duo Cooling SN-T	Smart Frost A++	Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	Smart Frost A+ Duo Cooling SN-T
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (156 / 0,427 kWh)	<A++ (235 / 0,642 kWh)	<A+ (299 / 0,817 kWh)	<A++ (224 / 0,611 kWh)	<A++ (228 / 0,622 kWh)	<A+ (290 / 0,792 kWh)
Volume lordo / utile	284 / 274 l	284 / 274 l	284 / 274 l	284 / 274 l	291 / 281 l	291 / 281 l
Frigorifero	201 / 194 l	201 / 194 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l	232 / 224 l
**** Congelatore	83 / 80 l	83 / 80 l	83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	30 ore	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Congelazione nelle 24 ore	14 kg	14 kg	14 kg	6 kg	10 kg	10 kg
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Sistema di controllo	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Tipo di controllo / Posizione	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Display della temperatura per	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico		ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Spie luminose di controllo / FrostControl						
Frigorifero						
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	5 / 1	5 / -	4 / -	6 / 1	6 / -
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•	•	•
Cassetti per frutta e verdura	1 scorrevoli su cuscinetti	1 scorrevoli su cuscinetti	1	1 scorrevoli su cuscinetti	1 scorrevoli su cuscinetti	1
Congelatore						
Tecnologia / Sbrinamento	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	3	3	3	2	2
VarioSpace	•	•	•	•	•	•
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•			•	
Dotazioni di serie						
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°					
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Accessori (a pagina 96-99)	02, 06, 07	02, 06, 07, 22	02, 06, 07, 22	02, 06, 07, 22	02, 06, 07, 22	02, 06, 07, 22
Prezzo base di acquisto	€ 1.679,-	€ 1.129,-	€ 929,-	€ 1.029,-	€ 1.149,-	€ 949,-


ICP 3314 **** [mm]

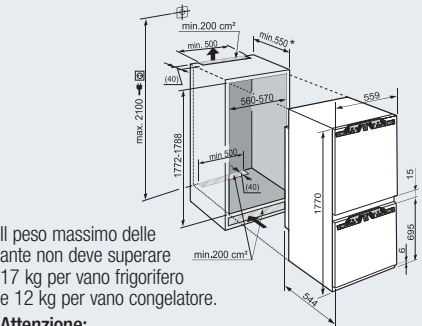

Il peso massimo delle ante non deve superare 17 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
*** consigliato 560 mm**

ICS 3314 ****
ICS 3304 ****
ICUS 3314 **** [mm]

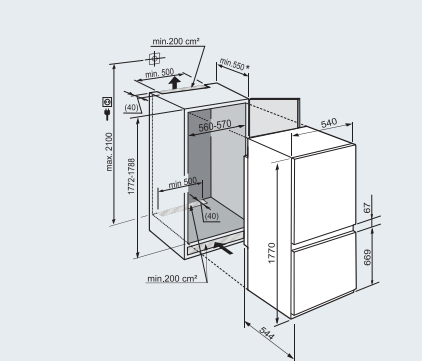

* consigliato 560 mm

ICS 3214 ****
ICS 3204 **** [mm]

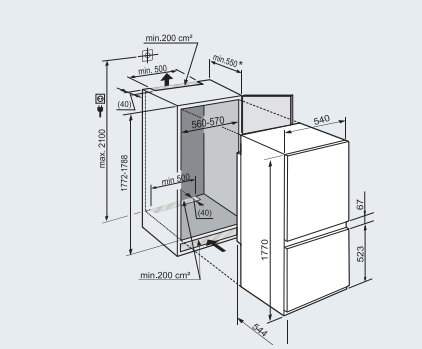

* consigliato 560 mm



Modello:
IKBP 3554

Frigoriferi integrabili e da sottopiano

Con l'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti del freddo ottimizzati, Liebherr ha ottenuto per questa gamma di apparecchiature le migliori classi energetiche. Infatti i frigoriferi integrabili sono in Classe A++ ed A+++ : un grande risparmio energetico. Tutti i modelli di questa gamma sono dotati di elettronica con un display per la lettura ed impostazione della temperatura.



Bio
Fresh

I cassetti BioFresh

I cassetti BioFresh inseriti su solide guide telescopiche permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:
gamma IKBP e IKB



Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti freschi inseriti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano interno. I sensori spengono il ventilatore all'apertura della porta. In questo modo, viene risparmiata preziosa energia.

Disponibile sui modelli:
gamma IKBP - IKB - gamma IK 35 - IK 2750



Allestimenti interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



LED

Illuminazione LED

L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei frigoriferi integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:
modelli Premium eccetto UIK 1550



Carrello estraibile

Il carrello estraibile permette un'apertura totale e una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori, inoltre è dotato di una pratica mensola porta-bottiglie e di un cassetto per frutta e verdura. Il cassetto, di grandi dimensioni, può essere diviso in due scomparti uguali permettendo una migliore disposizione degli alimenti. Sotto il cassetto è disponibile un ulteriore vano per la conservazione.

Disponibile sui modelli:
UIK 1550



Soft
System

Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem chiude la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.


Disponibile sui modelli:
modelli Premium - UIK 1620 - UIK 1424

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.


Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C



	IKBP 3554 Premium					IKB 3550 Premium					IK 3514 Comfort		IK 3510 Comfort			IKV 3214 Comfort	
	Bio Fresh	A+++	SN-T	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A++	SN-T	Soft System	Soft Telescopic	A++	Telescopic Rails	A++	SN-T	Telescopic Rails	A++	
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile					Cerniere autoportanti / Integrabile					Cerniere autoportanti / Integrabile		Cerniere autoportanti / Integrabile			Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (160 / 0,438 kWh)					<A++ (133 / 0,363 kWh)					<A++ (214 / 0,584 kWh)		<A++ (117 / 0,319 kWh)			<A++ (194 / 0,529 kWh)	
Volume lordo / utile	321 / 284 l					344 / 301 l					324 / 306 l		347 / 325 l			295 / 279 l	
Frigorifero	293 / 257 l					344 / 301 l					296 / 279 l		347 / 325 l			268 / 252 l	
Di cui vano BioFresh	98 / 90 l															97 / 94 l	
Di cui Vano Cantina																27 / 27 l	
**** Congelatore											28 / 27 l					16 ore / 2 kg	
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	19 ore / 2 kg					SN-T					22 ore / 2 kg		SN-T			SN-ST	
Classe climatica	SN-T					SN-T					ST		SN-T			38 dB(A)	
Rumorosità (potenza sonora)	35 dB(A)					37 dB(A)					37 dB(A)		34 dB(A)			220-240 V~ / 1,0 A	
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,2 A					220-240 V~ / 1,2 A					220-240 V~ / 1,2 A		220-240 V~ / 1,2 A				
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura					MagicEye con display LCD della temperatura					MagicEye con display LCD della temperatura		MagicEye con display LCD della temperatura			MagicEye con display LED della temperatura	
Sistema di controllo	Touch-electronic / dietro la porta					Touch-electronic / dietro la porta					Pulsanti / dietro la porta		Pulsanti / dietro la porta			Manopola / dietro la porta	
Tipo di controllo / Posizione	Frigorifero					Frigorifero					Frigorifero		Frigorifero			Frigorifero	
Display della temperatura per	1					1					1		1			1	
Circuiti regolabili	• / -					• / -					• / -		• / -			• / -	
Raffred. SuperCool temporizzato / Congel. SuperFrost temporizzato																	
Allarme per porta aperta	acustico					acustico											
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / -					• / -					• / -		• / -			• / -	
Frigorifero																	
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •					automatico / •					automatico / •		automatico / •			automatico / -	
Vano completamente estraibile																•	
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati					Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati					LED		LED			LED	
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1					7 / 1					5 / 1		7 / 1			4 / 1	
Ripiano trasformabile in portabottiglie	1					1											
Mensola portabottiglie											Mensola portabottiglie		Mensola portabottiglie				
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •					Premium GlassLine / •					Comfort GlassLine / -		Comfort GlassLine / -			Comfort GlassLine / -	
VarioSafe	•					•											
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•					•					•		•			•	
Cassetti per frutta e verdura											2 su guide telescopiche		2 su guide telescopiche			2	
Vano BioFresh																	
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•					•											
Cassetti BioFresh su guide telescopiche	3					3											
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 2					1 / 2											
Illuminazione	LED					LED											
SoftTelescopic	•					•											
Vano Cantina																	
Vano completamente estraibile																•	
Temperatura del vano Cantina																+5°C rispetto al frigorifero	
Portabottiglie estraibile																•	
Congelatore																	
Tecnologia / Sbrinamento	- / manuale										- / manuale					- / manuale	
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•										•					•	
Dotazioni di serie																	
Piedini anteriori regolabili in altezza	2					2					2		2			2	
Guide di livellamento	2					2					2		2				
Angolo di apertura della porta	115°					115°					115°		115°			115°	
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem					SoftSystem					SoftSystem		SoftSystem				
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile					cerniera destra / reversibile					cerniera destra / reversibile		cerniera destra / reversibile			cerniera destra / reversibile	
Ventilazione	Ventilazione del mobile					Ventilazione del mobile					Ventilazione del mobile		Ventilazione del mobile			Ventilazione del mobile	
Dimensioni																	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55					177,2-178,8 / 56-57 / min. 55					177,2-178,8 / 56-57 / min. 55		177,2-178,8 / 56-57 / min. 55			177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	
Accessori (a pagina 96-99)	01					01					02		02				
Prezzo base di acquisto	€ 2.219,-					€ 2.049,-					€ 1.239,-		€ 1.239,-			€ 1.439,-	

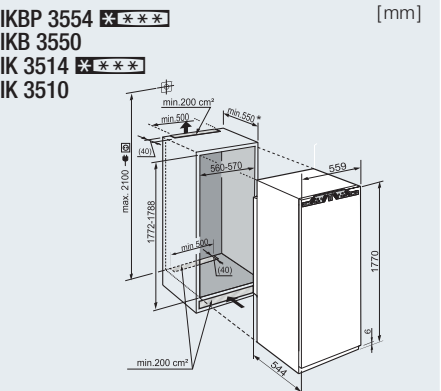

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

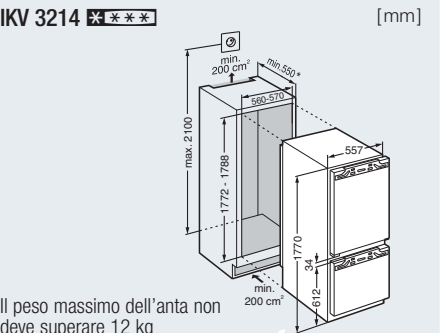

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[illegible][illegible]

Technical drawing of the IKS 2314 cabinet, showing dimensions and internal structure. The drawing includes the following specifications:

- Model:** IKS 2314 ***
- Unit:** [mm]
- Dimensions:**
 - Height: max. 2100
 - Width: 544
 - Depth: 540
 - Internal width: 560-570
 - Internal depth: min. 560
 - Internal height: 1225-1236
- Internal Structure:**
 - Two internal shelves, each labeled "min. 200 cm²".
 - Shelf dimensions: min. 500 (width) and min. 500 (depth).
 - Shelf thickness: (40).
- Notes:**
 - * consigliato 560 mm (referring to the internal depth dimension).



PLUS X AWARD®
LIEBHERR
Ease of Use



82-87

82-87

Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.



Modello:
SIGN 3566

Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per avere maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost. Oppure visitate il sito: nofrost.liebherr.com



Congelatori integrabili e da sottopiano

Liebherr, specialista tedesco nella conservazione e congelazione degli alimenti, presenta una vasta gamma di congelatori integrabili e da sottopiano. Grazie all'impiego di dispositivi elettronici precisi ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre il consumo energetico di queste apparecchiature. A ciò si aggiunge una nuova gamma di congelatori NoFrost integrabili.



Congelatori NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
SIGN 3566 - IGN 3556 - IGN 2756 - IGN 1654



Congelatori SmartFrost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:
IGS 1614 - IG 1014 - UIG 1323



IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
SIGN 3566



Comando elettronico Premium

Il comando elegante e preciso MagicEye garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Il pratico display digitale mostra con precisione la temperatura e grazie alla funzione SuperFrost temporizzata è possibile congelare velocemente grandi quantità di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium



Cassetti su ruote

Per la massima comodità di impiego, Liebherr ha progettato cassetti scorrevoli dotati di ruote. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.

Disponibile sui modelli:
SIGN 3566 - IGN 3556 - IGN 2756



Sistema VarioSpace


Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.


Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

Congelatori integrabili e da sottopiano

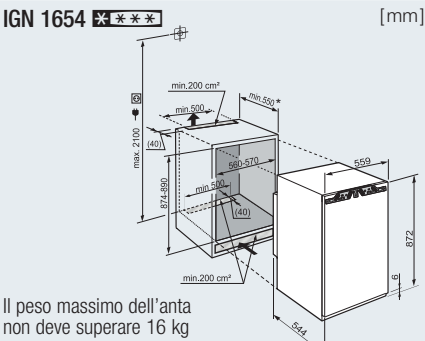
[illegible][illegible]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

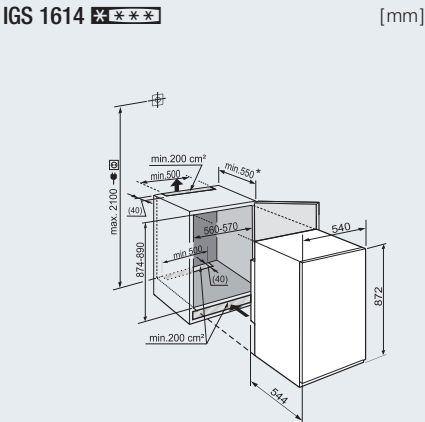
A technical line drawing of a door hinge. A dimension line with arrows at both ends is placed below the hinge, indicating a length of 560 mm.

* consigliato 560 mm

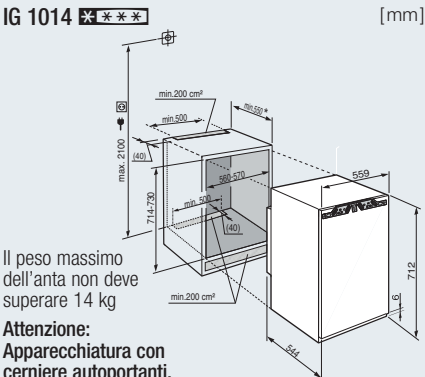

Il peso massimo dell'anta non deve superare 14 kg


Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

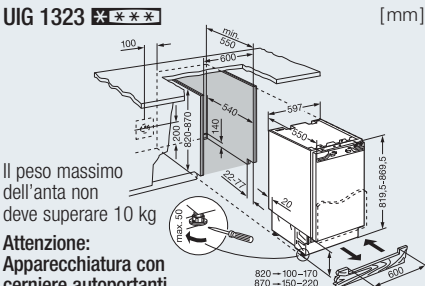

Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.



Apparecchiature pannellabili



Modello:
EK 2314



Vano interno flessibile

I frigoriferi monoporta pannellabili dispongono di eleganti colonne di sostegno per i ripiani. Questo sistema permette di regolare i ripiani GlassLine con grande flessibilità. Un altro vantaggio è la superficie molto liscia e dunque semplice da pulire.

Disponibile sui modelli:
gamma EK



Ripiani GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
gamma EK - UK



Comando elettronico MagicEye

Il dispositivo elettronico MagicEye permette di controllare costantemente il funzionamento di frigorifero e congelatore. La sistemazione chiara dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

Disponibile sui modelli:
gamma EK



Mensola della controporta

Sulle nuove controporta GlassLine si possono sistemare senza problemi bottiglie da 1,5 litri. I portabottiglie ed i portavasetti regolabili assicurano un solido supporto laterale.


Disponibile sui modelli:
gamma EK



Cella a 4 stelle

Nei frigoriferi con vano congelatore a 4 stelle si possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18°C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

Disponibile sui modelli:
EK 2314 - UK 1524 - UK 1414

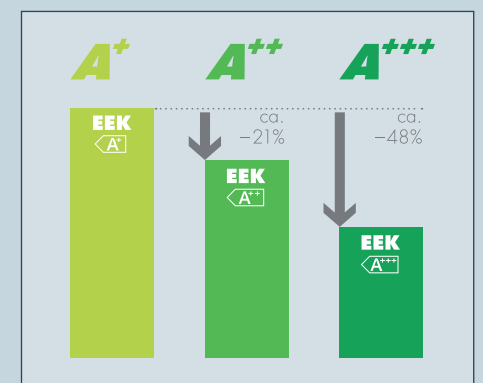

Classe A++ e A+++ grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Apparecchiature in Classe A++ e A+++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:
gamma EK



Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per avere maggiori informazioni sulle cantine. Oppure visitate il sito: wine.liebherr.com



Modello:
WTEes 2053

Cantine per Vini Climatizzate e Temperate

Cantine Temperate Vinidor

Vinidor

da +5 °C a +20 °C

da +5 °C a +20 °C

da +5 °C a +20 °C



I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità e uniscono i vantaggi di una Cantina Climatizzata e di una Temperata. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e +20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi, e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso. La varietà di dimensioni associata alla possibilità di controllare accuratamente le temperature rendono queste Cantine ideali per ogni collezione di vini.

Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek

GrandCru Vinothek

da +5 °C a +20 °C



Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

Cantine Temperate Vinothek

Vinothek

+18 °C

+5 °C



Le Cantine Temperate della gamma Vinothek sono perfette per portare alla corretta temperatura di degustazione vini differenti. Grazie alla combinazione di un circuito di raffreddamento e di uno di riscaldamento, i vini rossi possono essere conservati nella zona superiore a +18 °C; la zona inferiore a una temperatura di +5 °C è ottima per lo spumante e per lo champagne; la zona centrale è ideale per i vini bianchi.

Queste cantine sono indicate esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Vinidor/GrandCru Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Consumi energetici misurati ad una temperatura ambiente di +25 °C, con illuminazione spenta e temperatura interna a +12 °C. Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010

Temperature ambiente:	SN da +10 °C a +32 °C	ST da +16 °C a +38 °C
	N da +16 °C a +32 °C	T da +16 °C a +43 °C



Modello:
WKEgb 582

Cantine integrabili

Per chi desidera conservare preziose bottiglie di vino e poterle servire sempre alla giusta temperatura Liebherr ha realizzato una gamma di cantine da inserire nella propria cucina. Possono essere inserite in colonna, sfruttando una nicchia da 122 cm, oppure possono essere inserite sottopiano. In entrambi i casi impreziosiscono la cucina.



Elettronica Digitale - Vinidor
La temperatura è una condizione fondamentale per l'invecchiamento e la preparazione del vino. Le Cantine Temperate Vinidor offrono la possibilità di regolare la temperatura di ogni scomparto tra +5°C e +20°C: è possibile affinare i vini in una zona e prepararli alla degustazione nelle altre due zone.
Disponibile sui modelli:
WTEes 2053 - WTI 2050 - UWT 1682 - UWTes 1672



Elettronica Digitale - GrandCru
Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.
Disponibile sui modelli:
WKEes 553 - UWKes 1752



Mensole in legno non trattato
Le mensole di legno non trattato si adattano in modo ottimale alla conservazione sicura del vino. Per un accesso comodo alle bottiglie tutti i ripiani sono dotati di guide scorrevoli. Per la presentazione delle etichette più prestigiose, il modello WTEes 2053 è dotato di mensole reclinabili.
Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Filtro ai carboni attivi
Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Porta a ribalta con sistema di apertura a sfioramento TipOpen
L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem richiude automaticamente l'apparecchiatura.

Disponibile sui modelli:
WKEgb 582, WKEgw 582






Chiusura SoftSystem
Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente garantendo una chiusura più delicata. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:
WTEes 2053 - WTI 2050 - UWT 1682 - UWTes 1672



UWT 1682 Vinidor					UWTes 1672 Vinidor			UWKes 1752 GrandCru		
Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Telescopic Rails	LED	Wine	Telescopic Rails	LED
Integrabile sottopiano					Integrabile sottopiano			Integrabile sottopiano		
a filo superficie					a filo superficie			a filo superficie		
34					34			46		
123 / 94 l					123 / 94 l			135 / 110 l		
◁A					◁B			◁A		
144 / 0,392 kWh					196 / 0,535 kWh			145 / 0,396 kWh		
36 dB(A)					38 dB(A)			38 dB(A)		
SN-ST					SN-ST			SN-ST		
220-240 V~ / 0,8 A					220-240 V~ / 0,8 A			220-240 V~ / 0,8 A		
MagicEye con display LCD della temperatura per ogni zona					MagicEye con display digitale per la temperatura			MagicEye con display digitale della temperatura		
Touch-electronic / dietro la porta					Pulsanti / dietro la porta			Pulsanti / dietro la porta		
2					2			1		
+5°C a +20°C					+5°C a +20°C			+5°C a +20°C		
2					2			1		
ottico ed acustico					ottico ed acustico			ottico ed acustico		
acustico					acustico			acustico		
●					●			●		
automatico					automatico			automatico		
●					●			●		
●					●			●		
ventilazione					ventilazione			ventilazione		
LED					LED			LED		
● / ●					● / ●			● / -		
Mensole in legno					Mensole in legno			Mensole in legno		
5					5			4		
3					3			3		
82-87 / 60 / min. 58					82-87 / 60 / min. 58			82-87 / 60 / min. 57,5		
cerniera destra / reversibile					cerniera destra / reversibile			cerniera destra / reversibile		
silver					silver			silver		
porta a filo in vetro isolante					Porta in vetro isolante con telaio in acciaio			Porta in vetro isolante con telaio in acciaio		
●										
					in acciaio / -			in acciaio / -		
SoftSystem										
●					●			●		
					●			●		
10, 14					10, 14, 17, 18			10, 14, 17, 18		
€ 2.899,-					€ 2.379,-			€ 2.299,-		

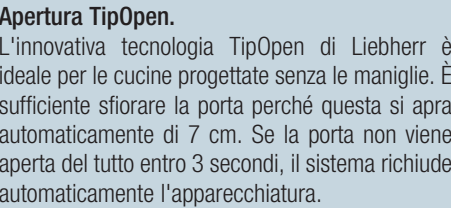



interior
innovation
award
2013
Winner



Modello:
WTes 5872

Cantine Temperate Vinidor e Vinothek

La gamma Vinidor combina i vantaggi di preparare e conservare il vino in un'unica cantina. A seconda delle dimensioni delle apparecchiature, sono presenti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente e con grande precisione. Ad esempio la cantina WTes 5872 può preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. La gamma Vinothek permette di conservare più tipi di vino in un unico vano grazie alla stratificazione di temperature interna.



Controllo ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. Il display digitale mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e funzionale (modelli Vinidor).



Qualità dell'aria

La ventilazione continua fa passare l'aria attraverso il filtro ai carboni attivi eliminando i batteri che potrebbero danneggiare il tappo. Le plastiche utilizzate da Liebherr sono specifiche per uso alimentare, quindi inodore ed antimuffa. Il vino conservato in una Cantina Liebherr può affinare, sviluppando tutti i suoi profumi.



Filtro anti-UV

La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle cantine per vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.



Chiusura SoftSystem

Una novità assoluta è il sistema di chiusura SoftSystem. Questo si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente. Rallenta la corsa dello sportello ed assicura una chiusura più delicata (modello WTes 5872).



Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.



Tutte le Cantine Temperate sono dotate di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek

Le Cantine Climatizzate della gamma GrandCru si distinguono per la ricchezza dell'allestimento. Le mensole in legno non trattato consentono un posizionamento ottimale delle bottiglie e non trasmettono vibrazioni al vino. L'elettronica precisa e di facile utilizzo garantisce il perfetto mantenimento della temperatura. Il filtro ai carboni attivi protegge i tappi delle bottiglie da pericolose muffe.



Elettronica digitale

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Umidità dell'aria ideale

La qualità dell'aria è una delle caratteristiche più importanti nella conservazione dei vini. Solo all'umidità giusta, compresa tra il 50 % e l'80 %, il turacciolo resta morbido e non si secca.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Silenziosità e assenza di vibrazioni

I compressori utilizzati da Liebherr sono stati studiati e realizzati per ridurre le vibrazioni, inoltre per la loro installazione Liebherr utilizza supporti in gomma. I vini devono riposare in tranquillità e le Cantine Liebherr garantiscono questa fondamentale caratteristica.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Filtro ai carboni attivi

Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Filtro anti-UV

La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle Cantine per Vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma (eccetto WKt 6451)



Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.


Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Modello:
WKt 4552




	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKes 653 GrandCru
	A⁺⁺ SN-T Wine LED	A⁺ Wine LED	A⁺ Wine LED	A⁺ Wine LED	A⁺⁺ Wine LED
Versione	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	312	253	201	201	12
Volume lordo / utile	666 / 625 l	573 / 525 l	478 / 435 l	478 / 435 l	56 / 38 l
Classe di efficienza energetica	<A⁺⁺	<A⁺	<A⁺	<A⁺	<A⁺⁺
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	118 / 0,323 kWh	140 / 0,382 kWh	133 / 0,364 kWh	133 / 0,364 kWh	75 / 0,205 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)
Classe climatica	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 0,5 A
Comando elettronico					
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	Display LCD
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / frontale	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Zone di temperatura	1	1	1	1	1
Temperatura regolabile	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo					
Vano Cantina					
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato					
Filtro ai carboni attivi					
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED
disinseribile / regolabile	/ -	/ -	/ -	/ -	/ •
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Ripiani regolabili in altezza					
Numero di mensole	7	7	6	6	3
Dimensioni					
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm	193 / 74,7 / 75,9	192 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	61,2 / 42,5 / 47,8
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	destra fisso
Dotazioni di serie					
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Fianchi	terra	terra	terra	acciaio satinato	acciaio satinato
Porta	Porta piena color terra	Porta in vetro isolante con telaio color terra	Porta in vetro isolante con telaio color terra	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	Maniglia in alluminio /	Maniglia in alluminio /	Maniglia in alluminio /	Maniglia in alluminio /	
Chiusura a chiave					
Montabile a parete					
Cassetto per accessori					
Accessori (a pagina 96-99)	10, 13, 14	10, 12, 13, 14	10, 12, 13, 14	10, 12, 13, 14, 17, 18	10, 14, 16
Prezzo base di acquisto	€ 1.899,-	€ 2.519,-	€ 2.129,-	€ 3.119,-	€ 1.839,-

WKt 6451 [mm]




A: 193 cm / L: 74,7 cm / P: 75,9 cm

WKt 5552 [mm]

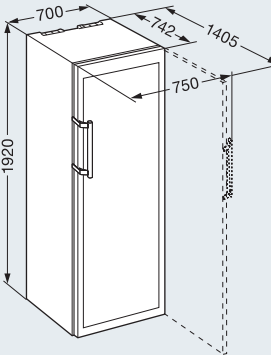


A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

WKes 4552 WKt 4552 [mm]




A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

WKes 653 [mm]



Dimensioni della porta: A: 59,1 / L: 42,2 / P: 2,0 cm
A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm



WKB 4212 Vinothek		WKB 3212 Vinothek		WKB 1812 Vinothek	
Wine		Wine		A+ Wine	
Da posizionamento libero		Da posizionamento libero		Da posizionamento libero	
200		164		66	
427 / 395 l		336 / 309 l		145 / 134 l	
A		A		A+	
168 / 0,458 kWh		161 / 0,441 kWh		113 / 0,307 kWh	
41 dB(A)		39 dB(A)		38 dB(A)	
SN-ST		SN-ST		SN-ST	
220-240 V~ / 1,0 A		220-240 V~ / 0,8 A		220-240 V~ / 0,5 A	
MagicEye con display digitale della temperatura		MagicEye con display digitale della temperatura		MagicEye con display digitale della temperatura	
Pulsanti / frontale		Pulsanti / frontale		Pulsanti / frontale	
1		1		1	
+5°C a +20°C		+5°C a +20°C		+5°C a +20°C	
1		1		1	
ottico ed acustico		ottico ed acustico		ottico ed acustico	
acustico		acustico		acustico	
•		•		•	
automatico		automatico		automatico	
•		•		•	
•		•		•	
ventilazione		ventilazione		ventilazione	
•		•		•	
• / -		• / -		• / -	
Mensole in legno		Mensole in legno		Griglie zincate	
•		•		•	
6		4		3	
165 / 60 / 73,9		135 / 60 / 73,9		89 / 60 / 61,3	
cerniera destra / reversibile		cerniera destra / reversibile		cerniera destra / reversibile	
HardLine		HardLine		HardLine	
nero		nero		nero	
porta in vetro		porta in vetro		porta in vetro	
Maniglia tubolare / -		Maniglia tubolare / -		Maniglia tubolare / -	
10, 13, 14		10, 13, 14		10, 14, 15	
€ 1.649,-		€ 1.369,-		€ 979,-	

WKb 4212 [mm]

A: 165 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm


WKb 3212 [mm]

A: 135 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

WKb 1812 [mm]

A: 89 cm / L: 60 cm / P: 61,3 cm

Side-by-Side

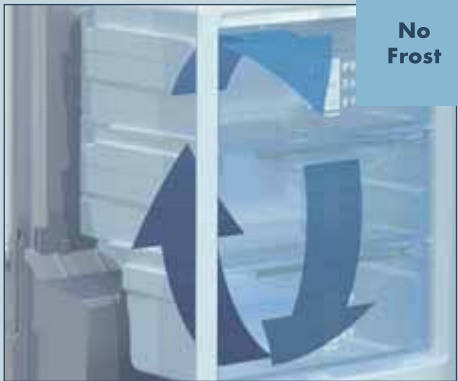

Congelatore NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma




Sistema BioFreshPlus
Il Sistema BioFresh-Plus offre la massima flessibilità. Nei due cassetti è possibile avere 2 diversi livelli di umidità. Inoltre permette di regolare la temperatura della zona BioFresh a 0°/-2°/+6°C. A 0°C si conservano in modo ottimo carne, latticini, frutta e verdura. A -2°C si triplica la conservazione del pesce e dei frutti di mare. A +6°C si creano le condizioni ideali per conservare la frutta tropicale.

Disponibile sui modelli:
SBSes 7165



Sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

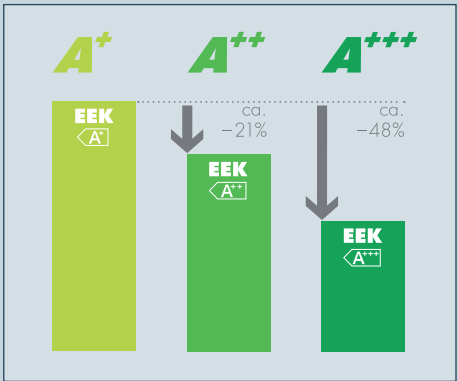

Classe A+ e A++: grande risparmio energetico
Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A+ e A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBSes 7165, SBSef 7242 e SBSesf 7212



Illuminazione LED
L'elemento che contraddistingue la serie PremiumPlus dei frigoriferi BioFresh è la doppia colonna di illuminazione LED. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:
CBNes 6256 - SBSes 7165




IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
CBNes 6256 - SBSes 7165 - SBSes 7353 - SBSes 7263 e SBSbs 7263



Il Side-by-Side SBSes 7165 è dotato di una cantina professionale con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare. La porta in vetro mostra le etichette più prestigiose, le bottiglie, posizionabili sui ripiani in legno non trattato, sono protette dai dannosi raggi UV grazie ad uno speciale filtro.

Disponibile sui modelli:
SBSes 7165

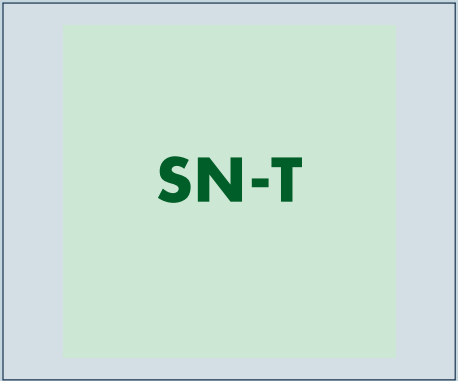

Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma (eccetto SBSes 7165)



Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



NoFrost – mai più sbrinare
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32°C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBSes 7353, SBSef 7242 e SBSesf 7212



Modello:
CBNes 6256


CBNes 6256

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
chiusura automatica
su guide telescopiche / su supporti a rulli
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Filtro dell'acqua
Illuminazione
Dotazioni di serie
Design
Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Battuta della porta
guarnizione porta sostituibile
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto

CBNes 6256 PremiumPlus
Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling SN-T Ice Maker Telescopic Rails LED
<A++ (322 / 0,881 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
51 ore / 11 kg
SN-T
43 dB(A)
220-240 V~ / 1,5 A
MagicEye con display digitale della temperatura
Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling
• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico
acustico
• / •
automatico / •
LED a colonna e LED
4 / -
2
Premium GlassLine / -
• / -
•
2
- / 2
LED
NoFrost / automatico
completamente bianchi
2 / 2 su guide telescopiche
2 / -
auto. e disinseribile 3/4"
1,3 / 2,7 kg
•
LED
HardLine
acciaio satinato / acciaio satinato
Maniglia massiccia in alluminio / -
sinistra fisso / destra fisso
•
•
2 / dietro
203,9 / 91 / 61,5
03, 06, 17, 18
€ 5.999,-

CBNes 6256


IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4 "



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio
(codice 6030 785)

CBNes 6256

[mm]

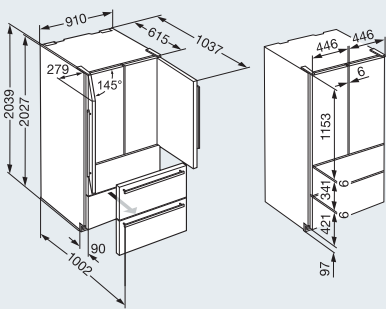


A: 203,9 cm / L: 91 cm / P: 61,5 cm

Side-by-Side BioFreshPlus o BioFresh e NoFrost

SBSes 7165
SBSes 7353

IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4 "

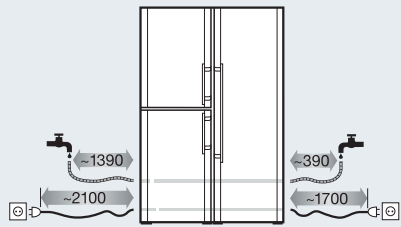

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio
(codice 6030 785)

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
di cui Vano Cantina Vini N° max. bottiglie di
NORM-bordeaux 0,75 l
*** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica / Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme / Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Filtro ai carboni attivi / Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Mensola portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Cassetti per frutta e verdura / Illuminazione interna
su guide telescopiche / su supporti a rulli
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassette monoblocco
Cassetti / VarioSpace / IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Vano Cantina con porta isolante in vetro fumè
Zone di temperature / Intervallo della temperatura
Ripiani in legno su guide telescopiche / di cui reclinabili
Illuminazione azionabile separatamente e regolabile
Controllo del tasso di umidità / Filtro FreshAir ai carboni attivi
Dotazioni di serie
Design / Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie
posteriori per il trasporto
Allineabile alla parete
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto



121

SBSes 7165 PremiumPlus

Bio Fresh Plus	No Frost	A+	Ice Maker	Soft System	Wine	Telescopic Rails
----------------	----------	----	-----------	-------------	------	------------------

<A+/A+> (432 / 1,183 kWh)
699 / 593 l
549 / 476 l
126 / 110 l
145 / 126 l (41)
150 / 117 l
25 ore / 16 kg
SN-ST / 42 dB(A)
220-240 V~ / 2,6 A
MagicEye con display digitale della temperatura
Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero- / Congelatore & Vano Cantina
4
• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico / acustico
• / •
- / •
• / Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
6 / 1
1
Premium GlassLine / •
- / •
•
3
1 / 2
LED
NoFrost / automatico
con frontale trasparente
5 / • / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 / 1,5 kg
6 / +5°C a +20°C
2 / 2
LED
• / •
SwingLine / SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato
in acciaio / •
SoftSystem
sinistra fisso / destra fisso
8 / dietro
•
185,2 / 121 / 63
04, 06, 17, 18
€ 6.399,-

121

SBSes 7353 Premium

Bio Fresh	No Frost	A++	SN-T	Ice Maker	Telescopic Rails
-----------	----------	-----	------	-----------	------------------

<A+/A++> (385 / 1,053 kWh) ¹
726 / 663 l
576 / 546 l
171 / 155 l
150 / 117 l
25 ore / 16 kg
SN-T / 40 dB(A)
220-240 V~ / 2,6 A
MagicEye con display digitale della temperatura
Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh
3
• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico / acustico
• / •
- / •
- / LED
9 / 2
Mensola per champagne
Premium GlassLine / •
• / -
•
2
1 / 1
LED
2 / -
2 / -
NoFrost / automatico
con frontale trasparente
5 / • / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 / 1,5 kg
SwingLine / SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato
in acciaio / •
sinistra fisso / destra fisso
8 / dietro
•
185,2 / 121 / 63 ¹
02, 04, 06, 17, 18
€ 5.199,-




121

SBSbs 7263 Premium

Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Telescopic Rails
-----------	----------	-----	-------------	------	-----------	------------------


<A+/A++> (344 / 0,941 kWh) ¹
708 / 610 l
404 / 358 l
126 / 116 l
304 / 252 l
24 ore / 18 kg
SN-T / 42 dB(A)
220-240 V~ / 2,5 A
MagicEye con display digitale della temperatura
Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero & Congelatore
2
• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico / acustico
• / •
automatico / •
- / LED
6 / 1
1
Premium GlassLine / •
• / -
•
3
1 / 2
NoFrost / automatico
con frontale trasparente
9 / • / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 / 1,5 kg
LED
SwingLine / BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta
in alluminio / •
sinistra fisso / destra fisso
8 / dietro
•
185,2 / 121 / 63 ¹
02, 04, 06, 07
€ 4.949,-

SBSes 7165

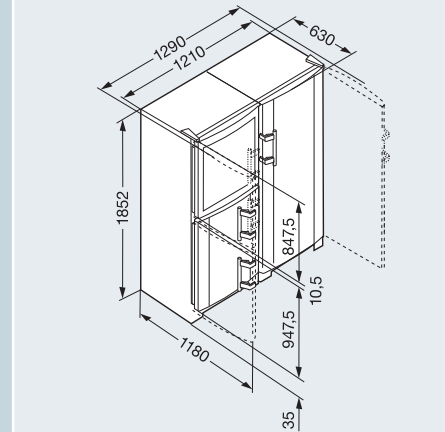

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm


SBSes 7353

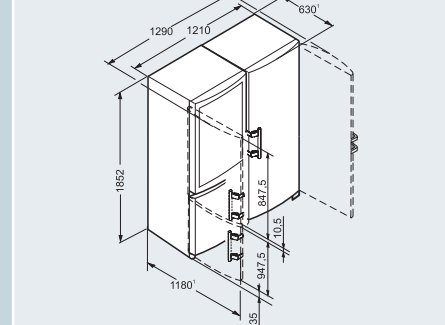

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm¹


SBSbs 7263

IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4 "

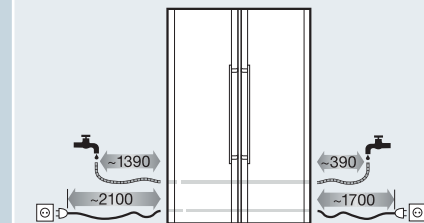

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio
(codice 6030 785)

SBSbs 7263

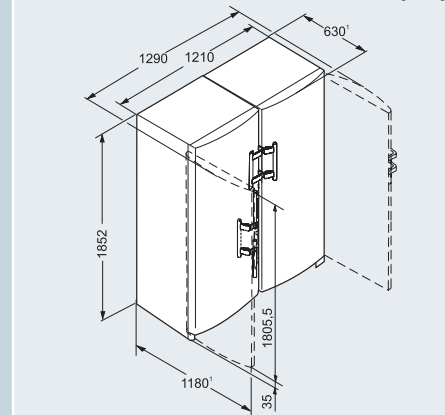

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm¹

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.




Modello:
SBSbs 7263



	SBSes 7263 Premium						SBSes 7253 Premium					SBSesf 7242 Comfort					SBSesf 7212 Comfort					
	Bio Fresh	No Frost	A ⁺	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Bio Fresh	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T		No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	SN-T	Telescopic Rails	No Frost	A ⁺	Duo Cooling	SN-T	Telescopic Rails
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A ⁺⁺ /A ⁺⁺ > (441 / 1,207 kWh)						<A ⁺⁺ /A ⁺⁺ > (378 / 1,033 kWh) ¹					<A ⁺⁺ /A ⁺⁺ > (359 / 0,982 kWh) ¹					<A ⁺ /A ⁺ > (460 / 1,258 kWh)					
Volume lordo / utile	708 / 610 l						708 / 615 l					696 / 634 l					709 / 640 l					
Frigorifero	404 / 358 l						404 / 358 l					393 / 381 l					405 / 383 l					
Di cui vano BioFresh	126 / 116 l						126 / 116 l					303 / 253 l					304 / 257 l					
*** Congelatore	304 / 252 l						304 / 257 l										304 / 257 l					
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	24 ore / 18 kg						43 ore / 20 kg					24 ore / 20 kg					24 ore / 20 kg					
Classe climatica	SN-T						SN-T					SN-T					SN-T					
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)						42 dB(A)					43 dB(A)					42 dB(A)					
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 2,5 A						220-240 V~ / 2,5 A					220-240 V~ / 2,5 A					220-240 V~ / 2,5 A					
Sistema di controllo																						
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura						MagicEye con display digitale della temperatura					MagicEye con display digitale della temperatura					MagicEye con display LED della temperatura					
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta						Touch-electronic / dietro la porta					Touch-electronic / dietro la porta					Pulsanti / dietro la porta					
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore						Frigorifero & Congelatore					Frigorifero & Congelatore					Frigorifero & Congelatore					
Circuiti regolabili	2						2					2					2					
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	• / in funzione della quantità di alimenti						• / in funzione della quantità di alimenti					• / a regolazione temporizzata					• / a regolazione temporizzata					
Allarme	ottico ed acustico						ottico ed acustico					ottico ed acustico					ottico ed acustico					
Allarme per porta aperta	acustico						acustico					acustico					acustico					
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •						• / •					• / -					• / -					
Frigorifero																						
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •						automatico / •					automatico / •					automatico / •					
Illuminazione	LED						LED					LED dall'alto					LED dall'alto					
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	6 / 1						6 / 1					7 / 1					7 / 1					
Ripiano trasformabile in portabottiglie	1						1															
Mensola portabottiglie																						
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •						Premium GlassLine / •					Comfort GlassLine / -					Comfort GlassLine / -					
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus	• / -						• / -															
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•						•															
Cassetti BioFresh su guide telescopiche	3						3															
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 2						1 / 2															
Cassetti per frutta e verdura / Illuminazione interna												2 / -					2 / -					
su guide telescopiche / su supporti a rulli												2 / -										
Congelatore																						
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico						NoFrost / automatico					NoFrost / automatico					NoFrost / automatico					
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente						con frontale trasparente					con frontale trasparente					con frontale trasparente					
Cassetti	9						8					8					8					
VarioSpace	•						•					•					•					
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"																					
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	0,8 / 1,5 kg																					
Illuminazione	LED						LED															
Dotazioni di serie																						
Design	SwingLine						SwingLine					HardLine					SwingLine					
Porte / Fianchi	SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato						SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato					SmartSteel in acciaio antimp. / silver					SmartSteel in acciaio antimp. / silver					
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in acciaio / •						in acciaio / •					in alluminio / •					in acciaio / •					
Battuta della porta	sinistra fisso / destra fisso						sinistra fisso / destra fisso					sinistra fisso / destra fisso					sinistra fisso / destra fisso					
guarnizione porta sostituibile												•										
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie	8 / dietro						8 / dietro					4 / dietro					4 / dietro					
posteriori per il trasporto																						
Allineabile alla parete	•						•					•					•					
Dimensioni																						
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm	185,2 / 121 / 63						185,2 / 121 / 63 ¹					185,2 / 121 / 63 ¹					185,2 / 121 / 63					
Accessori (a pagina 96-99)	02, 04, 06, 07, 17, 18						02, 06, 07, 17, 18					02, 06, 07					02, 06, 07					
Prezzo base di acquisto	€ 4.479,-						€ 3.999,-					€ 2.799,-					€ 2.679,-					

Combinati BioFresh e NoFrost

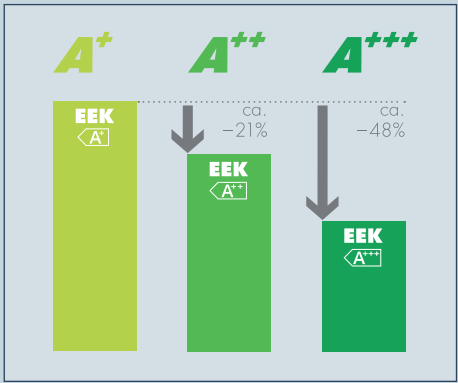

Classe A+ e A++: grande risparmio energetico. Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A+ e A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma



Più freschi sono gli alimenti, più sana sarà la vostra alimentazione. I cassetti **BioFresh**, montati su guide telescopiche, garantiscono condizioni perfette per una maggiore freschezza. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, frutta e verdura, pesce, carne e latticini mantengono l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il Sistema **BioFresh-Plus** offre la massima flessibilità. Inoltre permette di regolare la temperatura della zona BioFresh a 0°/-2°/+6°C.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BluPerformance



Congelatore NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma (eccetto CBP)

Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost



Il **2,4"-Touch-Display** a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma Comfort



Cassetto BioCool su guide telescopiche
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BioCool




L'illuminazione a **LED** a risparmio energetico, ad alta efficienza e a lunga durata è montata a filo nella parte superiore dell'apparecchiatura per assicurare un utilizzo ottimale dello spazio interno e per garantire un'illuminazione elegante, intensa e uniforme.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BioCool



Il sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma

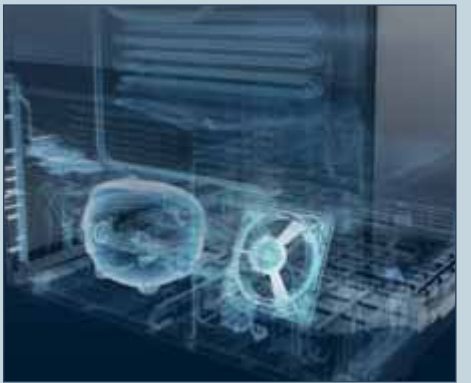

Compressore VCC
I moderni compressori VCC con inverter elettronico offrono ottime performance di refrigerazione garantendo grande efficienza e risparmio energetico. Inoltre, sono estremamente silenziosi.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BluPerformance



Il **display TFT a colori da 7"** ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu.

Disponibile sui modelli: CBNPes 4858, CNPes 4858



Congelatori SmartFrost
L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma SmartFrost



Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi e combinati BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BluPerformance



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli: tutta la gamma BioCool

Combinati BioFresh NoFrost

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
VarioSpace
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Design
Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto
Allineabile alla parete
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto



CBNPes 5167 PremiumPlus	CBNPes 5156 Premium
Bio Fresh Plus No Frost A++ Duo Cooling SN-T Ice Maker Soft System	Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling SN-T
◁A++ (304 / 0,832 kWh) ¹	◁A++ (305 / 0,835 kWh) ¹
487 / 411 l	487 / 421 l
346 / 299 l	346 / 306 l
114 / 99 l	114 / 107 l
141 / 112 l	141 / 115 l
34 ore / 14 kg	30 ore / 14 kg
SN-T	SN-T
42 dB(A)	40 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
Display LCD con sistema ElectronicTouch	Display LCD con sistema ElectronicTouch
Touch-electronic / sulla porta	Touch-electronic / sulla porta
Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
• / in funzione della quantità di alimenti	• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico	ottico ed acustico
acustico	acustico
• / •	• / •
automatico / •	automatico / •
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	LED dall'alto
4 / 1	4 / 1
1	1
Premium GlassLine / •	Premium GlassLine / •
- / •	• / -
•	•
2	2
- / 2	- / 2
LED	
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
con frontale trasparente	con frontale trasparente
4	3
•	•
auto. e disinseribile 3/4"	
1,0 / 1,5 kg	
LED	
	•
SwingLine	SwingLine
SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato	SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato
in acciaio / •	in acciaio / •
SoftSystem	
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
2 / dietro	2 / dietro
•	•
202 / 75 / 63 ¹	202 / 75 / 63 ¹
04, 06, 17, 18	02, 06, 17, 18
€ 3.949,-	€ 3.499,-

CBNPes 5167
IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

CBNPes 5167
CBNPes 5156

A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm ¹

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Modello:
CBNPes 5167



BioFresh


Combinati BioFresh NoFrost



Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
*** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
VarioSpace
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Design
Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Battuta della porta
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto
Allineabile alla parete
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto


CBNesf 5133 Comfort	CBNPes 4656 Premium
Bio FreshNo FrostA++Duo CoolingSN-T	Bio FreshNo FrostA++Duo CoolingSN-T
<A++> (305 / 0,835 kWh)¹	<A++> (282 / 0,772 kWh)¹
487 / 421 l	446 / 388 l
346 / 306 l	346 / 306 l
114 / 107 l	114 / 107 l
141 / 115 l	100 / 82 l
30 ore / 14 kg	30 ore / 12 kg
SN-T	SN-T
41 dB(A)	40 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
MagicEye con display LED della temperatura	Display LCD con sistema ElectronicTouch
Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / sulla porta
Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
- / a regolazione temporizzata	• / in funzione della quantità di alimenti
ottico ed acustico	ottico ed acustico
acustico	acustico
• / -	• / •
automatico / •	automatico / •
LED dall'alto	LED dall'alto
4 / 1	4 / 1
1	1
Comfort GlassLine / -	Premium GlassLine / •
• / -	• / -
•	•
2	2
1 / 1	- / 2
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
con frontale trasparente	con frontale trasparente
3	2
•	•
•	•
SwingLine	SwingLine
SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato
in acciaio / •	in acciaio / •
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
2 / dietro	2 / dietro
•	•
202 / 75 / 63 ¹	186 / 75 / 63 ¹
02, 06	02, 06, 17, 18
€ 2.279,-	€ 3.349,-

CBNesf 5133 [mm]



A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm ¹

CBNPes 4656 [mm]





A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm ¹

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Combinati BioFresh NoFrost



	CBNPes 4858 Premium	CBNPgb 4855 Premium	CBNPgw 4855 Premium	CBNbs 4815 Comfort	CBNef 4815 Comfort
	Bio Fresh No Frost A+++ -20% Duo Cooling SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh No Frost A+++ -20% Duo Cooling SN-T Soft System	Bio Fresh No Frost A+++ -20% Duo Cooling SN-T	Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling SN-T	Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling SN-T
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++> (149 / 0,408 kWh) ¹	<A+++> (149 / 0,408 kWh) ¹	<A+++> (149 / 0,408 kWh) ¹	<A+++> (186 / 0,507 kWh) ¹	<A+++> (186 / 0,507 kWh) ¹
Volume lordo / utile	391 / 344 l	391 / 344 l	391 / 344 l	391 / 343 l	391 / 343 l
Frigorifero	271 / 243 l	271 / 243 l	271 / 243 l	271 / 242 l	271 / 242 l
Di cui vano BioFresh	109 / 97 l	109 / 97 l	109 / 97 l	109 / 94 l	109 / 94 l
**** Congelatore	120 / 101 l	120 / 101 l	120 / 101 l	120 / 101 l	120 / 101 l
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 7"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / sulla porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	• a tempo / in funzione della quantità di cibo	• a tempo / in funzione della quantità di cibo	• a tempo / in funzione della quantità di cibo	• a tempo / in funzione del tempo	• a tempo / in funzione del tempo
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Filtro ai carboni attivi	•	•	•	•	•
Illuminazione	LED dall'alto, regolabile in intensità	LED dall'alto, regolabile in intensità	LED dall'alto, regolabile in intensità	LED dall'alto	LED dall'alto
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Ripiano trasformabile in portabottiglie	1	1	1		
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •	Premium GlassLine / •	Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•	•	•
Cassetti BioFresh su guide telescopiche	2	2	2	2	2
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	- / 2	- / 2	- / 2	1 / 1	1 / 1
Illuminazione	dall'alto per i cassetti	dall'alto per i cassetti	dall'alto per i cassetti		
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	3	3	3	3
su guide telescopiche / su supporti a rulli	- / 2	- / 2	- / 2		
VarioSpace	•	•	•	•	•
Illuminazione	LED	LED	LED		
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•	•	•	•
Dotazioni di serie					
Design / Porte / Fianchi					
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	HardLine / SmartSteel in acciaio antimp. / SmartSteel in acciaio antimp.	GlassEdition / vetro nero / silver	GlassEdition / vetro bianco / bianco	HardLine / BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta	HardLine / SmartSteel in acciaio antimp-pronta / silver
Sistema di chiusura ammortizzato	in alluminio / •			in alluminio / •	in alluminio / •
Battuta della porta	SoftSystem	integrata / •	integrata / •		
guarnizione porta sostituibile	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie	•	•	•	•	•
posteriori per il trasporto	•	•	•	•	•
Allineabile alla parete	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -
Dimensioni					
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm	•	•	•	•	•
	201 / 60 / 66,5 ¹	201 / 60 / 68,5 ¹	201 / 60 / 68,5 ¹	201 / 60 / 66,5 ¹	201 / 60 / 66,5 ¹
Accessori (a pagina 96-99)	01, 02, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21	01, 02, 06, 07, 19, 20, 21	01, 02, 06, 07, 19, 20, 21	01, 02, 06, 07, 19, 20, 21	01, 02, 06, 07, 19, 20, 21
Prezzo base di acquisto	€ 2.329,-	€ 2.599,-	€ 2.599,-	€ 1.799,-	€ 1.519,-

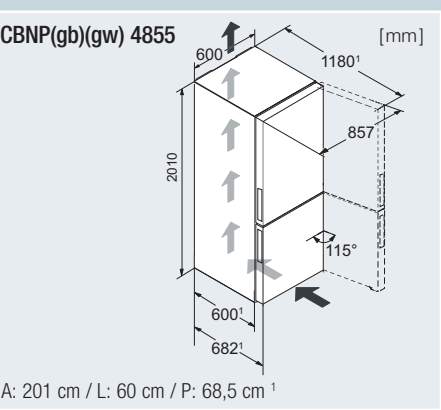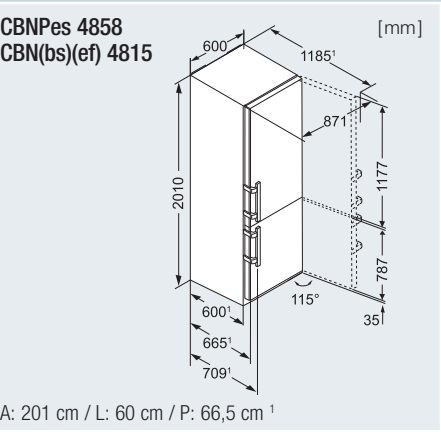

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Combinati BioFresh e SmartFrost



CBPef 4815 Comfort	CBef 4815 Comfort
Bio Fresh Smart Frost A+++ -20% Duo Cooling SN-T	Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T


Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
Di cui vano BioFresh
**** Congelatore
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Mensola portabottiglie
VarioSafe
Allestimento controporta / VarioBoxes
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling
Cassetti BioFresh su guide telescopiche
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Cassetti BioCool
su guide telescopiche / su supporti a rulli
Congelatore
Tecnologia / Sbrinamento
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco
Cassetti
su guide telescopiche / su supporti a rulli
VarioSpace
Illuminazione
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Design
Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
guarnizione porta sostituibile
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto
Allineabile alla parete
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto

Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost



CNPes 4858 Premium	CNef 4815 Comfort	CPef 4815 Comfort
No Frost Bio Cool A+++ -20% Duo Cooling SN-T	No Frost Bio Cool A+++ Duo Cooling SN-T	Smart Frost Bio Cool A+++ -20% Duo Cooling SN-T

<A+++> (140 / 0,381 kWh) ¹	<A+++> (174 / 0,474 kWh) ¹	<A+++> (137 / 0,375 kWh) ¹
391 / 361 l	391 / 361 l	391 / 375 l
271 / 260 l	271 / 260 l	271 / 260 l
120 / 101 l	120 / 101 l	120 / 115 l
24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg	33 ore / 13 kg
SN-T	SN-T	SN-T
37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
Display TFT a colori da 7"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Touch-electronic / sulla porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
• a tempo / in funzione della quantità di cibo	• a tempo / in funzione del tempo	• a tempo / in funzione del tempo
ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
• / •	• / •	• / •
automatico / •	automatico / •	automatico / •
•	•	•
LED dall'alto, regolabile in intensità	LED dall'alto	LED dall'alto
5 / 1	5 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie
•		
Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
1	1	1
- / 1	- / 1	- / 1
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	SmartFrost / manuale
con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
3	3	3
- / 2		
•	•	•
LED		
•	•	•
HardLine	HardLine	HardLine
SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver
in alluminio / •	in alluminio / •	in alluminio / •
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
•	•	•
•	•	•
2 / •	2 / •	2 / •
•	•	•
201 / 60 / 66,5 ¹	201 / 60 / 66,5 ¹	201 / 60 / 66,5 ¹
01, 02, 06, 07, 19, 20, 21	02, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21	02, 06, 07, 19, 20, 21
€ 1.349,-	€ 2.049,-	€ 1.299,-

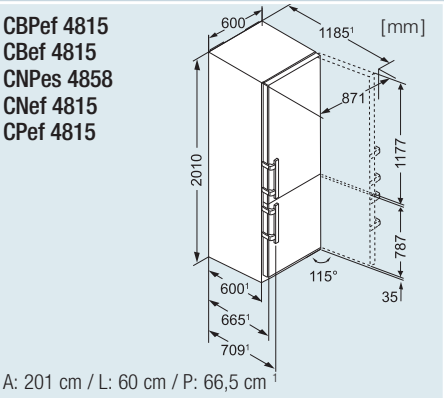

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Modello:
CNef 4015

Combinati e Doppia Porta

I combinati Liebherr a risparmio energetico sono la scelta migliore per chi vuole ottenere il massimo risparmio energetico ma non vuole rinunciare ad un'estetica elegante ed alla moda. Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio, ma accattivante. La struttura in acciaio si unisce all'interno in vetro satinato: aprire un frigorifero Liebherr è sempre piacevole.



Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti freschi inseriti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano interno. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo viene risparmiata preziosa energia.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma NoFrost



BlackSteel

Il nuovo Combinato BlackSteel di Liebherr abbina design moderno e grande eleganza. La finitura SmartSteel antimpronta rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e offre un nuovo livello di resistenza ai graffi.

Disponibile sui modelli:
CNBs 4015



Il sistema DuoCooling

Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma
(eccetto CTPesf 3316 e CTPesf 3016)



Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma




VarioSpace

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.


Disponibile sui modelli:
tutta la gamma dei combinati




	CNPes 5156 Premium	CNesf 5123 Comfort	CNesf 5113 Comfort	CNPesf 4613 Comfort	CNbs 4015 Comfort	CNef 4015 Comfort
	No FrostA++Duo CoolingSN-T	No FrostA+Duo CoolingSN-TIce Maker	No FrostA+Duo CoolingSN-T	No FrostA++Duo CoolingSN-T	No FrostA++Duo CoolingSN-T	No FrostA++Duo CoolingSN-T
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	≤A++ (289 / 0,791 kWh) ¹	≤A+ (371 / 1,016 kWh)	≤A+ (371 / 1,016 kWh)	≤A++ (265 / 0,726 kWh) ¹	≤A++ (252 / 0,688 kWh) ¹	≤A++ (252 / 0,688 kWh) ¹
Volume lordo / utile	499 / 453 l	499 / 448 l	499 / 453 l	458 / 420 l	390 / 356 l	390 / 356 l
Frigorifero	358 / 338 l	358 / 336 l	358 / 338 l	358 / 338 l	280 / 269 l	280 / 269 l
*** Congelatore	141 / 115 l	141 / 112 l	141 / 115 l	100 / 82 l	110 / 87 l	110 / 87 l
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	30 ore / 14 kg	30 ore / 14 kg	30 ore / 14 kg	30 ore / 12 kg	18 ore / 11 kg	18 ore / 11 kg
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (potenza sonora)	40 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,5 A	220-240 V~ / 1,5 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
Sistema di controllo	Display LCD con sistema ElectronicTouch	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display LED della temperatura	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Sistema di controllo	Touch-electronic / sulla porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	ElectronicTouch / dietro la porta	ElectronicTouch / dietro la porta
Tipo di controllo / Posizione	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Display della temperatura per	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	● / in funzione della quantità di alimenti	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata	● a tempo / in funzione del tempo	● a tempo / in funzione del tempo
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme	acustico	acustico	acustico	acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	● / ●	● / -	● / -	● / -	● / ●	● / ●
Spie luminose di controllo / FrostControl						
Frigorifero						
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / ●	automatico / ●	automatico / ●	automatico / ●	automatico / ●	automatico / ●
Illuminazione	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	4 / 1	5 / 1	4 / -	5 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / ●	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
Cassetti per frutta e verdura / Illuminazione interna	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -
su guide telescopiche / su supporti a rulli	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
Congelatore						
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	4	3	2	3	3
VarioSpace	●	●	●	●	●	●
IceMaker		Tanica per l'acqua				
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio		1,0 / 1,5 kg				
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	●		●	●	●	●
Dotazioni di serie						
Design						
Porte / Fianchi						
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato						
Battuta della porta						
guarnizione porta sostituibile						
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie						
posteriori per il trasporto						
Allineabile alla parete						
Dimensioni						
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm						
	202 / 75 / 63 ¹	202 / 75 / 63	202 / 75 / 63	186 / 75 / 63 ¹	201,1 / 60 / 62,5 ¹	201,1 / 60 / 62,5 ¹
Accessori (a pagina 96-99)	02, 06, 17, 18	02, 06	02, 06	02, 06	02, 06, 07	02, 06, 07
Prezzo base di acquisto	€ 2.649,-	€ 2.379,-	€ 1.529,-	€ 1.579,-	€ 1.379,-	€ 1.099,-

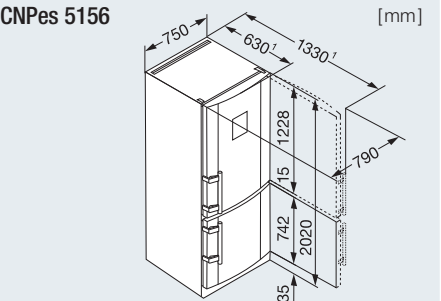


A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm¹

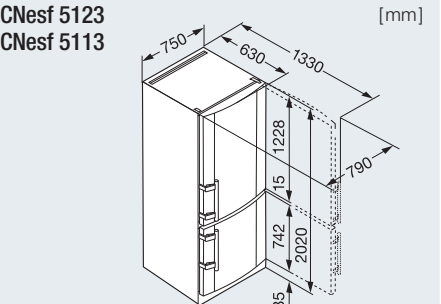

A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm

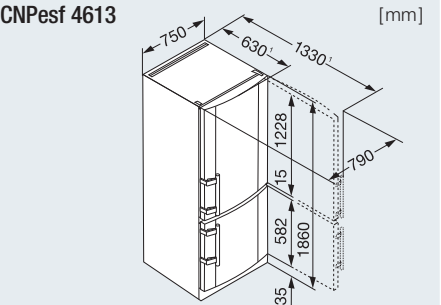

A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm¹

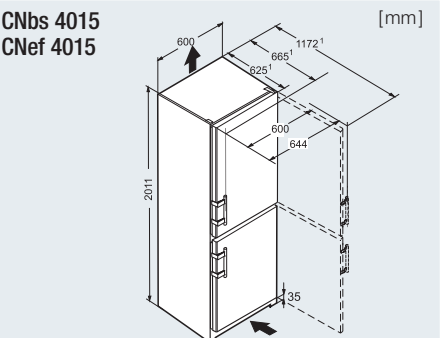

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm¹

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



◀ 60 ▶




No Frost **A⁺⁺** Duo Cooling **SN-T**

60




No Frost **A⁺⁺** Duo Cooling **SN-T**

€ 899,-







Cef 3825 Comfort	Cef 4025 Comfort	Cef 3425 Comfort	Cef 3525 Comfort
Smart FrostA+++Duo CoolingSN-T	Smart FrostA++Duo CoolingSN-T	Smart FrostA+++Duo CoolingSN-T	Smart FrostA++Duo CoolingSN-T
<A+++> (151 / 0,413 kWh) ¹	<A++> (241 / 0,659 kWh) ¹	<A+++> (143 / 0,391 kWh) ¹	<A++> (226 / 0,618 kWh) ¹
324 / 312 l	370 / 357 l	282 / 272 l	320 / 309 l
234 / 224 l	280 / 269 l	192 / 184 l	230 / 221 l
90 / 88 l	90 / 88 l	90 / 88 l	90 / 88 l
29 ore / 12 kg	28 ore / 12 kg	29 ore / 12 kg	28 ore / 12 kg
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
38 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
• a tempo / in funzione del tempo	• a tempo / in funzione del tempo	• a tempo / in funzione del tempo	• a tempo / in funzione del tempo
ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
• / •	• / •	• / •	• / •
automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto
5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie
Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
2 / -	2 / -	2 / -	2 / -
SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
3	3	3	3
•	•	•	•
•	•	•	•
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver
in alluminio / •	in alluminio / •	in alluminio / •	in alluminio / •
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
•	•	•	•
2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
•	•	•	•
201,1 / 60 / 62,5 ¹	201,1 / 60 / 62,5 ¹	181,7 / 60 / 62,5 ¹	181,7 / 60 / 62,5 ¹
02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07
Prezzo base di acquisto	€ 999,-	€ 949,-	€ 899,-

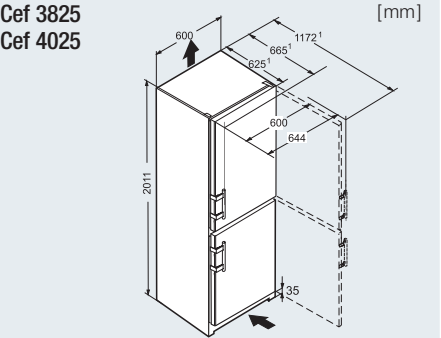

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm ¹

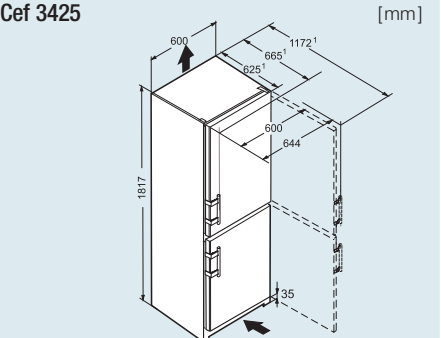

A: 181,7cm / L: 60cm / P: 62,5cm ¹

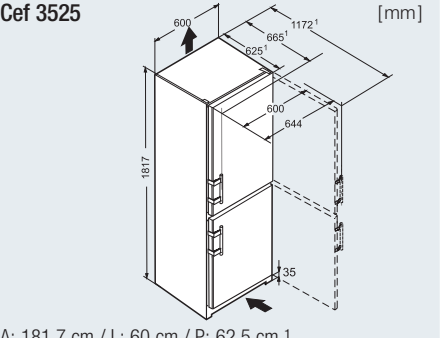






A: 181,7 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm ¹

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Doppia Porta NoFrost e SmartFrost



	CTNes 4753 Premium	CTNesf 3663 Premium	CTNesf 3223 Comfort	CTPesf 3316 Comfort	CTPesf 3016 Comfort
	No FrostA+Duo CoolingSN-T	No FrostA++Duo CoolingSN-T	No FrostA++Duo CoolingSN-T	Smart FrostA++	Smart FrostA++
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+ ¹ (339 / 0,928 kWh)	<A++ ¹ (223 / 0,610 kWh) ¹	<A++ ¹ (213 / 0,582 kWh) ¹	<A++ ¹ (211 / 0,577 kWh) ¹	<A++ ¹ (198 / 0,541 kWh) ¹
Volume lordo / utile	453 / 413 l	333 / 306 l	299 / 273 l	320 / 307 l	286 / 275 l
Frigorifero	335 / 329 l	257 / 246 l	223 / 213 l	243 / 232 l	222 / 212 l
*** Congelatore	118 / 84 l	76 / 60 l	76 / 60 l	77 / 75 l	64 / 63 l
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	24 ore / 11 kg	20 ore / 8 kg	20 ore / 8 kg	24 ore / 6 kg	22 ore / 6 kg
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Rumorosità (potenza sonora)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	MagicEye con display LED della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore	MagicEye con display LED della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore	MagicEye con display LED della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero & Congelatore	MagicEye con display LCD della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero	MagicEye con display LCD della temperatura Pulsanti / dietro la porta Frigorifero
Tipo di controllo / Posizione	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
Display della temperatura per	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata	- / a regolazione temporizzata
Circuiti regolabili	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico		
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	acustico	acustico	acustico		
Allarme	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Allarme per porta aperta					
Spie luminose di controllo / FrostControl					
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie			
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •	Premium GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -	Comfort GlassLine / -
Cassetti per frutta e verdura / Illuminazione interna su guide telescopiche / su supporti a rulli	2 / -	1 / - - / 1	1 / -	1 / -	1 / -
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•	•	•	•
Dotazioni di serie					
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Porte / Fianchi	SmartSteel in acciaio antimp. / acciaio satinato	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	SmartSteel in acciaio antimpronta / silver
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in acciaio / •	in acciaio / •	in acciaio / •	in acciaio / •	in acciaio / •
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Allineabile alla parete	•	•	•	•	•
Dimensioni					
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm	186 / 75 / 63	191,1 / 60 / 63 ¹	176,1 / 60 / 63 ¹	176,1 / 60 / 63 ¹	161,1 / 60 / 63 ¹
Accessori (a pagina 96-99)	02, 17, 18	02, 06	02, 06	02, 06	02, 06
Prezzo base di acquisto	€ 1.719,-	€ 1.025,-	€ 949,-	€ 849,-	€ 729,-

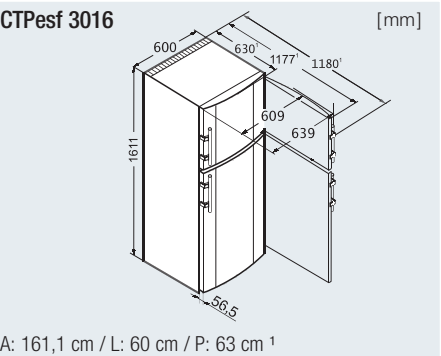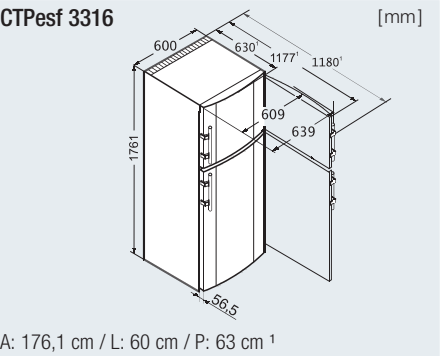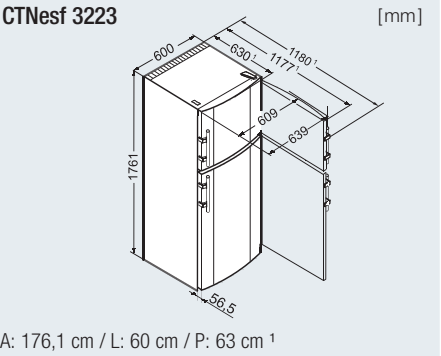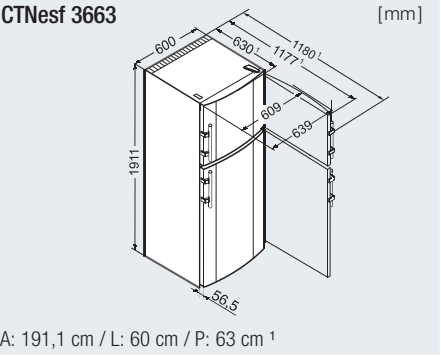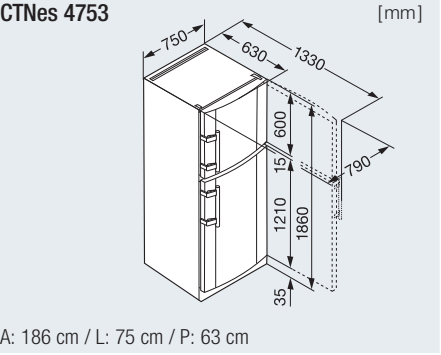

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Frigoriferi Monoporta



Zona BioFresh
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:
KBes, KBs, KBPes



Cassetto BioCool su guide telescopiche
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool



Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



L'illuminazione a LED
L'illuminazione a LED è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti BioFresh dal vano frigorifero. Le luci a LED a risparmio energetico e a basso impatto ambientale illuminano alla perfezione il retro frigorifero, dal basso verso l'alto, in modo da offrire un'illuminazione omogenea e di grande qualità.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh Premium



Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma




Scomparti VarioBoxes
I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium



Il sistema integrato **SoftSystem** assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

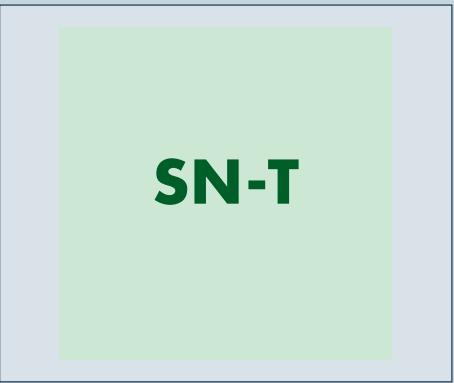

Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Frigoriferi Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Acciaio SmartSteel
Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la speciale finitura SmartSteel, antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale eleganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.

Disponibile sui modelli:
es e ef




La **guarnizione della porta**, inserita in una apposita scanalatura sul lato interno, può essere facilmente rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono l'accumulo dei germi e favoriscono un'igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina al colore della porta o della scocca.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

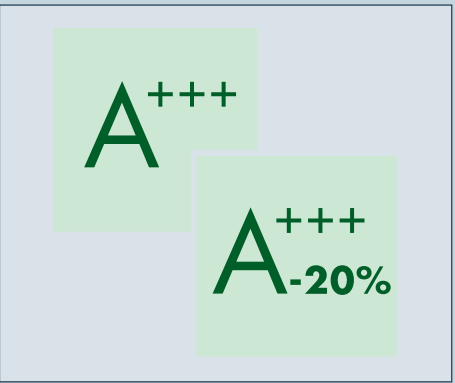


Classe A++ e A+++ grande risparmio energetico
Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Frigoriferi in Classe A++ e A+++.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Frigoriferi Monoporta BioFresh e BioCool



	KBPes 4354 Premium	KBes 4350 Premium	KBef 4310 Comfort	KPef 4350 Premium	Kef 4310 Comfort
	Bio Fresh A+++ -20% SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ SN-T	Bio Cool A+++ -20% SN-T Soft System	Bio Cool A+++ SN-T
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	≤A+++ (128 / 0,350 kWh) ¹	≤A+++ (90 / 0,244 kWh) ¹	≤A+++ (90 / 0,244 kWh) ¹	≤A+++ (63 / 0,171 kWh) ¹	≤A+++ (78 / 0,212 kWh) ¹
Volume lordo / utile	384 / 338 l	411 / 367 l	411 / 366 l	408 / 390 l	408 / 390 l
Frigorifero	360 / 314 l	411 / 367 l	411 / 366 l	408 / 390 l	408 / 390 l
Di cui vano BioFresh	161 / 133 l	161 / 133 l	161 / 133 l		
**** Congelatore	24 / 24 l				
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	12 ore / 2 kg				
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Filtro ai carboni attivi	•	•	•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	LED dall'alto	LED dall'alto	LED dall'alto
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	5 / 1	6 / 1	6 / 1	6 / 1
Ripiano trasformabile in portabottiglie	1	1			
Mensola portabottiglie				Mensola portabottiglie	Mensola portabottiglie
VarioSafe	•	•		•	
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •	Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / -	Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / -
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus	• / -	• / -	• / -		
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•		
Cassetti BioFresh su guide telescopiche	3	3	3		
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
Illuminazione	dall'alto per i cassetti	dall'alto per i cassetti			
Cassetti BioCool				2	2
su guide telescopiche / su supporti a rulli				2 / -	2 / -
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	- / manuale				
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•				
Dotazioni di serie					
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Porte / Fianchi	SmartSteel in acciaio antimp. / SmartSteel in acciaio antimp. in alluminio / •	SmartSteel in acciaio antimp. / SmartSteel in acciaio antimp. in alluminio / •	SmartSteel in acciaio antimp. / silver in alluminio / •	SmartSteel in acciaio antimp. / silver in alluminio / •	SmartSteel in acciaio antimp. / silver in alluminio / •
	SoftSystem	SoftSystem		SoftSystem	
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Sistema di chiusura ammortizzato	•	•	•	•	•
Battuta della porta	•	•	•	•	•
guarnizione porta sostituibile	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato					
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	•	•	•	•	•
Allineabile alla parete					
Dimensioni					
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm	185 / 60 / 66,5 ¹	185 / 60 / 66,5 ¹	185 / 60 / 66,5 ¹	185 / 60 / 66,5 ¹	185 / 60 / 66,5 ¹
Accessori (a pagina 96-99)	01, 02, 19, 20, 21	01, 02, 19, 20, 21	01, 02, 19, 20, 21	02, 19, 20, 21	02, 19, 20, 21
Prezzo base di acquisto	€ 2.499,-	€ 2.429,-	€ 1.499,-	€ 1.519,-	€ 1.419,-

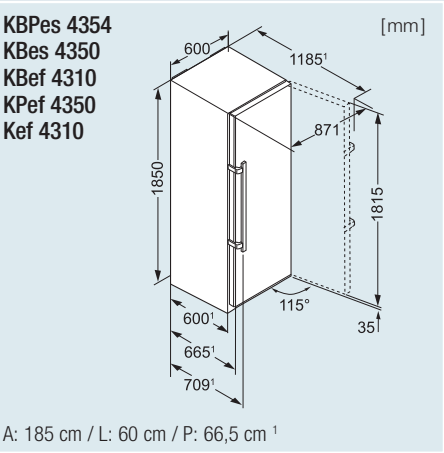

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.




Frigoriferi Monoporta BioCool

Design & Lifestyle




Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Frigorifero
di cui Vano Cantina Vini N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione / Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo / Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato
Allarme
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo / FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Mensola portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes
Cassetti BioCool
su guide telescopiche / su supporti a rulli
Vano Cantina con porta isolante in vetro fumè
Zone di temperature / Intervallo della temperatura
Controllo del tasso di umidità / Filtro FreshAir ai carboni attivi
Dotazioni di serie
Design
Porte / Fianchi
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Battuta della porta
guarnizione porta sostituibile
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto
Allineabile alla parete
Chiusura a chiave
Dimensioni
Altezza / Larghezza / Profondità incl. distanza dalla parete in cm
Accessori (a pagina 96-99)
Prezzo base di acquisto


Kef 3710 Comfort	ZKes 453 Humidor	WKes 653 GrandCru	CMes 502 CoolMini
Bio Cool A+++ SN-T	Cigar LED	A++ Wine LED	A+ LED
<A+++ (75 / 0,204 kWh) ¹	(162 / 0,443 kWh)	<A++ (75 / 0,205 kWh) ¹	<A+ (107 / 0,293 kWh)
357 / 342 l	43 / 39 l	56 / 38 l	45 / 42 l
357 / 342 l	43 / l	56 / 38 (12)	45 / 42 l
SN-T	N	SN	SN-ST
38 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	36 dB(A)
220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 0,5 A	220-240 V~ / 0,5 A	220-240 V~ / 1,0 A
Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display LCD con display digitale della temperatura e umidità	Display LCD	Comando meccanico
Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero	Touch-electronic / dietro la porta Frigorifero	Touch-electronic / dietro la porta Vano Cantina	Manopola / all'esterno
1	1	1	1
• / -			
ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	
• / -	• / -	• / -	• / -
automatico / •	automatico / •	- / •	automatico /
•	•	•	
LED dall'alto			LED
6 / 1			3 / -
Mensola portabottiglie			
Comfort GlassLine / -			
1			
1 / -			
		1 / +5°C a +20°C	
- / •	- / •	• / •	
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SmartSteel in acciaio antimpronta / silver	Porta in vetro con cornice SmartSteel in acciaio antimpronta / SmartSteel in acciaio antimpronta	Porta in vetro con cornice SmartSteel in acciaio antimpronta / SmartSteel in acciaio antimpronta	Porta in vetro con cornice SmartSteel in acciaio antimpronta / SmartSteel in acciaio antimpronta
in alluminio / •			
cerniera destra / reversibile	destra fisso	destra fisso	destra fisso
•			
•			
2 / •			2 / -
•			
	•	•	•
165 / 60 / 66,5 ¹	61,2 / 42,5 / 47,8	61,2 / 42,5 / 47,8 ¹	61,2 / 42,5 / 45
02, 19, 20	10, 16	10, 14, 16	
€ 1.249,-	€ 2.579,-	€ 1.839,-	€ 1.449,-

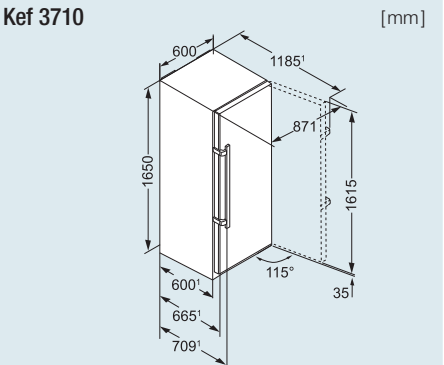

A: 165 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm ¹

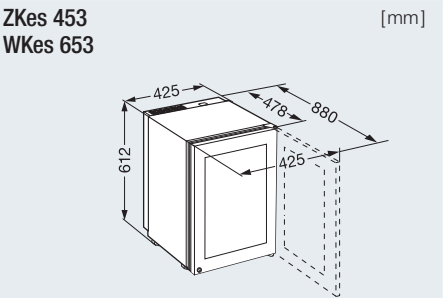

A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

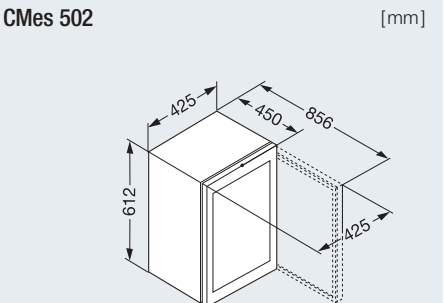

A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 45 cm

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

01

VarioSafe

Il cassetto VarioSafe, presente nei modelli BioFresh Premium, crea ordine e mostra chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto può essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una doppia guida che, in caso di necessità, permette di aumentarne la capacità.

Apparecchiature BioCool BluPerformance; Apparecchiature K e KB	7275 142		
Combinati BioFresh BluPerformance	7275 144	IKB(P) Premium; ICBN Premium; SBS 7014	7275 118



02

Mensola portabottiglie

La mensola portabottiglie offre una soluzione tanto pratica quanto elegante per conservare le bevande.

Apparecchiature BioCool BluPerformance; K e KB	7112 508	SBSes 7253, SBSbs 7263, SBSesf 7242	7112 448
Combinati BioFresh BluPerformance	7112 510	EK; IK; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS	7112 506
C(ef, bs) 3425, C(ef) 3825	7112 442	IKB; ICBN; ICBS	7112 504
CN(ef) 3115, CNef 3505, 3515	7112 446	IK; IKP; ICN; ICNP	7112 502
CBNPes 4656, 5156	7112 325		



03

Filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua integrato, per le apparecchiature con IceMaker e IceCenter, assicura una perfetta qualità dell'acqua. Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del filtro. Si consiglia la sostituzione ogni sei mesi.

CBNes 6256; ECBN 6156; ECBN 5066, ECBN 6256	7440 002
---	----------



04

Tubo di 3 metri

Il tubo flessibile di 3 metri è indicato per le apparecchiature con allacciamento idrico fisso da 3/4".

Modelli con allacciamento alla rete idrica	6030 785
--	----------



05

Separatore di freddo Vario per risparmio energetico

Se non è necessario utilizzare tutto il vano del congelatore, è possibile isolare i cassetti che non servono attraverso il pratico separatore di freddo Vario. Quest'utile accessorio permette di ridurre fi no al 50 % i consumi energetici dei congelatori NoFrost.

SBSes 7253, SBSbs 7263	9363 210
------------------------	----------



06

Accumulatore di freddo

Grazie all'accumulatore, in caso di un'eventuale mancanza di corrente, è possibile mantenere la giusta quantità di freddo. L'accumulatore costituisce dunque una riserva di freddo supplementare che garantisce la conservazione degli alimenti congelati.

7412 053 a sinistra nell'immagine, 7430 458 al centro nell'immagine, 7422 838 a destra nell'immagine

Congelatori, Combinati, SBS	7422 838	Apparecchiature da Incasso	7430 458
-----------------------------	----------	----------------------------	----------



07

Vassoio di congelazione

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle porzioni. Inoltre, nei modelli Premium, il vassoio può essere impiegato come supporto per gli accumulatori di freddo. Durante lo sbrinamento questo vassoio può essere utilizzato per raccogliere l'acqua.

Apparecchiature da Incasso	7430 662		
SBS; CN(ef) 3115, 3515, GNP 2756		C(ef) 3425, C(ef) 3825	7426 356
CBNP, CBN, CBP, CNP, CN, GNP	7426 080	Combinati e Congelatori BluPerformance	7426 356



08

Cestelli aggiuntivi per congelatori

La fl essibilità ottenuta grazie ai cestelli aggiuntivi facilita la suddivisione dei prodotti congelati e consente di accedervi più rapidamente.

GT 3032, GT 2632, GT 2132, GT 1432	7112 725	GTP 2356	7112 317
GT 4232, GT 3632	7112 557	GTP 2756	7112 251
GT 4932	7112 553	GTP 3156	7113 555
GT 6122	7112 727	GTP 4656, 3656	7113 627



09

Serratura

Impedisce un accesso indesiderato. Il montaggio sul coperchio dei congelatori orizzontali e sulla porta delle cantine per vini Vinothek è molto semplice.

		Vinidor, GrandCru	9086 413
Congelatori Orizzontali GT Comfort 21-61	9590 835	Vinothek	9086 415



10

Filtro FreshAir ai carboni attivi

Gli odori dell'ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini e sui sigari conservati per lungo tempo. Nello scomparto dei vini del Side-by-Side SBSes 7165, nelle cantine per vini e nell'umidificatore per sigari Liebherr il filtro a carboni attivi assicura la qualità ottimale dell'aria.

WTes 1672; UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752	7434 557	tutte le altre cantine da posizionamento libero e da incasso	7433 243
WKes 653; ZKes 453	7440 699	Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance	9096 342



11

Kit pietre laviche

Nelle cantine temperate per vini Vinothek in caso di necessità è possibile aumentare l'umidità dell'aria utilizzando le pietre laviche.

WTb 4212	9590 785
----------	----------



12

Mensola di presentazione

Per la presentazione di vini scelti o per la conservazione di bottiglie già aperte, disponibili per le cantine vini di 66 cm di larghezza.

WTpes 5972, WTes 5872	7112 043	WKt 5552, 4552, WKes 4552	7113 619
-----------------------	----------	---------------------------	----------



13

Mensola in legno

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux. Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.

		WKb 4212, 3212, WTb 4212	7112 113
WKt 6451, WKt 5552, 4552, WKes 4552	7112 159	UWKes 1752	7113 625



14

Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato. Le etichette possono essere facilmente sostituite.

Clip e etichette per mensole in legno (5 pezzi)	9086 709	Clip e etichette per griglie, modelli WKb (2 pezzi)	9086 723
---	----------	---	----------



15

Griglia zincata

Griglia in acciaio zincato per il corretto alloggiamento delle bottiglie di vino.

WKb/r 18	7112 035
----------	----------



16

Fondo di copertura per montaggio a parete

Copre il fondo dell'apparecchiatura e consente un montaggio a parete elegante, che nasconde la parte inferiore delle apparecchiature compatte.

WKes 653; ZKes 453; CMes 502	9590 519
------------------------------	----------



Per ordinare gli accessori specifi care anche il codice dell'apparecchiatura e il suo numero service.

17

Prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato

Il prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato rimuove impronte, strisce e macchie dalle superfici in acciaio satinato. La pulizia è rapida e non lascia tracce. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.

250 ml Modelli es e esf (acciaio satinato senza SmartSteel)	8409 022
---	----------



18

Prodotto lucidante per la cura dell'acciaio satinato

Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.

250 ml Modelli es e esf (acciaio satinato senza SmartSteel)	8409 030
---	----------



19

VarioBoxes

Le funzionali VarioBoxes rimovibili sono ideali per conservare burro e uova. Grazie al coperchio possono essere usate per portare gli alimenti direttamente in tavola. Le VarioBoxes sono divisibili e sono facilmente riposizionabili a diverse altezze all'interno della controporta. Il set di accessori comprende due VarioBoxes e una robusta barra di supporto in acciaio satinato.

Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance	7438 202
--	----------



20

Organizzazione dei cassetti FlexSystem

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.

Apparecchiature BioFresh e BioCool (da posizionamento libero)	9086 709
---	----------



21

Cavo di alimentazione da 3 metri

Il cavo di alimentazione può essere facilmente scollegato dall'apparecchiatura. Se il cavo di alimentazione standard da 2,10 metri dovesse essere troppo corto, è disponibile il cavo da 3 metri che offre una maggiore flessibilità di installazione.

Apparecchiature BluPerformance	6009 158
--------------------------------	----------



22

Chiusura SoftSystem per le apparecchiature da incasso con porte a traino

Per le apparecchiature da incasso con porte a traino è disponibile come accessorio il meccanismo SoftSystem per chiudere automaticamente e delicatamente la porta. Nota: se l'apparecchiatura è già installata, per applicare il SoftSystem, è necessario estrarre l'apparecchiatura dal mobile. Inoltre, se l'apparecchiatura è un combinato, è necessario installare un meccanismo SoftSystem per ciascuna porta.

ICBS, ICS, ICTS, ICUNS, ICUS, IGS, IKS	7043 458
--	----------



Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare* registrando l'acquisto sul nuovo sito **www.bsdspace.it**

Se desiderate avere informazioni specifiche sulle cantine per vini, potete consultare il catalogo Speciale Cantine 2016.



www.bsdspace.it - Il vostro consulente online

All'indirizzo **www.bsdspace.it** troverete in modo rapido e semplice il consulente Liebherr online. Il consulente Vi conduce in 5 passi al Vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature per un uso professionale.

Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche tecniche. Sul sito **www.bsdspace.it** troverete anche tutte le utili informazioni sulla Garanzia Liebherr.

Applicazioni interessanti

Applicazioni interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr).



IceCrusher



WineGuide



BioFresh




Kitchen Photo Designer



Media App

* Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.



In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112
e-mail: info@bsdspace.it, www.bsdspace.it

