Built In **2021**

SAMSUNG



IL FUTURO A PORTATA DI MANO



Indice

Forni	12
Forni compatti	38
Piani cottura a induzione	52
Piani cottura a gas	64
Cappe	68
Lavastoviglie	70
Frigoriferi	92
Samsung Healthy Home	116
Servizi e Garanzie	146
Matrice cotture	148
Specifiche tecniche	150

SAMSUNG NEL MONDO E IN EUROPA: UNA CRESCITA CONTINUA

Ogni anno un passo in avanti

Nel 2020 Samsung sale al 5º posto nella classifica Best Global Brands di Interbrand con un aumento di valore del 2% rispetto al 2019.



1


N. 1 nell'innovazione e nel design

Nel 2020 Samsung è risultato il primo Brand di elettrodomestici nelle categorie Innovazione (18%) e Design & Style (25%) del prestigioso Domestic Appliance Award di Kantar.

N. 1 nel mercato dell'elettronica di consumo in Italia¹



Siamo al primo posto nei TCG-Technical Consumer Goods: un primato raggiunto grazie a prodotti innovativi che uniscono design, performance ed efficienza.

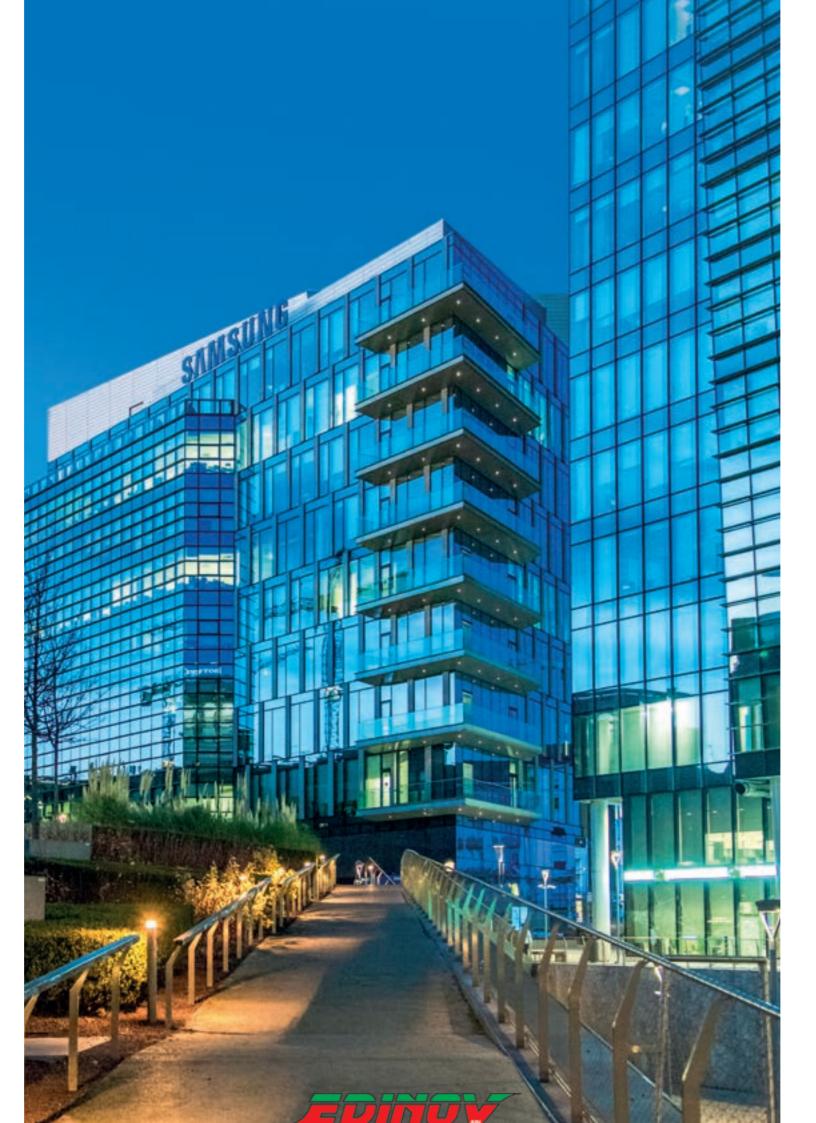

SAMSUNG BUILT-IN IN ITALIA: UN'INCREDIBILE ASCESA

Una crescita anno su anno

Dal 2017 al 2020 il giro d'affari del nostro comparto incasso è più che quintuplicato, con oltre 150.000 pezzi venduti nel solo 2020.



Innovazioni premium che fanno la differenza

Nel 2020, a solo due anni dal lancio, sono state vendute decine di migliaia di Dual Cook Flex.™ (2)



2) Fonte: GFK, prezzo medio Dual Cook Flex 185% più alto rispetto al prezzo medio dei forni

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UNA MISSION CONCRETA


Prodotti ad alta efficienza energetica ed imballaggi ecologici per un futuro più sostenibile.

Dal giugno 1992, data della *Samsung Environmental Declaration*, siamo sempre alla ricerca di modi per ridurre l'impatto ambientale in tutto ciò che facciamo. Come? Per esempio, mettendo in primo piano lo sfruttamento efficiente delle risorse.

Crediamo fortemente nell'importanza per i consumatori di scegliere prodotti a grande risparmio energetico senza sacrificare prestazioni, funzionalità e comfort. Un altro modo in cui ci prendiamo cura dell'ambiente, è riducendo al minimo l'impatto degli imballaggi dei nostri prodotti: un cambiamento piccolo, ma significativo.

Obiettivi dell'Economia Circolare per Samsung Electronics.



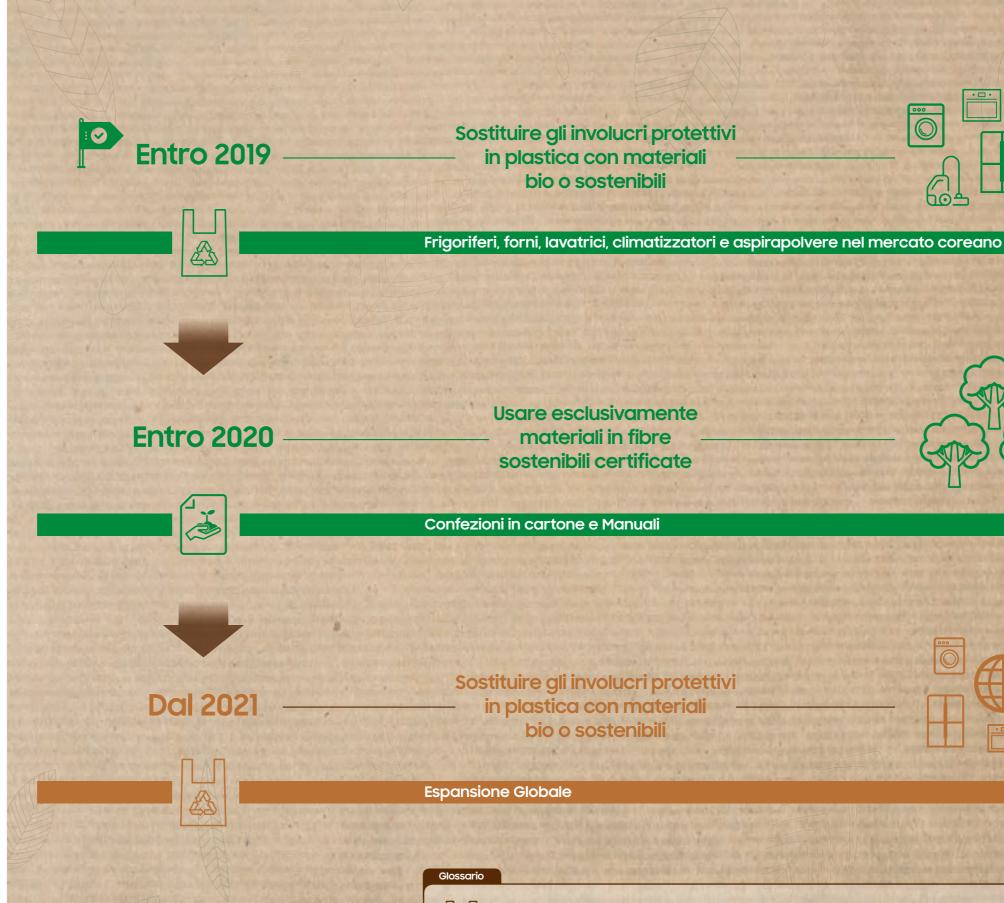

Plastiche riciclate/bio

Certificazioni delle Foreste Sostenibili

Le plastiche bio sono fatte di amido, canna da zucchero e altri materiali grezzi naturali. Materiali sostenibili come la plastica riciclata e la plastica bio

Organizzazioni ambientaliste globali come la Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme

(PEFC) e Sustainable Forestry Initiative (SFI) certificano che i materiali in fibra sono stati ricavati in modo sostenibile.

riducono la necessità di usare materiali fossili che hanno un impatto negativo sull'ambiente





PENSA AD UN DOMANI SENZA SPRECHI. GIÀ OGGI.

Minor spreco di cibo, energia, acqua e tempo attraverso lo sviluppo di dispositivi che rendano il quotidiano sempre più sostenibile: questo è l'impegno di Samsung.

Frigoriferi che utilizzano i più evoluti sistemi di conservazione per preservare la freschezza degli alimenti ed evitare inutili sprechi di cibo. Lavatrici intelligenti che, grazie a cicli più veloci e all'alta efficienza energetica permettono di ottimizzare il consumo di acqua, detersivo ed energia utilizzando solo le risorse realmente necessarie. Forni che, grazie all'esclusiva doppia porta, permettono di utilizzare anche solo una parte della cavità, ottimizzando tempi ed energia. Perché rinunciare al meglio? Solo con Samsung il risparmio si unisce alle più alte performance.

Scegli l'innovazione sostenibile: un beneficio per te, un aiuto per l'ambiente.






La doppia porta ti permette di utilizzare anche solo una parte del forno, risparmiando tempo ed energia.



La nuova generazione del lavaggio: impeccabile, anche per l'ambiente.



Cambia la tua idea di frigorifero: conservi più a lungo, senza sprechi di cibo.

Dual Cook Flex™



22% DI TEMPO

di preparazione risparmiato grazie alla doppia porta¹



21% DI ENERGIA

risparmiata grazie all'efficienza energetica¹ A+

¹Test interni condotti secondo il protocollo IEC – 60350 (piccole torte, convezione di 150°C, in confronto all'intero compartimento). Il risparmio effettivo dipende dall'utilizzo, dal tipo di strumenti utilizzati e da altri fattori.

Ai Control

Lo sai quanto risparmiano le lavatrici Ai Control rispetto alla media?¹



-1.328
LITRI D'ACQUA

consumati in un anno² perfamiglia. Per un risparmio potenziale annuo in Italia pari a **924 piscine olimpioniche**³.



-25,5%
DI ENERGIA ELETTRICA

consumata in un anno² per un risparmio potenziale annuo in Italia pari a 3.888.565 lampadine LED sempre accese per un anno³.

¹Rispetto alla media del mercato delle lavatrici 2020 escluse quelle a carica dall'alto. Rielaborazione di dati GFK
²Dato GFK basato su una media di 220 cicli di lavaggio all'anno perfamiglia 3º alcolo basato sull'intero parco lavatrici Samsung acquistate in un anno in Ita

Twin Cooling Plus"

Se tutti i frigoriferi acquistati in un anno in Italia avessero la tecnologia Twin Cooling Plus"



340.000 TONNELLATE DI CIBO

risparmiato all'anno 5,6 Kg a testa⁴

⁴Stime interne su dati ISTAT e Università di Bologna



1.8 MILIARDI DI EURO


risparmiati all'anno 30 € a testa⁴



NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Perché cambiare etichettatura energetica?

Introdotte per la prima volta 20 anni fa, le etichette di efficienza energetica attribuivano a un prodotto una A, in caso di massima efficienza energetica, o una F, in caso di bassa efficienza. Questo ha incoraggiato i produttori a innovare usando tecnologie più efficienti e progressivamente è diventato necessario inserire le classi A+, A++ e A+++. Nel 2021, sempre per lo stesso motivo, verrà introdotta una nuova etichettatura energetica.

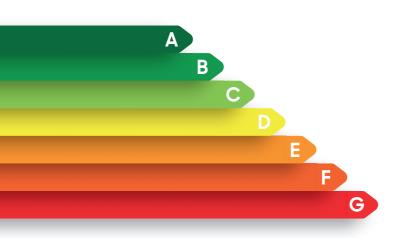



Nuova etichetta energetica? Niente paura!

Le nostre sono scaricabili da qui: www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Entro fine 2020 verrà inoltre aperto un database europeo EPREL dove trovare tutte le etichette.

I passi fondamentali:



Inizio periodo di transizione

Tutti i prodotti importati o prodotti in Italia dovranno comprendere sia la nuova che la vecchia etichetta energetica nella confezione.

Già dal 2021 verranno introdotte delle soglie minime di efficienza

per commercializzare un prodotto.

Nel 2024 queste verranno inasprite per continuare il processo di efficientamento degli elettrodomestici.

Indici di Efficienza Energetica minimi per poter commercializzare un prodotto:



Entra in vigore l'etichettatura 2021

I prodotti che hanno la nuova etichetta dovranno essere esposti con quella*. I modelli che non sono stati testati secondo la nuova normativa dovranno rimanere esposti con la vecchia. etichettatura.

*La normativa prevede 15 giorni per la sostituzione dell'etichetta.



MAR • 2024

NUOVA!

Termine vendita dei prodotti con solo vecchia etichetta

I prodotti che non sono stati testati secondo la nuova etichetta non potranno più essere venduti ai consumatori.

La classe G ed alcune classi F non potranno più essere vendute

Saranno vietate l'introduzione e la vendita dei prodotti con un Indice di Efficienza Energetica (IEE) basso.

Es. 1 Marzo 2021 → IEE minimo 63 1 Marzo 2024 → IEE minimo 56

Indici di Efficienza Energetica

Frigoriferi	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Apparecchi di refrigerazione dedicati a bassa rumorosità con uno o più scomparti per alimenti freschi	375	312
Apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità con porte trasparenti	380	300
Altri apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità, ad eccezione degli apparecchi combinati a bassa rumorosità dotati di uno scomparto per prodotti congelati	300	250
Frigoriferi cantina con porte trasparenti	190	172
Altri frigoriferi cantina	155	140
Tutti gli altri apparecchi di refrigerazione ad eccezione degli apparecchi combinati a bassa rumorosità dotati di uno scomparto per prodotti congelati	125	100

Lavastoviglie	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Lavastoviglie per uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 10 coperti	63	56

Lavatrici	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Lavatrici per uso domestico e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico	105	91

Lavasciuga	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
IEE per il ciclo di lavaggio e asciugatura delle lavasciuga biancheria per uso domestico	105	88

Prepararsi al cambiamento



Un cambio epocale

I prodotti che rientreranno nella nuova normativa sono: frigoriferi (sia da incasso che da libera installazione), lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga.

Le asciugatrici e i forni non rientrano nella normativa.



Nuovi listini, nuove informazioni

I prodotti dovranno riportare solamente un'etichetta, quella a norma nel periodo di validità del catalogo.

Dall'1 Marzo 2021, i cataloghi dovranno riportare solamente la nuova etichetta energetica, fatta eccezione per i prodotti che non sono testati per la nuova etichettatura.

Questi ultimi potranno essere venduti fino al 30 Novembre 2021.




Etichette già aggiornate

Dal 31 Ottobre 2020 i prodotti in consegna comprendono sia la nuova che la vecchia etichetta.

I prodotti che hanno la nuova etichetta dovranno essere esposti con quest'ultima, quelli non testati secondo la nuova normativa dovranno rimanere esposti con la vecchia etichettatura.

Se nella confezione mancasse l'etichetta nuova ma il prodotto risulta testato basterà scaricare la nuova etichetta da qui: www.samsung.com/global/ecodesign_energy



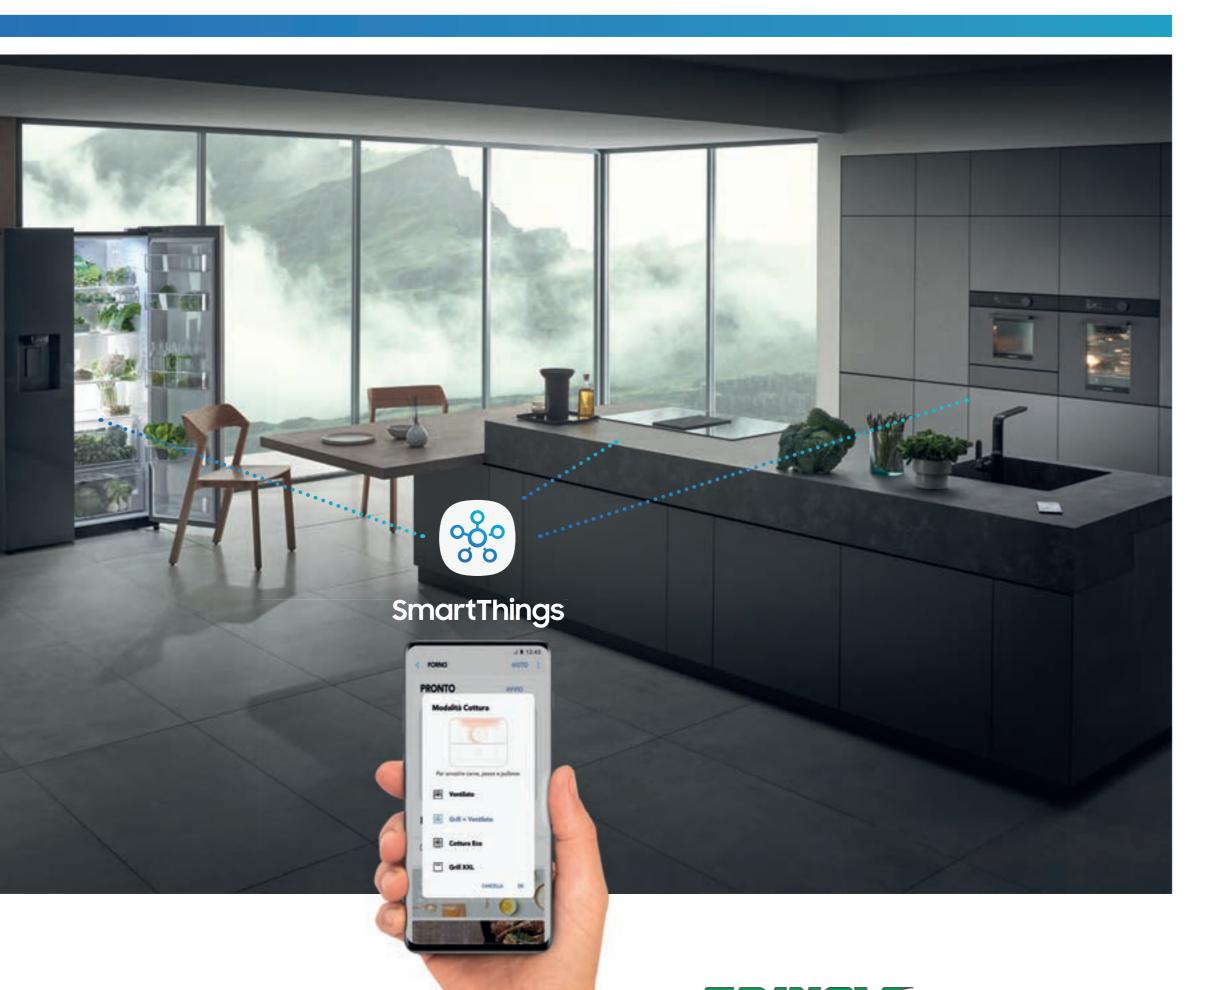

BENVENUTI NELLA SMART HOME SAMSUNG

In passato avere una Casa Connessa era complicato. Poteva essere realizzata esclusivamente da professionisti, solo in fase di progettazione della casa, ed era molto costoso. Con l'avvento delle reti wireless, non è stato più necessario tirare i cavi all'interno delle pareti, e il numero dei prodotti wi-fi è cresciuto. Oggi la criticità è legata al fatto che ogni dispositivo viene controllato attraverso una App specifica e spesso non è possibile un'interazione fra i prodotti connessi di Brand diversi.

Con Samsung il futuro è a portata di mano. Da sempre anticipiamo le tendenze e i bisogni dei consumatori, rendendo fruibili tecnologie uniche che legano i prodotti di casa in un ecosistema connesso.

La App SmarThings è la porta di accesso ad un sistema aperto che permette di gestire tutti i dispositivi di casa, anche non Samsung, in modo semplice e intuitivo. Presenta anche il vantaggio di poter integrare i prodotti intelligenti via via che arricchiscono la casa, senza dover decidere in anticipo o acquistare tutto insieme. Spegnere le luci, attivare gli allarmi, regolare il termostato, accendere il climatizzatore o la lavatrice: tutto a portata di smartphone! Magia? No, pura tecnologia.

Intelligenza Artificiale, 5G, Internet delle Cose, più sicurezza: questi i prossimi straordinari traguardi della nostra Smart Home.



Tecnologie esclusive unite ad un design elegante: i forni da incasso Samsung sono la scelta perfetta per un'esperienza di cottura senza precedenti.

- Infinite Line
- $\bullet \ \text{Dual Cook Flex}^{\scriptscriptstyle{\top}}$
- Dual Cook
- Twin Fan
- Compact



COME NASCE UN CAPOLAVORO.

Il forno Infinite Line, nelle versioni Vapore o a convezione, è una fonte di ispirazione in cucina, una garanzia per i cultori della tecnologia e una dichiarazione di stile per gli amanti del design. È l'unico forno al mondo a permetterti di cucinare al vapore e in maniera tradizionale contemporaneamente. Scopri con Samsung il piacere di non avere più limiti, ma solo infinite possibilità.















Infinite Line ha vinto il prestigioso

Infinite Line



Flessibile

Dual Cook & Dual Cook Steam™.



Quando la tecnologia Dual Cook incontra il vapore, le possibilità in cucina raddoppiano. Supera i limiti del passato e goditi il massimo della flessibilità cuocendo simultaneamente al forno e al vapore, nelle percentuali e alle temperature che preferisci.





Elegante

Graphite Grey & Onyx Black.



Infinite Line esiste in due estetiche. Graphite Grey dona una sensazione unica al tatto grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca, in armonia con i più moderni arredi da cucina. Onyx Black sceglie l'anima più irriverente del vetro che diventa specchiato, nero notte, sfacciatamente bello. E, per mantenerlo sempre perfetto, uno speciale rivestimento anti-impronta previene la formazione di sgradevoli aloni.





Connesso

Controllo da remoto & Easy Chef.

Risparmia tempo con la connettività wi-fi. Controlla il forno sempre e ovunque attraverso la App SmartThings: puoi preriscaldarlo, spegnerlo, regolare la temperatura e i tempi di cottura. Una guida virtuale consiglia anche la modalità di cottura ottimale per ogni piatto e ti guida nella preparazione di ricette sempre perfette.







Accessori e funzioni in cucina

Teglie facili da inserire ed estrarre

Le due guide telescopiche* nella parte superiore e inferiore, scorrono senza sforzo, anche con teglie pesanti. Si estendono completamente generando poco attrito, rendendo più facile inserire ed estrarre i piatti. Inoltre puoi condire o girare le pietanze comodamente senza doverle tirare fuori dal forno.





Carne cotta alla perfezione

Controlla facilmente la temperatura interna della carne e assicurati che sia sempre cotta secondo i tuoi gusti.

La sonda elimina qualsiasi dubbio indicando chiaramente quando la carne è cotta a puntino, evitandoti così di aprire il forno e disperdere il calore.



Cibo cotto al vapore: più sano e nutriente

Prepara piatti sani con la Cottura Vapore 100% e lo speciale Accessorio Vapore 100%. Il cibo mantiene così il gusto naturale e il proprio valore nutrizionale. E, dopo la cottura, non è più necessario pulire la cavità: basta eseguire un ciclo pirolitico e lavare l'accessorio in lavastoviglie.



* Il prodotto mostrato può differire dal prodotto reale.

Pietanze deliziosamente fragranti e soffici

Grazie alla tecnologia Vapore Assistito su 3 Livelli, aggiungi un soffio di vapore alla cottura in forno per garantire che gli alimenti conservino la propria umidità naturale. Così ottieni pietanze fragranti all'esterno e morbide all'interno. Inoltre la quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.

Dual Cook Steam - Combinazioni

8 forni in 1

Infinite Line ha due zone di cottura, quella superiore e quella inferiore, che funzionano in modo indipendente. In questo modo puoi risparmiare tempo ed energia preparando contemporaneamente vari piatti in entrambe le cavità con impostazioni diverse, tra cui la cottura al forno nella parte superiore e la cottura a vapore in quella inferiore.



Dual Cook Flex™ / Dual Cook







IL DESIGN SI FA FLESSIBILE.

Dual Cook Flex™ combina la flessibilità della tecnologia Dual Cook con la nuova Dual Door, l'innovativa porta che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, mantenendo inalterate le ottimali condizioni di cottura.















Dual Cook Flex™



Dual Door

Massima versatilità d'utilizzo.

Flessibilità senza paragoni: apertura totale della porta per accedere all'intera cavità del forno e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare da vicino le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando così di compromettere la qualità della cottura.





Dual Cook

Più forni in un unico forno.

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze di preparazione, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazi.









Dual Cook Flex™



Nuovo Display LCDDisplay elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.





Smart Control

Il tuo forno sempre con te, anche quando sei fuori casa.

Grazie alla nuova App SmartThings il tuo forno sarà davvero a portata di mano: è possibile scegliere le modalità di cottura perfette per i tuoi piatti, salvare le ricette migliori e ricevere le notifiche in tempo reale. Piatti nuovi ogni giorno per una cucina sempre più smart.





Il lato smart della cucina




Diario di cucina

Salva le tue ricette preferite, aggiungi gli appunti e le foto del piatto. Per risparmiare tempo, puoi memorizzare le impostazioni di cottura e ricco di gusto. e riutilizzarle quando lo desideri.



Ricettario

Scopri e salva le ricette online dei nostri partner, per avere sempre a portata di mano un piatto esclusivo



Guida alla cottura

Seleziona gli ingredienti e lasciati guidare nella scelta delle ricette e delle modalità di cottura ideali. Scegli le impostazioni di ogni sezione e inviale direttamente al forno.





Dual Cook

22

La flessibilità è servita.

5 ELEMENTI RISCALDANTI, PIÙ POSSIBILITÀ IN CUCINA.

La tecnologia Dual Cook, grazie alla doppia ventola, consente di utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità, fino a 75 lt, o di dividerlo in due. Grazie all'elemento separatore si ottengono due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.

















Dual Cook

Tre forni in uno.

Dual Cook è il sistema a doppia multifunzione che consente di scegliere se utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità o se inserire l'elemento separatore per ottenere due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, con temperature e funzioni differenti, per cuocere le portate più piccole.



RISPARMIO DI ENERGIA L'utilizzo separato della parte superiore o inferiore consente di risparmiare energia.



RISPARMIO DI TEMPO Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare insieme piatti con tempi, temperature e impostazioni diverse.



GRANDE CAPACITÀ Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere anche portate di grandi dimensioni.



Nuovo Display LCD

Display elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di ogni preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.







Twin Fan

Cotture sempre uniformi.

DUE VENTOLE. DUE VOLTE PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE.

Il sistema multifunzione Twin Fan è l'ideale per cucinare su più livelli sia portate voluminose, come gli arrosti, sia alimenti piccoli, come i biscotti. La doppia ventola distribuisce il calore in modo omogeneo all'interno del vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.















L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.





Nuovo Display Touch

L'elegante Display Touch consente di impostare rapidamente, e con la massima precisione, le funzioni di cottura desiderate.





Manopole Pop-Up

Con una leggera pressione è possibile far scorrere le manopole all'interno o all'esterno, a seconda delle esigenze.





Smart Control

Un'App per gestire il forno in modo smart, anche da remoto: perfetta per scegliere le cotture, ricevere notifiche o salvare le ricette.





75L Grande capacità

I forni hanno fino a 75 litri di capacità interna per cucinare comodamente anche le portate di grandi dimensioni.





Soft Closing Door

Con il sistema di apertura e chiusura assistita è possibile utilizzare la porta del forno in tutta sicurezza e senza sforzi.





/変化 Cool Door


La struttura della porta, composta da molteplici strati di vetro, mantiene la temperatura della superficie esterna estremamente bassa e sicura.





Pulizia a vapore

La modalità di pulizia a vapore elimina velocemente macchie, incrostazioni e cattivi odori dal vano cottura.





Pulizia pirolitica

Il forno è sempre pulito con il sistema autopulente pirolitico che scalda il vano per bruciare i residui di cottura, lasciando solo ceneri da spazzare via.





Pulizia catalitica

Durante la cottura, il rivestimento catalitico situato nella parte posteriore del forno assorbe il grasso e scioglie ogni residuo.





Vano in smalto ceramico

Il rivestimento in smalto ceramico è antiaderente e inscalfibile, per facilitare la pulizia del vano cottura e prolungarne l'integrità.





Guida telescopica

La guida telescopica scorre all'interno e all'esterno, per condire o girare comodamente le pietanze senza dover estrarre le teglie dal forno.





Finitura Graphite Grey

L'esclusiva finitura dona una sensazione al tatto unica grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca.



?

Wifi

INFINITE LINE OVEN

GRAPHITE GREY

NV75T9979CD







SmartThings GARAN7IA

Prezzo* **2.000 €** EAN: 8806090106989



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam Soft Closing Door
- Cottura Vapore 100%
- Sicurezza Bambini

• Funzione Grill 300°C

• Display 4.3" TFT-LCD Full Touch

• Dimensioni Vano Incasso in

- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli Porta con Quadruplo Vetro • 50 funzioni di cottura automatiche: • 2 Lampade Interne
- 20 modalità Dual Cook Steam**
- Comandi Touch Screen

COTTURA A

- e Manopola in Alluminio
- Ricette preferite

<u></u> **③ ③**

DUAL COOK

M

MFAT

mm (LxAxP) 560x572x549


























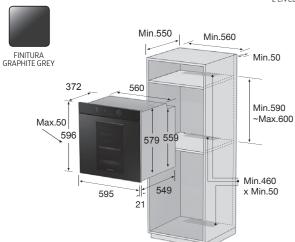

Le misure si intendono ın mm

INFINITE LINE OVEN

ONYX BLACK NV75T8979RK







Prezzo* **1.800 €** EAN: 8806090106781



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam Porta con Quadruplo Vetro
- Cottura Vapore 100%
- 2 Lampade Interne

Funzione Grill 300°C

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x549

- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli Display 4.3" TFT-LCD
 - No Touch
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam**
- Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini





VANO IN SMALTO

CFRAMICO



MEAT PROBE



PULIZIA A VAPORF



FFFICIENZA








75_L

GRANDE CAPACITÀ

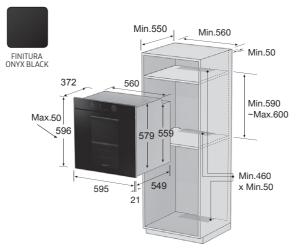

Le misure si intendono in mm

Forni

?

Wifi

INFINITE LINE OVEN

GRAPHITE GREY NV75T9879CD







GARAN7IA

Prezzo* **1.800 €** EAN: 8806090106927



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam Porta con Quadruplo Vetro
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli 2 Lampade Interne
- 50 funzioni di cottura automatiche: Display 4.3" TFT-LCD 20 modalità Dual Cook Steam** Full Touch • Funzione Grill 300°C

VAPORE ASSISTITO

PULIZIA A VAPORF

595

- Comandi Touch Screen
- e Manopola in Alluminio • Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini

372

Max.50

596

Le misure si intendono in mm

DUAL COOK

MEAT PROBE

- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549





Min.550

549

560









Min.560

Min 590

Min.460

x Min.50

~Max 600
















• Funzione Grill 300°C

75_L

GRANDE CAPACITÀ





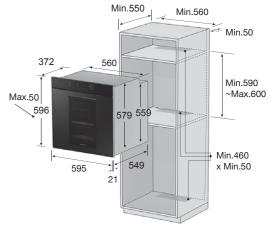

Le misure si intendono in mm

? Wifi

INFINITE LINE OVEN





Prezzo* **1.600 €** EAN: 8806090188862

NV75T8879RK

ONYX BLACK



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam Porta con Quadruplo Vetro
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli 2 Lampade Interne
- 50 funzioni di cottura automatiche: Display 4.3" TFT-LCD 20 modalità Dual Cook Steam** No Touch
- Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549













ONYX BLACK

VANO IN SMALTO



** Vedi elenco pag. 148

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

?

Wifi

INFINITE LINE OVEN

GRAPHITE GREY







5 GARAN7IA

Prezzo* **1.600 €** EAN: 8806090106859



75_L

GRANDE CAPACITÀ

GUIDA TELESCOPICA

Min.550

579 559

560

- Forno Multifunzione Dual Cook
- 50 funzioni di cottura automatiche: 2 Lampade Interne 20 modalità Dual Cook

EFFICIENZA ENERGETICA

PULIZIA PIROLITICA

- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

<u></u> **⊗ ⊗**

DUAL COOK

M

MFAT

- Porta con Quadruplo Vetro
- Display 4.3" TFT-LCD
- Sonda Carne
- Funzione Grill 300°C

VANO IN SMALTO

FINITURA

Min.50

Min.590

Min 460

~Max.600

Min.560

- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549
- Full Touch

- Soft Closing Door
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Forno Multifunzione Dual Cook

INFINITE LINE OVEN

SmartThings

?

Wifi

- 50 funzioni di cottura automatiche: 2 Lampade Interne 20 modalità Dual Cook
- Manopola in Alluminio
- Porta con Triplo Vetro
- Display 4.3" TFT-LCD
- - No Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549





PULIZIA CATALITICA

Le misure si intendono in mm














GUIDA TELESCOPICA ONYX BLACK

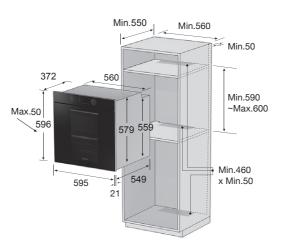

NV75T8549RK

ONYX BLACK

Prezzo* **1.300 €** EAN: 8806090106668



5 ANNI

GARANZIA

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
 - Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up

Forni

?

Wifi

DUAL COOK FLEX™

တို့ဝ

SmartThings

5 ANNI

GARAN7IA

- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



PUI I7IA



PULIZIA CATALITICA














GUIDA TELESCOPICA

VFTRO NFRO

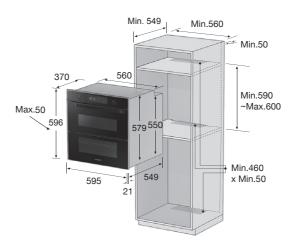

Le misure si intendono in mm

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 6300

NV75A6649RK

Prezzo* **1.195** €

EAN: **8806090831102**

DUAL COOK FLEX™

SERIE 6300 NV75A6679RS

NOVITÀ DA APRILE











• Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta • 80 Funzioni di Cottura:

<u>⊗</u> ⊗

PULIZIA PIROI ITICA

- 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security • Sicurezza Bambini

PULIZIA A VAPORE

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549

• 2 Lampade Interne

• Display Mono LCD 2.25"

• Funzione Grill 300°C



• Porta con Quadruplo Vetro








GUIDA TELESCOPICA

EFFICIENZA ENERGETICA





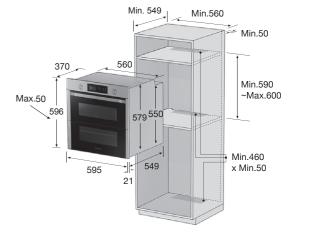

Le misure si intendono in mm

549 595 x Min.50

Le misure si intendono in mm * Iva/Raee/Trasporto esclusi.

372

Max.50

596

** Vedi elenco pag. 148

SERIE 6300





DUAL COOK FLEX™







5 ANNI Prezzo* **1.095** € EAN: **8806090808678**

• Porta con Doppio Vetro

• Display Mono LCD 2.25"

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x579x549

• Funzione Grill 300°C

75_L

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

• 2 Lampade Interne



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini



PULIZIA A VAPORF





<u>⊗</u> ⊗








EFFICIENZA ENERGETICA



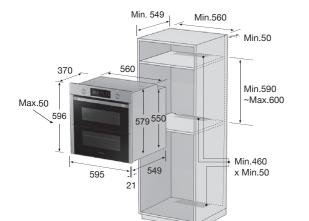

Le misure si intendono in mm

DISPONIBILE FINO A GIUGNO

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT NV75N5671RS



Prezzo* **1.065** € EAN: **8801643181543**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen
- e Manopole Pop-Up • Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

PULIZIA A VAPORF

<u></u> **⊗ ⊗**

PULIZIA PIROLITICA

- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545










75_L



EFFICIENZA ENERGETICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

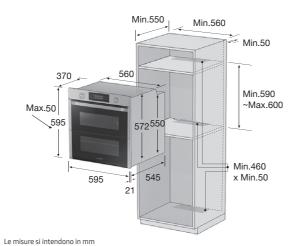

Forni

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT NV75N5641RS





Prezzo* **975 €** EAN: **8801643418946**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

DUAL DOOR

PULIZIA A VAPORF





PULIZIA CATALITICA









GUIDA TELESCOPICA



75_L

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO

• Porta con Doppio Vetro

• 2 Lampade Interne

• Display Digitale LED


• Funzione Grill 270°C

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x545

Ice Blue

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

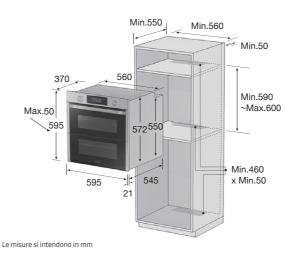

DUAL COOK FLEX™





Prezzo* **1.035** € EAN: 8806090445958



- Cook con Doppia Porta
- automatiche**
- Overvoltage Security





PULIZIA A VAPORF









EFFICIENZA ENERGETICA

FINITURA VETRO NERO

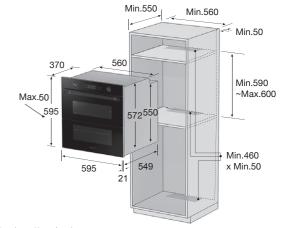



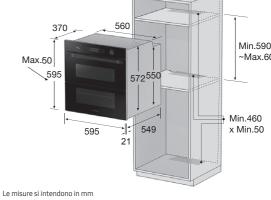

* Iva/Raee/Trasporto esclusi ** Vedi elenco pag. 148

• Porta con Doppio Vetro

• 2 Lampade Interne

Ice Blue

• Display Digitale LED

• Funzione Grill 270°C

75_L

GRANDE CAPACITÀ

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x549

DISPONIBILE FINO A GIUGNO



- Forno Multifunzione Dual
- 50 Funzioni di Cottura • Comandi Touch Screen
- e Manopole Pop-Up
- Sicurezza Bambini





PULIZIA CATALITICA



Forni

DUAL COOK

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 6300 NV75A6579RS





Prezzo* **1.025** € EAN: 8806090808661

• Porta con Quadruplo Vetro

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x579x549

• 2 Lampade Interne

• Display Mono LCD 2.25"

• Funzione Grill 300°C

VANO IN SMALTO

PULIZIA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini







EFFICIENZA ENERGETICA








75_L

GRANDE CAPACITÀ

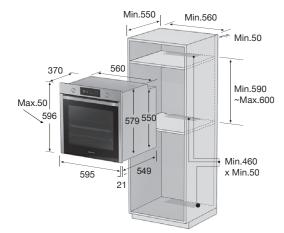

Le misure si intendono in mm * Iva/Raee/Trasporto esclusi.

** Vedi elenco pag. 148

DUAL COOK

SERIE 6300 NV75A6549RS





Prezzo* **925** € EAN: 8806090808678

NOVITÀ DA MAGGIO



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**

EFFICIENZA ENERGETICA

GUIDA TELESCOPICA

- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

<u></u> **⊗ ⊗**

DUAL COOK

PULIZIA CATALITICA

- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
 - Funzione Grill 300°C

VANO IN SMALTO CERAMICO

• Porta con Triplo Vetro

- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549










75_L

GRANDE CAPACITÀ



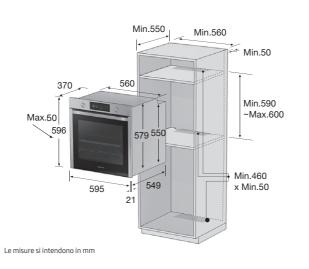

Forni

DUAL COOK

NV75K5541RM

Prezzo* **855 €**

EAN: 8806088538761

SERIE AVANT

DUAL COOK

Prezzo* **805€**

EAN: **8806088515618**

SERIE AVANT

NV75K5541RS



• Porta con Triplo Vetro

• 2 Lampade Interne

• Display Digitale LED

• Funzione Grill 270°C

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x545

VANO IN SMALTO CERAMICO

Ice Blue

- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

<u></u> **⊗ ⊗**

DUAL COOK

\ \ \ \ \

PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA













- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini





PULIZIA CATALITICA





GUIDA TELESCOPICA





• 2 Lampade Interne

Ice Blue

• Display Digitale LED

• Funzione Grill 270°C

VANO IN SMALTO CERAMICO


• Dimensioni Vano Incasso in


mm (LxAxP) 560x572x545







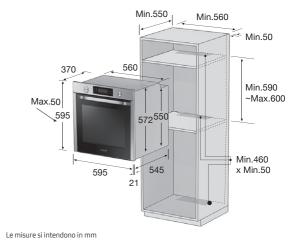

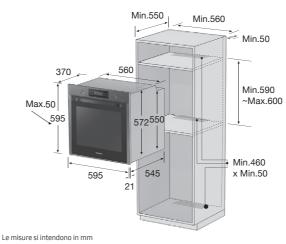





75L

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

PULIZIA A VAPORE

Forni

SFRIF AVANT **TWIN FAN** NV70K2340RM

Prezzo* **600 €**

EAN: **8806088415703**

SERIE AVANT TWIN FAN NV70M2341RS

TWIN FAN


Forni

SERIE AVANT NV70K2340RS

TWIN FAN

SERIE AVANT NV70K2340RB

Prezzo* **560 €** EAN: **8801643032449**





- Forno Multifunzione con • Porta con Triplo Vetro
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security

Doppia Ventola

- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C

VANO IN SMALTO CERAMICO

- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549
- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security • Sicurezza Bambini
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549

• Porta con Triplo Vetro

• 1 Lampada Interna

Ice Blue

• Display Digitale LED

• Funzione Grill 270°C

VANO IN SMALTO CERAMICO

Min.560

Min.50



F

PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA

• Forno Multifunzione con

• 29 Funzioni di Cottura:

20 Automatiche**

• Manopole Pop-Up

• Sicurezza Bambini

• Overvoltage Security

Doppia Ventola





• Porta con Triplo Vetro

• 1 Lampada Interna

Ice Blue

• Display Digitale LED

• Funzione Grill 270°C

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x549









PULIZIA CATALITICA







• Funzione Grill 270°C

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x572x549





PULIZIA A VAPORE



3





68L

GRANDE CAPACITÀ



PULIZIA CATALITICA






EFFICIENZA ENERGETICA

FINITURA BLACK

68L

GRANDE CAPACITÀ

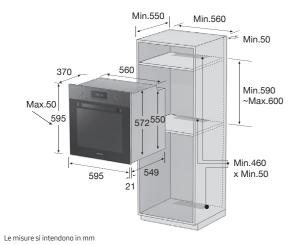



68L


GRANDE CAPACITÀ

FINITURA MATTE BLACK

Min.550 Min.560 560 Min.590 ~Max.600 Max.50 Min.460 549 595

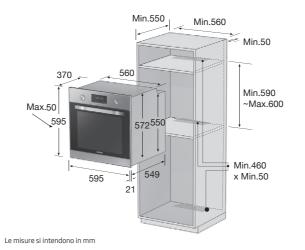

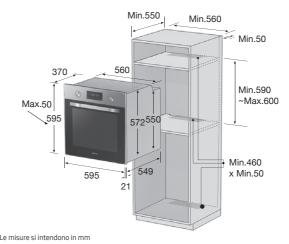




Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi. ** Vedi elenco pag. 148



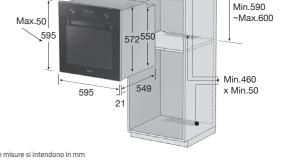



• Porta con Triplo Vetro

Prezzo* **580 €**

EAN: 8806088913872

• 1 Lampada Interna • Display Digitale LED

Ice Blue

20 Automatiche** • Manopole Pop-Up

• 29 Funzioni di Cottura:

• Forno Multifunzione con

Doppia Ventola

- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini

















FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



OTTIMIZZANO LO SPAZIO, **ESALTANO IL GUSTO.**

I forni compatti Samsung sono piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni. Combinano cottura tradizionale a quella a microonde e, grazie alla capacità interna di 50 lt, consentono di cucinare anche le pietanze più voluminose alla massima velocità e con risultati perfetti.













Compact



Cottura al vapore Piatti sani e gustosi.

Esalta il sapore e la consistenza dei tuoi piatti, indipendentemente da quello che cucini. Con il forno a vapore compatto Infinite Line, sperimenti un nuovo livello di flessibilità: puoi usarlo come un forno normale oppure attivare la funzione Vapore Assistito per essere certo che qualunque pietanza sia croccante e succosa al punto giusto. E con la modalità di cottura 100% Vapore, cucinerai piatti sani e genuini senza disperdere i nutrienti.





100% Vapore

Cottura sana al vapore.

La funzione Full Steam avvolge i cibi, come verdure e pesce fresco, in una nuvola di vapore caldo, per cucinarli a puntino, mantenendone inalterati il gusto naturale e il contenuto di vitamine. Trattiene inoltre l'umidità, per piatti morbidi all'interno e consistenti in superficie.



Vapore Assistito

Cibi succosi e croccanti.

Attiva Steam Assist: il forno si riempie di vapore e i cibi trattengono una maggiore quantità della loro naturale umidità.

Così restano sempre teneri e succosi all'interno, ma deliziosamente croccanti e dorati in superficie. La quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.



Compact



Speed Oven Ogni portata cotta alla perfezione.

Il sistema di cottura Speed Oven utilizza cinque elementi riscaldanti, che operano in una cavità dalle dimensioni compatte, per cuocere ogni piatto in un terzo del tempo rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.





Microonde

Cotture sempre più personalizzabili.

Rispetto ai semplici microonde, i forni compatti Samsung hanno un maggior spazio di cottura, per non porre limiti alla fantasia. Inoltre, le numerose funzioni aggiuntive permettono di preparare piatti deliziosi e cotti alla perfezione.





Cassetto scaldavivande

Piatti caldi e gustosi come fossero appena fatti.

Conseva i tuoi cibi alla temperatura perfetta all'interno del cassetto scaldavivande: manterranno inalterate le loro caratteristiche fino al momento di essere serviti in tavola.

Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato anche per scaldare i piatti o scongelare cibi pronti.





Microonde



Home Dessert

I tuoi dolci preferiti, quando vuoi.

Scegli il dolce di cui hai voglia, mescola gli ingredienti e seleziona l'opzione Home Dessert. Con un solo tocco sarai in grado di preparare una vasta selezione di dessert, tra cui torta alle noci, banana bread, creme caramel e brownie.









Grill Fry

Cibi più croccanti, più gustosi e più sani.

La funzione Grill Fry cuoce e griglia i cibi utilizzando una combinazione di microonde, resistenza e piatto doratore, sulla base di un algoritmo ottimale.

Il tutto senza utilizzare olio, per pietanze più sane. Lo speciale rivestimento in Teflon del piatto lo rende ancora più facile da pulire.





Bread Defrost

Il pane, come appena sfornato.

A differenza dei tradizionali forni a microonde che lasciano il pane scongelato duro e gommoso, puoi goderti il gusto del pane fresco in qualsiasi momento, grazie al piatto Crusty e alla speciale resistenza. La funzione Bread Defrost calcola il tempo e la temperatura ottimali per scongelare pane, pasticcini e panini congelati in base al peso.





?

Wifi

COMPACT INFINITE LINE

SmartThings

GRAPHITE GREY

NQ50T9939BD









• Forno Compatto Multifunzione

con Vapore e Doppia Ventola

• 40 programmi automatici**:

% 2)}

COTTURA A VAPORE

PULIZIA A VAPORF

• 13 programmi di cottura:

• Manopola in Alluminio

• Overvoltage Security

4 Steam Cook

COMPACT INFINITE LINE




Prezzo* **1.650 €** EAN: 8806090106781

ONYX BLACK

NQ50T8939BK





- 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
- 40 programmi automatici**: 12 Steam Cook e 5 Scongelamento
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
 - Sicurezza Bambini
 - Porta con Triplo Vetro • Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch

VANO IN SMALTO

• Funzione Grill 250°C

50L

GRANDE CAPACITÀ

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8





PULIZIA





595

Le misure si intendono in mm

** Vedi elenco paq. 148

% 2)}









Min.564~568

549

Min.550



EFFICIENZA ENERGETICA





Min.50


Min.446

Max.450

Foro per cavo

alimentazione ø30

FINITURA GRAPHITE GREY

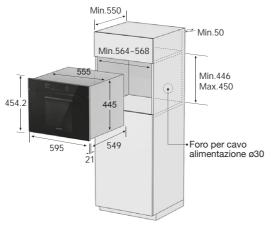

CFRAMICO

VANO IN SMALTO

S

SPEED OVEN

,−3₹

12 Steam Cook e 5 Scongelamento
• Funzione Grill 250°C

3 ACCESSORI

EFFICIENZA ENERGETICA

FINITURA ONYX BLACK

50_L

GRANDE CAPACITÀ

• Sicurezza Bambini

• Lampada Interna

No Touch

• Porta con Triplo Vetro

• Display 4.3" TFT-LCD

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 555x445x548,8

Le misure si intendono in mm

Forni

?

Wifi

MICROONDE INFINITE LINE

5 ANNI

GARAN7IA

တို့ဝ

SmartThings

GRAPHITE GREY NQ50T9539BD

Prezzo* **1.750 €**

EAN: **8806090110320**

MICROONDE INFINITE LINE







Prezzo* **1.550 €** EAN: 8806090110252

NQ50T8539BK

ONYX BLACK





- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici**: 5 Scongelamento
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Funzione Grill 250°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8



SPEED OVEN

PULIZIA A VAPORF



DISPLAY TOUCH

595





Min.550

Min.564~568

549



743

4 ACCESSORI



FINITURA GRAPHITE GREY

Min.50

Min.446

Max.450

·Foro per cavo

alimentazione ø30











₹**4**₹



Min.550 Min.50 Min.564~568 Min.446 Max.450 Foro per cavo

454. 595 549

Le misure si intendono in mm

Le misure si intendono in mm

- Microonde Compatto Multifunzione Porta con Triplo Vetro con Doppia Ventola • Lampada Interna
- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici**: 5 Scongelamento
- Manopola in Alluminio
- Display 4.3" TFT-LCD
- No Touch • Funzione Grill 250°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8









50_L

VANO IN SMALTO

FINITURA ONYX BLACK

COMPACT NQ50J3530BS

> Prezzo* **1.020 €** EAN: **8806086705417**

SERIE AVANT




NOVITÀ DA MAGGIO SERIE 6300 NQ50A6139BK



Prezzo* **950 €** EAN: 8806092013278





- 37 Funzioni di Cottura: 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongelamento
- Funzione Mantieni in Caldo

M

MICROONDE

- Porta con Triplo Vetro • 1 Lampada Interna

- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Steam Cooker

VANO IN SMALTO CERAMICO

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549

PULIZIA A VAPORE

- Funzioni di Cottura: 15 Automatiche**

50_L

GRANDE CAPACITÀ

- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna

M

MICROONDE

• Forno Microonde

VANO IN SMALTO CERAMICO

- 5 Programmi Scongelamento

- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Mono LCD 2.25"
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x446x549

PULIZIA A VAPORE



FINITURA VETRO NERO



• Forno Microonde

• Funzioni di Cottura:

15 Automatiche**

• 5 Programmi Scongelamento

• Funzione Mantieni in Caldo

• Porta con Triplo Vetro

• 1 Lampada Interna

Forni

?

Wifi

MICROONDE

50_L GRANDE CAPACITÀ





• Comandi Touch Screen

• Display Mono LCD 2.25"

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 560x446x549

e Manopole Pop-Up



NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 6300

NQ50A6139BS

Prezzo* **850 €**

EAN: **8806092013285**



• Forno Microonde

MICROONDE

- 6 automatiche**
- 5 Programmi Scongelamento
- Funzione Mantieni in Caldo














③


SPEED OVEN

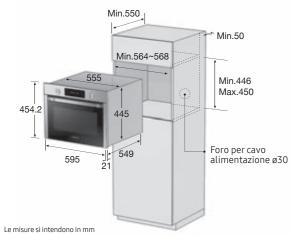



50_L

GRANDE CAPACITÀ


Min.551.8 Min.50 Min 569-573 Min.447 Max 451 549 Foro per cavo alimentazione ø30 Le misure si intendono in mm

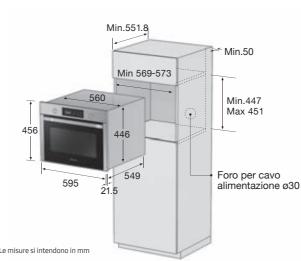

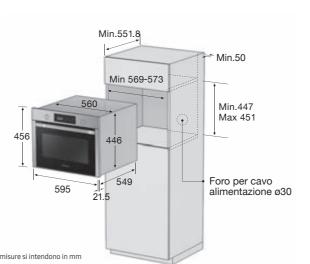

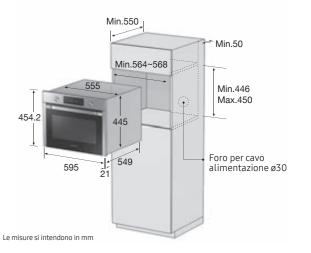







SERIE AVANT

NQ50K3130BS

Prezzo* **700 €**

EAN: **8801643031459**







- - Porta con Triplo Vetro
 - 1 Lampada Interna
 - Modalità Eco









• Comandi Touch Screen

e Manopole Pop-Up

• Sensore Umidità

Serie Avant

• Display Digitale LED Blue

• In abbinamento con Forni

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 555x445x549

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

^{*} Iva/Raee/Trasporto esclusi. ** Vedi elenco pag. 148

NOVITÀ DA APRILE

MG23A7118CK

Prezzo* **485 €**

EAN: **8806092062832**

MICROONDE MG22M8074CT

> Prezzo* **465** € EAN: **8806088683973**



MICROONDE

MG22M8054AK

MICROONDE

SERIE AVANT MS22M8074AM

Prezzo* **445 €** EAN: **8801643975524**

Prezzo* **445** € EAN: **8806088683911**





- 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini

MICROONDE

• Installabile in pensile o colonna



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320



• Forno Microonde con Grill

- 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320



- 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità • Modalità Eco
- Sensore di Cottura • Display Digitale LED

• Installabile in pensile

o colonna

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320









• Funzione Defrost

• Display Digitale LED

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 564x362x550













FINITURA INOX











M MICROONDE



22L











BREAD DEFROST




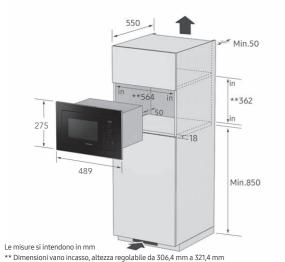



** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm



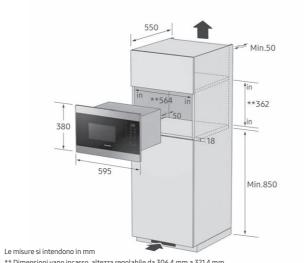

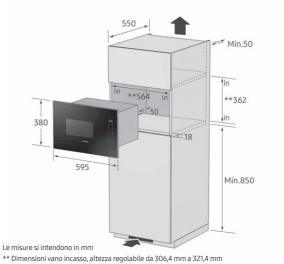

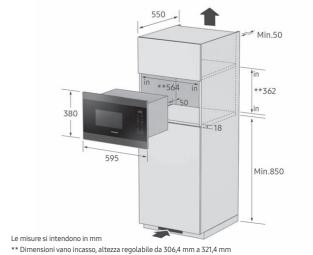





NOVITÀ DA APRILE


MICROONDE MS23A7118AK


> Prezzo* **425 €** EAN: 8806092062948

NOVITÀ DA MARZO

MG20A7013CT

Prezzo* **405** €







SCALDAVIVANDE INFINITE

NL20T9100WD

Prezzo* **600 €**

EAN: 8806090126208

GRAPHITE GREY

SCALDAVIVANDE INFINITE

ONYX BLACK NL20T8100WK

Prezzo* **580 €** EAN: **8806090119354**

• Dimensioni Vano Incasso in

mm (LxAxP) 540x140x535

• Safe Opening & Closing

Anti-slip







• 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza

23L

CAPACITÀ

• Sicurezza Bambini

M

MICROONDE

• Installabile in pensile o colonna

- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550
- Forno Microonde con Grill
- Installabile in pensile
- mm (LxAxP) 564x362x550














PIATTO DORATORE

FINITURA INOX



- 5 Programmi Scongelamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini

MICROONDE

- o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in



• Capacità 25 Lt

• Altezza 15 cm • Porta Push & Pull

• Cassetto Scaldavivande

• Regolazione Temperature da

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 540x140x535

• Safe Opening & Closing Anti-slip Mat



CAPACITÀ



• Cassetto Scaldavivande • Capacità 25 Lt

- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull









**564 Min.850 ** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm


VANO IN SMALTO CERAMICO

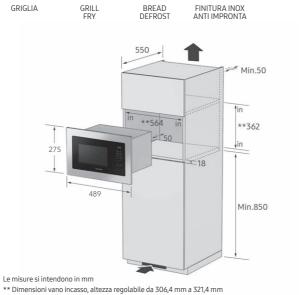

(B)

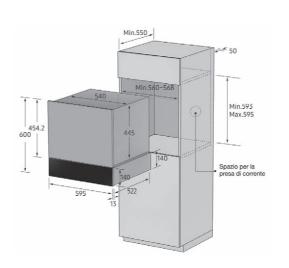

Le misure si intendono in mm

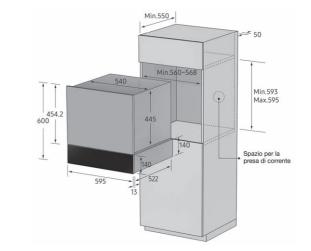

Le misure si intendono in mm

SCALDAVIVANDE

NL20J7100WB

Prezzo* **435 €** EAN: **8806086700887**

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 595x140x535



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull









FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

Le misure si intendono in mm



^{*} Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Piani cottura

Prestazioni straordinarie, eleganza e grande facilità di utilizzo: i piani cottura Samsung riducono i tempi di cottura di ogni ricetta nella massima sicurezza.

- Aspirante
- Induzione
- Gas



TUTTO CIÒ CHE SERVE INTEGRATO IN UN PIANO COTTURA.

Il massimo della flessibilità in cucina: l'innovativo piano aspirante può essere installato sia su isole sia nelle cucine standard, senza vincoli di spazio. La cappa integrata al centro del piano cottura è perfetta per catturare odori e vapori velocemente grazie a una forza aspirante di 620m³/h.

















Piani Cottura



Design Flushed-FitAllineamento perfetto con la cucina.

Il design minimalista Flushed-Fit dona al piano cottura un aspetto pulito ed elegante, integrandolo perfettamente alla superficie dei mobili esistenti. Il piano cottura può essere installato anche tradizionalmente, sopra il piano da lavoro.





Dual Flex Zone

Più flessibilità in cucina.

Cucina contemporaneamente pietanze diverse sulla Dual Flex Zone. Due ampie aree aperte che offrono una maggiore flessibilità nell'uso di vari tipi di pentole, compresi tegami ampi e lunghi.





Alta capacità aspirante (620m³/h) Rimuove rapidamente gli odori rinfrescando l'aria.



Goditi un ambiente di cottura confortevole e salutare con una potente ventilazione. La cappa integrata elimina gli odori di cucina in un lampo, con un'incredibile potenza di aspirazione. Tutto senza dover trovare spazio aggiuntivo per una cappa separata.







L'EVOLUZIONE DELLA COTTURA AD INDUZIONE.

L'esclusivo sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura a induzione, proietta una corona di luci blu che simula la fiamma alla base di ogni pentola.

Una caratteristica unica e spettacolare che permette di controllare la potenza del calore erogato in modo intuitivo e preciso.













Piani Cottura



Virtual Flame™

La giusta combinazione tra stile e comfort.

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci, di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma semplificando le operazioni di regolazione e controllo.





Area Flex Zone

Grande libertà di cottura.

La grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, permettendo di cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.





Smart Control


Controllo da App.

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura. Inoltre, è connesso direttamente alle cappe*, che si spengono ed accendono in contemporanea con il piano cottura.











L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.





La manopola magnetica regolabile permette un controllo della potenza erogata dalle zone di cottura e può essere sollevata per pulire il piano.



**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

** Easy Clean

Grazie alla superficie in vetroceramica, infrangibile e antiaderente, basta un panno per pulire l'intero piano cottura.



Sicurezza bambini

Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.





Bruciatore Tripla Corona

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.





Cappa Integrata


La cappa integrata cattura gli odori rinfrescando l'aria in un lampo, grazie all'eccezionale potenza di aspirazione.





Griglie in Ghisa

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la propria integrità più a lungo.





Il piano cottura si spegne automaticamente se rimane inutilizzato o se vengono lasciati oggetti su di esso troppo a lungo.





Power Control

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 3 e 7,4 kW, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.





Display digitale

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulla cottura, per una gestione intuitiva del piano.





Supporto Wok

Il supporto wok accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.





Design Diamond

La disposizione dei fuochi è "a rombo", per sfruttare al meglio tutta la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.





In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.



Piani Cottura

FILTRANTE 80 cm

NOVITÀ

Induzione

NZ84T9747VK



Prezzo* **3.300 €** EAN: **8806090144448**



ASPIRANTE 80 cm



Prezzo* **3.000 €** EAN: 8806090144431 GARANZIA

NZ84T9747UK



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)

SISTEMA DI FILTRAGGIO ARIA FILTRANTE

 $\overline{m{m{\cap}}}$

SPEGNIMENTO

AUTOMATICO DI SICUREZZA

- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster

DUAL FLEX ZONE

DUAL FLEX ZONE

• •

- Bisellatura Frontale
- in mm (LxP) 807x492
- Sicurezza Bambini

- Controllo Slide Touch
- Dimensione Vano Incasso
- Timer Incorporato
- e Laterale

lm

CONTROLLO SLIDE TOUCH

VETRO CERAMICA NERO

MANTIENI

POWER CONTROL

INSTALLAZIONE A FILO¹

- Intensità Calorica + Booster
 - Sicurezza Bambini

DUAL FLEX ZONE

DUAL FLEX ZONE

• •

EASY CLEAN

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)

SISTEMA DI FILTRAGGIO ARIA ASPIRANTE

lacksquare

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA


- 9 Livelli Regolazione
- Bisellatura Frontale
- Controllo Slide Touch
- in mm (LxP) 807x492

- Dimensione Vano Incasso











POWER CONTROL

INSTALLAZIONE A FILO¹


- e Laterale





CONTROLLO SLIDE TOUCH





Le misure si intendono in mm

- 1) Consultare il manuale delle istruzioni per le specifiche tecniche

Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

VIRTUAL FLAME™ 80 cm

NZ84T9770EK



Prezzo* **1.490 €** EAN: 8806090445989

STANDARD 80 cm

• 4 Zone Cottura Selezionabili

Intensità Calorica + Booster

DISPLAY TOUCH

FINITURA VETRO CERAMICA NERO

• Potenza Massima 7,2 kW

• 15 Livelli Regolazione

• Sicurezza Bambini

FLEX ZONE

FLEX ZONE

QUICK STOP

NZ84F7NC6AB

Induzione

Prezzo* **1.100 €** EAN: **8806090445972**

• Timer Incorporato

e Laterale

• Bisellatura Frontale

• Dimensione Vano Incasso

in mm (LxP) 750x490





• 4 Zone Cottura Selezionabili

FLEX ZONE

FLEX ZONE

•

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Potenza Massima 7 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini

VIRTUAL FLAME™

• **(**

EASY CLEAN

- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490














MANOPOLA MAGNETICA REMOVIBILE

VETRO CERAMICA NERO

- (*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato



. . .

MANTIFNI

- (**) Profondità massima del piano cottura installato
- Le misure si intendono in mm



SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

Induzione

NZ64K7757BK

Prezzo* **845 €**

EAN: **8806088254296**

Piani Cottura

STANDARD 80 cm

NZ84F7NB6AB

Prezzo* **1.000 €**

EAN: **8806090445965**



VIRTUAL FLAME™ 60 cm



5 GARAN7IA

Prezzo* **1.235** € EAN: 8801643204259

NZ64N9777GK

Induzione







• Potenza Massima 7,2 kW

MANTIFNI

- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini

DISPLAY TOUCH

FINITURA VETRO CERAMICA NERO

• Timer Incorporato

+* • •

- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

QUICK STOP

- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490
- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
 - Bisellatura Frontale

 - Display LED Ice Blue
 - Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

POWER

MANTIENI

DISPLAY TOUCH








FLEX ZONE

AUTOMATICO DI SICUREZZA





(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

*Min.60

Min.50

Min 600

20~50

Min.50

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato

Piani Cottura

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

STANDARD 60 cm NZ64N9777BK



Prezzo* **1.135** € EAN: **8801643204235**



• 4 Zone Cottura Selezionabili

- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster

FLEX ZONE

FLEX 70NF

•

SPEGNIMENTO

AUTOMATICO

VIRTUAL FLAME™

• (6)

EASY CLEAN

- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue

DISPLAY

MANTIFNI

- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490
- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso
- Intensità Calorica + Booster
- in mm (LxP) 560x490



















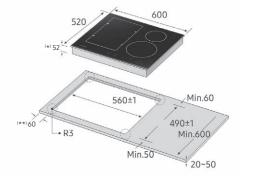

Le misure si intendono in mm



POWER

VETRO CERAMICA NERO

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato



SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

Induzione/Gas

Piani Cottura

Gas

STANDARD 60 cm

NZ64T3707AK

Prezzo* 600€

EAN: **8806090092190**

GAS 75 cm NA75J3030AS

> Prezzo* **535 €** EAN: 8806088079257

GAS 75 cm NA75M3130AS

> Prezzo* **420 €** EAN: 8806088927206

GAS 60 cm NA64H3010AK

> Prezzo* **420€** EAN: **8801643289096**









- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato • Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490
- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490
- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

















SAFETY+













FINITURA ACCIAIO INOX

















ADATTORI GPL



FINITURA VETRO NERO









SAFETY+



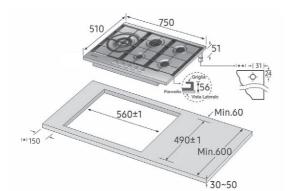


(★) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro (★★) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

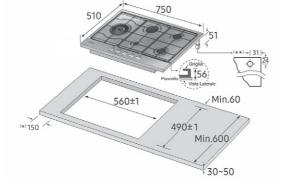


(★) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro (★★) Posizione della Connessione del Gas

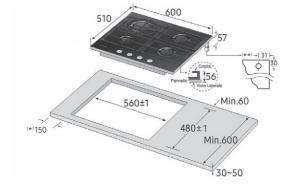

(**) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro (**) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

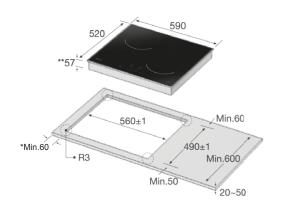

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano (**) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Piani Cottura

GAS 60 cm NA64H3031BS GAS 60 cm

NA64H3010AS

Gas

Prezzo* **365 €** EAN: **8801643558697**

Prezzo* **310 €** EAN: **8801653289065**





- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

SUPPORTO WOK

ACCENSIONE INTEGRATA



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW

- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW

GRIGLIE IN GHISA

- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



00

4 FUOCHI







ADATTORI GPL INCLUSI

BRUCIATORE TRIPLA CORONA

S+

SAFETY+



DESIGN DIAMOND











GRIGLIE IN GHISA

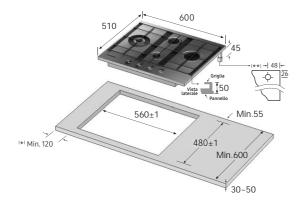

(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro (**) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

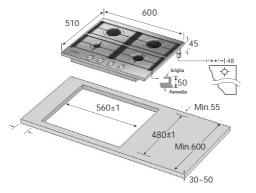

ACCENSIONE INTEGRATA

(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro (**) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm






Cappe

Le cappe aspiranti Samsung sono eleganti, efficaci e silenziose, impreziosiscono la cucina mentre la liberano da fumi di cottura, vapori e cattivi odori.

- Serie 8000
- Serie 7000
- Serie 6000

Cappe

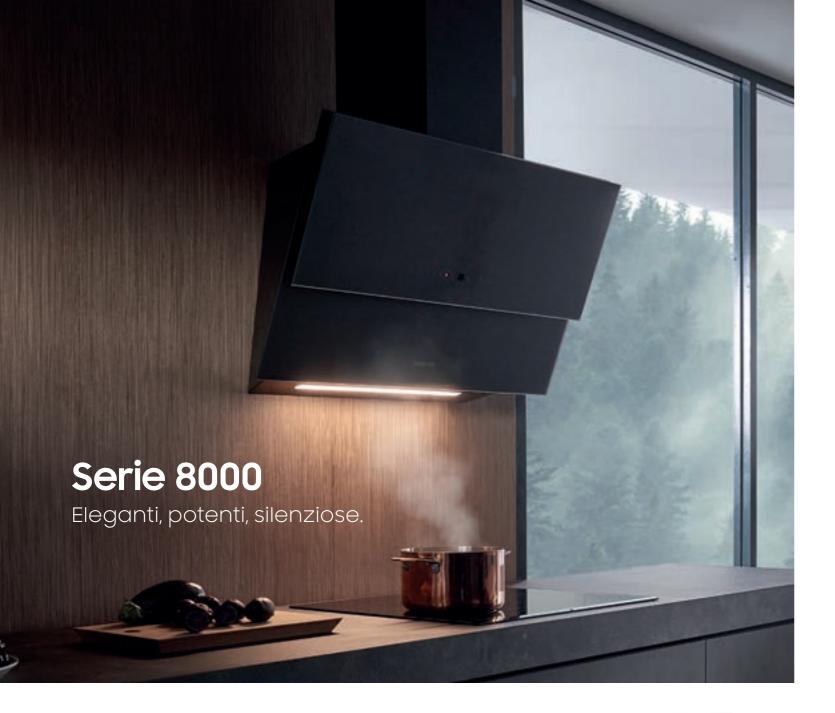

UNA CUCINA PIÙ RAFFINATA, UNA CUCINA PIÙ FRESCA.

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente fresco ed elegante.













((*))



Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente.

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, purificando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura. Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.





Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti.

Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente* all'accensione del piano cottura a induzione.







Schermo full touch

Comandi a portata di mano.

Il luminoso pannello LCD assicura una lettura semplice e immediata ed è dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, per regolare le impostazioni con un semplice tocco. Il design elegante ed esclusivo dello schermo contribuisce a impreziosire la cucina.







Cappe

SERIE 8000 NK36N9804VB



Prezzo* **1.340 €** EAN: **8801643237158**

SERIE 8000 NK36M7070VB

> Prezzo* 700 € EAN: **8806088787800**



SERIE 7000 NK36N5703BS



Prezzo* **640 €** EAN: **8801643237141**



NK24N5703BS



Prezzo* **555 €** EAN: **8801643237110**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147 • Maschera frontale Vetro Nero
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)

• Arredo a Parete 60 cm

- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 737 m³/h

EFFICIENZA ENERGETICA

DISPLAY TOUCH

• Illuminazione LED bar (1x7 W)

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

- Massima rumorosità 66 dB(A) • Sensore Automatico Vapore
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

• Dimensioni in mm (LxPxA) 898x386x min 1050 max 1486

具

(((*))

CONNESSIONE BLUETOOTH

EFFICIENZA ENERGETICA

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 729 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x137x min 1040 max 1440







FINITURA INOX ANTI IMPRONTA







Filter: Min.706~ Max.1147 asp: Min.619 ~ Max.1147











BASSA

Nysse






CONNESSIONE BLUETOOTH

((*))






Le misure si intendono in mm



DISPLAY TOUCH



Le misure si intendono in mm

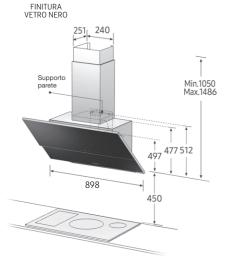

Notes

BASSA RUMOROSITÀ


Le misure si intendono in mm









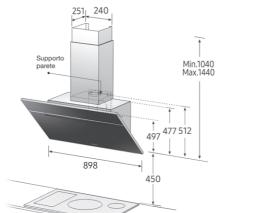

Le misure si intendono in mm

SERIE 7000 NK36M5070BS

SERIE 7000 NK36M5070FS

> Prezzo* **445 €** EAN: **8806088787794**

Cappe

SERIE 6000 NK24M1030IS

> Prezzo* **260 €** EAN: **8806088911175**

Prezzo* **515 €** EAN: **8806088787770**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 668 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero
- Arredo a Parete 90 cm

B

EFFICIENZA ENERGETICA

• Illuminazione LED (2x2,5 W)

• Capacità Aspirazione

Max 670 m³/h

• Massima rumorosità 73 dB(A)

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

DISPLAY TOUCH

• Piano in Vetro

Nysse

BASSA RUMOROSITÀ

• Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 600 max 1100



- Capacità Aspirazione Max 392 m³/h
 - Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Comandi a Pulsanti
 - Dimensioni in mm (LxPxA) 600x280x180



• Massima rumorosità 71 dB(A)













3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER



FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA








Le misure si intendono in mm

B


EFFICIENZA ENERGETICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA

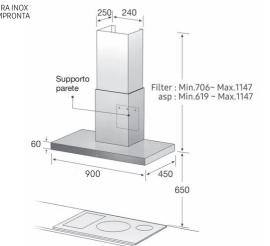

Nysse

BASSA RUMOROSITÀ

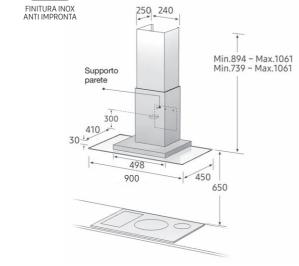

Le misure si intendono in mm





75



Lavastoviglie

Le lavastoviglie Samsung semplificano la vita, offrendo performance di pulizia e asciugatura eccellenti. Utilizzano solo l'acqua e l'energia veramente necessarie, per un lavaggio perfetto senza sprechi.

- Serie 8500
- Serie 7500
- Serie 6500
- Serie 6000
- Serie 5500
- Serie 5000
- · Serie 4000 Slim



IL PULITO PERFETTO A MISURA DI OGNI TUA NECESSITÀ.

Con le nuove lavastoviglie Serie 8500 lavare le stoviglie non è mai stato così semplice, intuitivo e straordinariamente smart: sono connesse ad ogni esigenza e regalano il massimo della flessibilità ogni giorno, in ogni lavaggio.













Lavastoviglie



Funzione Sanitize

Igiene perfetta ogni giorno.

Sicuro e straordinariamente igienizzato: con la speciale Funzione Sanitize sia il vano della lavastoviglie che il carico saranno liberi da sporco e batteri. Certificato da Intertek ed ecologico: utilizza solo l'acqua e non i detergenti chimici.




estato su programma ECO con opzione Sanitize



Cestelli flessibili

A misura di ogni esigenza.





osizione A Cestello in basso



osizione B Cestello ad altezza media



Posizione C Cestello in alto

Inoltre, lo speciale cesto convertibile e rimovibile in metallo è perfetto per le posate e gli utensili della cucina.



Portaposate su terzo ripiano in metallo



Terzo ripiano in metallo



Portaposate laterale sul terzo ripiano in metallo



Lavastoviglie



Apertura automatica porta Aperto alla sicurezza.

Alla fine del ciclo di lavaggio, il sistema Auto Open apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 centimetri facendo fuoriuscire il vapore e favorendo l'asciugatura del carico. L'apertura della porta avviene quando la temperatura interna raggiunge i 50°, in modo da far uscire il vapore senza danneggiare il top della cucina.





SmartThings

Ogni lavaggio diventa smart.

Una lavastoviglie sempre connessa per rendere ogni lavaggio più semplice: grazie all'app SmartThings monitori e imposti ogni ciclo, anche da remoto. Inoltre, ricevi le notifiche di fine o inizio lavaggio, o di diagnostica per eventuali problemi.





In più oggi la lavastoviglie può essere personalizzata in base alle proprie esigenze, scaricando 4 nuovi programmi.



Extra Silence

Per garantire massima silenziosità - 40dB(A).



Utensili in plastica

Ciclo a basse temperature per prevenire la distorsione degli utensili in plastica.



Baby Care

Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.



Pentole e Padelle

Ciclo per il lavaggio di pentole e padelle molto sporche posizionate nel cestello



L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.





Il programma che completa il lavaggio in soli 55 minuti: l'ideale per stoviglie poco sporche che non necessitano di una pulizia intensa.



Quick 38'

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, con stoviglie perfettamente pulite in pochissimo tempo.



Alta efficienza energetica

Efficienza e risultati di lavaggio straordinari: le lavastoviglie Samsung raggiungono la classe energetica B.



Sensori sfioramento touch

Basta un tocco leggero del pannello comandi per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.



Cestelli flessibili

Il cestello inferiore e l'intermedio sono forniti di rebbi ripiegabili per accogliere comodamente anche le pentole o i piatti più ingombranti.



Super Silenziosa

La progettazione intelligente e l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, garantiscono la massima silenziosità a ogni lavaggio.




Coperti

I programmi ottimizzano, anche a carichi ridotti, i consumi di energia, acqua e detersivo. Nel vano sono posizionabili fino a 14 coperti.



Apertura automatica porta

A fine ciclo la porta si apre automaticamente di 10 cm, consentendo la fuoriuscita del vapore senza rovinare il top della cucina.





Le maniglie del cestello superiore permettono di posizionarlo più in alto o più in basso per inserire le stoviglie più grandi.



Autopulizia

La funzione permette di rimuovere lo sporco e i batteri responsabili dei cattivi odori, impiegando soltanto acqua, senza aggiungere detergenti aggressivi.



Speed Booster

Speed Booster riduce la durata del lavaggio. Piatti puliti in maniera più semplice e rapida, ad ogni ciclo di lavaggio.





Kitchen Fit™ Design

l'installazione anche in cucine con zoccolo basso e supportano ante molto pesanti.



Le Sliding Hinges permettono

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.





Smart Control

La connettività Wi-Fi permette di controllare la lavastoviglie da remoto in qualsiasi momento attraverso l'app SmartThings.





Voice Assistant

Comandi la lavastoviglie con la voce: con gli assistenti vocali ogni lavaggio ed impostazione diventano ancora più semplici.





Info Light


Intuitiva ed elegante: alla fine del lavaggio sul pavimento viene proiettata una luce che avvisa del completamento del ciclo.





Ciclo lava&asciuga 60'

Piatti lavati e asciugati in 60 minuti: la soluzione ideale per carichi ridotti di stoviglie che non necessitano un lavaggio intensivo.





Acqua Stop

Previene gli eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale di acqua: interrompe l'alimentazione idrica ed elettrica, arrestando la lavastoviglie.






Baby Care

Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.

Come leggere la nuova etichetta.

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.

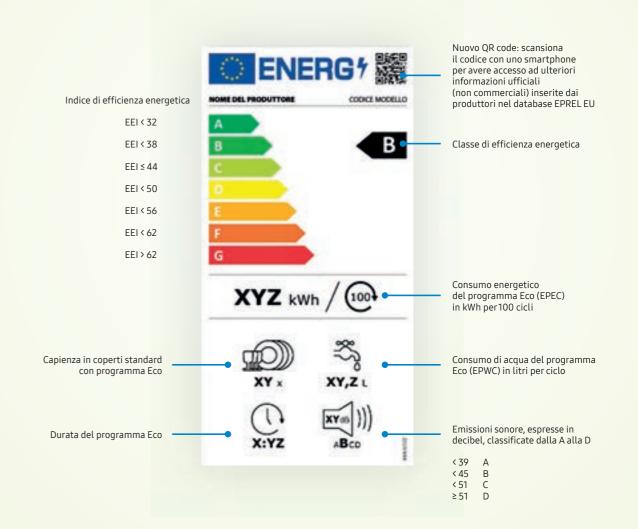

Le nostre sono scaricabili da qui: www.samsung.com/global/ecodesign_energy



Lavastoviglie

NOVITÀ DA MARZO

SERIE 8500 DW60A8060IB



SmartThings


intertek



CERTIFICAZIONE

5 GARANZIA

Prezzo* **1.300 €**





- Scomparsa totale
- Classe B
- 43 dB(A)
- 3° Cestello
- 8 Programmi Lavaggio¹
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica









B

EFFICIENZA ENERGETICA









14 COPERTI



Sicurezza Bambini

• Sensori Antiallagamento

• Dimensioni Vano Incasso in mm

(LxPxA) 598x 550x min 815 max 875

Acqua Stop

• Sliding Hinges






Pm









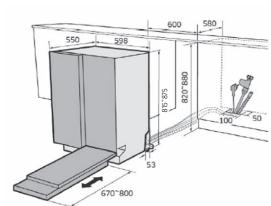

Le misure si intendono in mm

Incasso

NOVITÀ DA MARZO

SERIE 8500 DW60A8040IB

intertek

CERTIFICAZIONE



Prezzo* **1.120 €** EAN: **8806090974373**



- Scomparsa totale
- Classe C
- 42 dB(A)
- 8 Programmi Lavaggio²

EFFICIENZA ENERGETICA

- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica

13

13 COPERTI

LAVA&ASCIUGA

598

550

- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

SANITI7F

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875
















Le misure si intendono in mm

Lavastoviglie


intertek

CERTIFICAZIONE

SERIE 6500

NOVITÀ DA APRILE

DW60A6092IB





Prezzo* **1.050 €** EAN: **8801643986841**

DISPONIBILE FINO A GIUGNO

Incasso

DW60M6070IB





5

- Scomparsa totale
- Classe D
- 44 dB(A)
- 3° Cestello

D

EFFICIENZA ENERGETICA

1/2 CARICO FLEX

- 7 Programmi Lavaggio³
- Partenza Ritardata (1-24h)

SLIDING

550

Le misure si intendono in mm

- Apertura Porta Automatica • Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875








3° CESTELLO







E

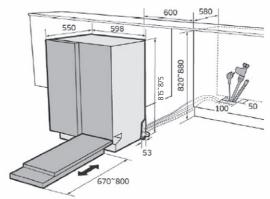



- Scomparsa totale • Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 7 Programmi Lavaggio⁴
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Acqua Stop • Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges

• Maniglie Lift Up

• Sicurezza Bambini

- Dimensioni Vano Incasso in mm
- (LxPxA) 598x550x min 815 max 875





738 min

QUICK 38'







Le misure si intendono in mm

2) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

1) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

Incasso

DW60M6050BB

Prezzo* **750 €**

EAN: **8806088781563**

CESTELLI FLESSIBILI

Lavastoviglie

SERIE 6500

NOVITÀ DA APRILE

DW60A6090IB

intertek

CERTIFICAZIONE

Prezzo* **950 €** EAN: **8806090955228**



- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 7 Programmi Lavaggio⁵
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



CESTELLI FLESSIBILI





E







LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI




3° CESTELLO

SENSORI FIORAMENTO TOUCH





SANITIZE

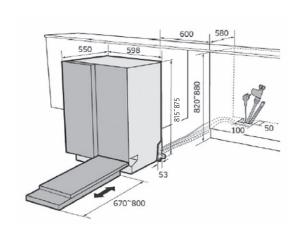

Le misure si intendono in mm

Incasso

SERIE 7500 DW60R7050BB

intertek

Prezzo* **850 €** EAN: **8806090116940** CERTIFICAZIONE



- Scomparsa totale
- Classe D
- 44 dB(A)
- 3° Cestello

D

EFFICIENZA ENERGETICA

1/2 CARICO FLEX

- 8 Programmi Lavaggio⁶
- Partenza Ritardata (1-24h)

14

14 COPERTI

SPEED BOOSTER

- Sicurezza Bambini
- Apertura Porta Automatica
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm
- Acqua Stop
- (LxPxA) 598x550x min 815 max 875














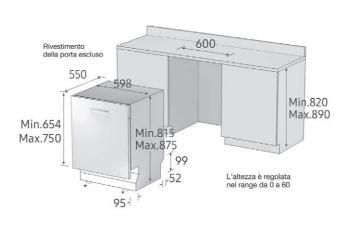

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

55

Le misure si intendono in mm



SERIE 5000

Prezzo* 800 € EAN: 8806090225147

DW60M5070IB



- Scomparsa totale
- Classe F
- 48 dB(A)

EFFICIENZA ENERGETICA

Le misure si intendono in mm

- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio⁷
- Partenza Ritardata (1-24h)

13 COPERTI

- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875

CESTELLI FLESSIBILI

- 3° Cestello • Maniglie Lift Up
- Scomparsa totale • Classe E • Sicurezza Bambini
- 44 dB(A)

SERIE 6000

- 7 Programmi Lavaggio⁸
- Acqua Stop • Sensori Antiallagamento

• Partenza Ritardata (1-24h)

- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875








SENSORI SFIORAMENTO TOUCH



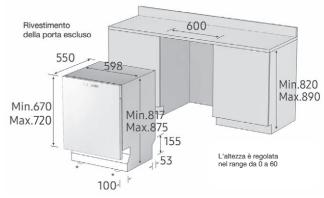

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi. 5) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

6) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express, Extra Silenzioso, Autopulizia

8) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express

Lavastoviglie

Incasso

SERIE 4000 SLIM

DW50R4050BB

SERIE 5000 DW60M5050BB

Prezzo* **700 €** EAN: **8801643762377**

Prezzo* **650 €** EAN: **8801643572440**



- Scomparsa totale
- Classe F
- 46 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 6 Programmi Lavaggio⁹
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 452x575x min 820 max 870



• Classe F

A f

- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio¹⁰
- Scomparsa totale
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



CESTELLI FLESSIBILI














SENSORI SFIORAMENTO TOUCH


EFFICIENZA ENERGETICA

1/2 CARICO FLEX

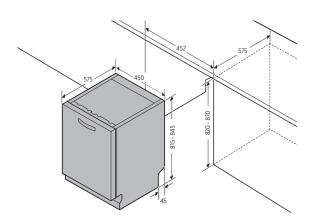

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi. 9) Normale, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express

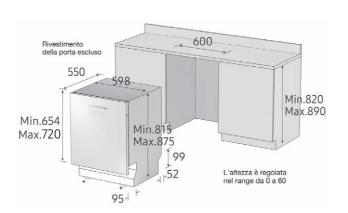

Le misure si intendono in mm







I frigoriferi Samsung mantengono più a lungo la freschezza dei cibi, offrono più spazio di conservazione, consumano meno energia e sono sempre più connessi al tuo mondo.

- Incasso
- Libera Installazione

Incasso



CONSERVAZIONE OTTIMALE SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER.

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del tuo frigo. L'innovativo sistema Total No Frost garantisce la conservazione ottimale, più a lungo, per tutti gli alimenti. E poi c'è la flessibilità: puoi trasformare il freezer in frigo e fissare temperature diverse in base alle tue esigenze. Il tutto risparmiando energia.















Total No Frost

Benvenuta freschezza, addio brina.

La circolazione ottimale dell'aria mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana e mai più brina.





Twin Cooling Plus™ e Cool Select Plus Condizioni ottimali in ogni vano.



I due circuiti di raffreddamento separati consentono la gestione indipendente della temperatura nei due vani, evitando scambi di odori. La tecnologia Cool Select Plus crea scomparti multifunzione a temperatura personalizzabile per raffreddare, scongelare o conservare alimenti specifici.





Compressore Digital InverterRisparmio energetico in assoluto silenzio.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10 anni, permette di regolare la potenza erogata in base alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.





















IL NUOVO TOTAL NO FROST **DA INCASSO ALTO 1,94 METRI**

Il nuovo frigorifero Samsung F1rst™ Plus alza il livello della conservazione: è alto ben 194 cm! Regala più spazio per gli alimenti e conserva ancora più a lungo grazie alla tecnologia Total No Frost. È perfetto per integrarsi con i mobili della cucina, andando così riempire gli spazi "vuoti" che solitamente si creano sopra i frigoriferi più bassi.




















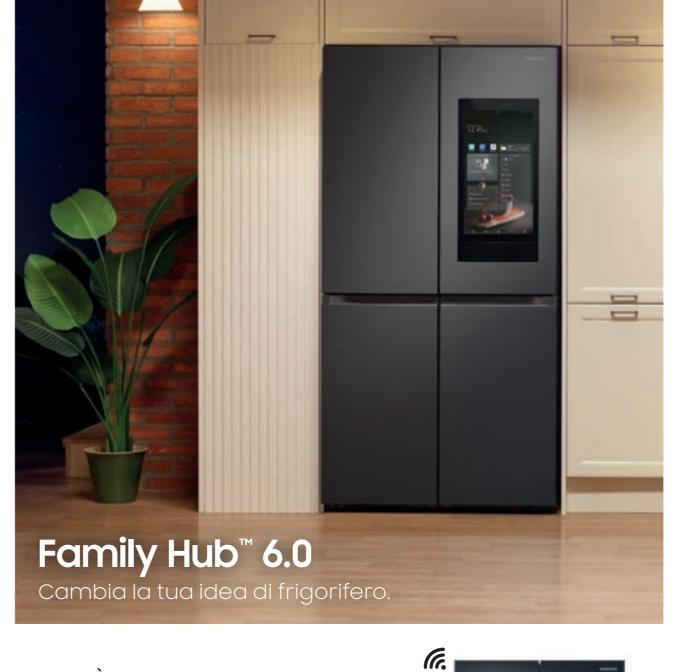

MOLTO PIÙ CHE UN FRIGO, IL CUORE DELLA TUA CASA.

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di schermo touch Full HD da 21.5", il nuovo frigorifero Family Hub™ 6.0 è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ 6.0 cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.















Family Hub[™] 6.0



Food Management

Ingredienti sempre sotto controllo.

Quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo, grazie alle sue 3 fotocamere interne. Ordina la spesa online dalla tua cucina e impara nuove ricette per stupire gli ospiti.





Entertainment

Il divertimento è tutto in cucina.

Ascolta la radio e le tue playlist in streaming con Spotify, Tuneln e Amazon Music; guarda i programmi TV* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga in Internet e sui tuoi portali di news preferiti. Il divertimento è tutto in cucina.





Family Communication Tanti momenti da condividere.

Mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto,

organizza gli impegni sul Calendario, lascia messaggi e disegni utilizzando lo schermo come una lavagna digitale e scopri in anteprima l e previsioni meteo.






Smart Home


Il centro di comando di tutta la casa.

Grazie all'App SmartThings puoi utilizzare le funzioni del frigorifero anche a distanza, dal tuo smartphone. E se in casa hai altri dispositivi Samsung connessi, puoi comandarli tutti dal display di Family Hub™ 6.0. Ora tutto è a portata di voce, grazie a Bixby.











Recipe to oven

Le perfette impostazioni per la cottura.

Utilizzando la funzione Recipe to Oven, Family Hub™ 6.0 può consigliare ricette per forni smart e monitorare l'avanzamento della cottura. Sotto "Ricetta intelligente", seleziona una ricetta e fai clic sul pulsante "Invia al forno"; ti suggerirà le migliori impostazioni da utilizzare.





Libera installazione



Beverage ShowCase

Acqua fresca ed igienizzata, accessibile a tutta la famiglia.

Desiderio di un bel bicchiere d'acqua fresca? La bibita necessita del ghiaccio per essere perfetta? Con l'esclusivo Beverage Center™ dei frigoriferi Samsung tutto ciò diventa più semplice: il dispenser si trova all'interno del frigo, garantendo acqua più sana priva dei batteri che possono essere presenti nell'aria. L'erogazione è istantanea ed accessibile facilmente, grazie anche alla speciale brocca.

Beverage Center™, inoltre, unisce design ed efficienza, con il suo stile premium e i consumi bassi in caso di apertura porta. Anche il ghiaccio è subito disponibile, grazie all'Ice Maker automatico integrato nello scomparto freezer.







Le tecnologie più evolute per una conservazione sempre perfetta.





Un sistema che utilizza l'aria tra i due pannelli isolanti: il loro spessore diminuisce, aumentano spazio ed efficienza.



Triple Cooling System™

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità del frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



All-Around Cooling®

Temperatura e umidità uniformi in tutto il frigo, grazie anche alla ventilazione, che diffonde l'aria fredda su ogni ripiano.



Precise Chef Cooling

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a ±0,5°C, per alimenti freschi più a lungo.



Cool Select Plus

Ti basta un solo tocco per offrire a ciascun alimento la propria temperatura di conservazione ottimale.



Cassetti Optimal Fresh+ e Humidity Fresh+

Conservazione ottimale per carne, pesce, frutta e verdura, scegliendo il cassetto con la temperatura più adatta o con il controllo umidità.





I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.





Flex Zone

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a 0°, 1° o 3°C per conservare al meglio carne, frutta e bevande.





Kitchen Fit™ Design

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra a filo in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.





Dispenser acqua Dispenser of e ghiaccio

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.





Rivestimento in acciaio / Interni premium

Preziosi bordi metallici dei ripiani in vetro e dei balconcini nella controporta, interno frigo rivestito in acciaio inossidabile isolante.





Portabottiglie Flex

funziona sia come portabottiglie che come ripiano extra e permette di alloggiare qualsiasi tipo di bottiglia.



Il ripiano super versatile che

NOVITÀ DA MAGGIO

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE FIRST™ PLUS **BRB30705EWW**

BRB30600FWW

Incasso







- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo










3

TWIN COOLING PLUS™





- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo





















COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



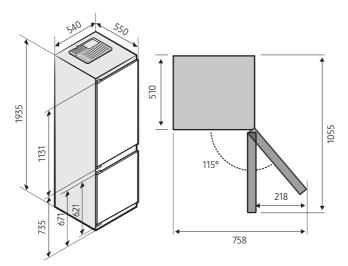


E

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

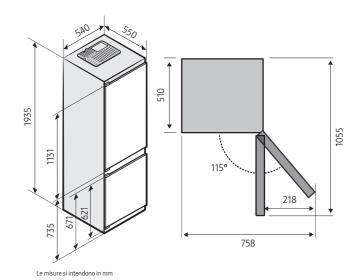

Come leggere la nuova etichetta.

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.

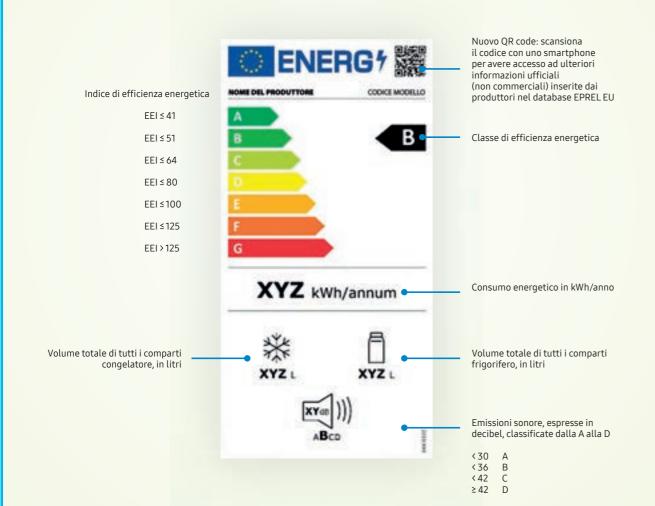

Le nostre sono scaricabili da qui:

www.samsung.com/global/ecodesign_energy



SERIE FIRST™

Incasso

NOVITÀ DA MAGGIO

Prezzo* **1.220 €**

EAN: **8806092211322**

• Compressore Digital

• Capacità Totale 267 Lt

• Dimensioni (LxAxP) in cm

• Display Digitale Interno

Inverter garantito 10 Anni

BRB26705DWW

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE FIRST™

BRB26705EWW

• Total No Frost

(Frigo 193 Lt


Freezer 74 Lt)

54x177,5x55

• Cerniera a Traino

• Porte reversibili

Classe E

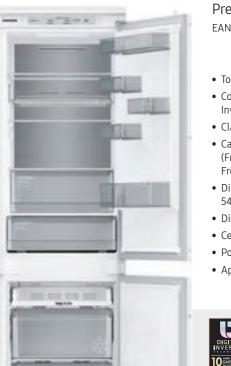

Prezzo* **1.470 €** EAN: 8806092211308

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 264 Lt (Frigo 190 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo





















\$\$\$\$\$\$





D



③

















E

EFFICIENZA ENERGETICA







53

ALL-AROUND COOLING®

CASSETTO OPTIMAL FRESH+



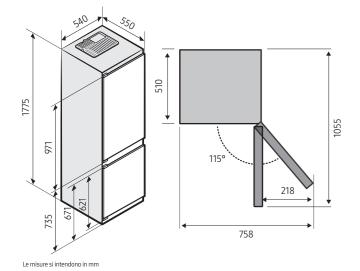

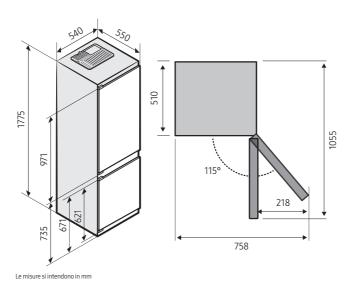

Frigoriferi

SERIE FIRST™

NOVITÀ DA MAGGIO

BRB26703EWW

SERIE FIRST™

NOVITÀ DA APRILE

Incasso

BRB26705FWW



EAN: **8806092211285**

- Inverter garantito 10 Anni
- (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo





53

ALL-AROUND COOLING®

E

EFFICIENZA ENERGETICA

TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



Prezzo* **1.020 €** EAN: **8806092211339**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo















COMPRESSORE DIGITAL INVERTER EFFICIENZA ENERGETICA












PORTABOTTIGLIE FLEX

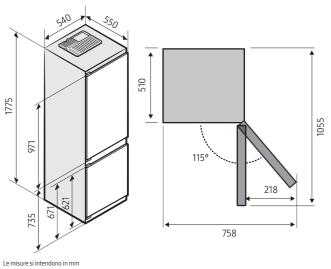

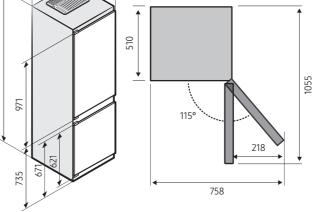

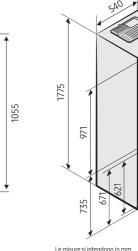

NOVITÀ DA APRILE

SERIE FAMILY HUB™

RF65A977FSG



Prezzo* **4.700 €** EAN: 8806092094864

• Total No Frost

- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 637 Lt (Frigo 387 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Full HD
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Charcoal









BEVERAGE CENTER



CASSETTO CRISPER+™





F











PRECISE RIVESTIMENTO
CHEF COOLING INTERNO IN ACCIAIO



COOL SELECT PLUS

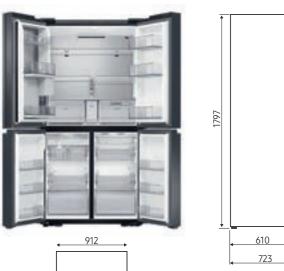



Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm Le misure si intendono in mm

Libera installazione



Frigoriferi

4 Porte

NOVITÀ DA APRILE

SERIE 9000 RF65A967FS9



- Capacità Totale 647 Lt Comparto Speciale 30 Lt
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox







RF50N5970B1

Prezzo* **2.800 €** EAN: **8806090294020**

Libera installazione

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 535 Lt (Frigo 345 Lt / Freezer 190 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 79,5x192x74,5
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Matte Black



TRIPLE COOLING SYSTEM™





CASSETTO CRISPER+™

**

BEVERAGE CENTER





±0,5°

PRECISE CHEF COOLING





RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm















**

4 Porte Slim

SERIE 5000



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER





EFFICIENZA ENERGETICA






(C)


ALL-AROUND COOLING®






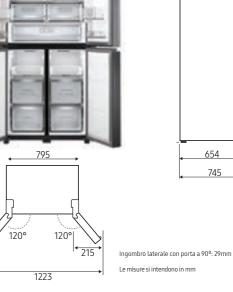









3 Porte Slim

SERIE 5000

Frigoriferi

NOVITÀ

RF50A5202B1

Side by Side **AIR SPACE SERIE 8000** NOVITÀ

RS68A8831B1

Prezzo* **1.870 €** EAN: 8806090838378 • Total No Frost • Compressore Digital

- Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 495 Lt (Frigo 330 Lt / Freezer 165 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 81,7x177,6x71,5
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio

±0,5°

• Finitura Frontale Matte Black







COMPRESSORE

±0,5°

PRECISE CHEF COOLING

912

1726

E

EFFICIENZA

POWER COOL/FREEZE

TOTAL

* 6 6

Prezzo* **2.110 €** EAN: 8806090805554

• Total No Frost

Libera installazione

- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Finitura Frontale Matte Black











TWIN COOLING PLUS™

PORTABOTTIGLIE FLEX





SPACEMAXTM

610

(2) vs un side by side tradizionale Ingombro laterale con porta a 90º: 29mm

Le misure si intendono in mm





TOTAL



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA





TWIN COOLING



Fino a 100L²

SPACEMAX™



NOVITÀ

RS68A8830S9

Prezzo* **2.010 €**

EAN: **8806090805516**

Inverter garantito 10 Anni

(Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)

• Total No Frost

91,2x178x71,6

idrico

Side by Side

AIR SPACE SERIE 8000





TOTAL NO FROST





COMPRESSORE

DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA







RS66A8101S9



Libera installazione

- Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 652 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 243 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox








TWIN COOLING











Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm Le misure si intendono in mm







Frigoriferi


AIR SPACE SERIE 8000


Side by Side



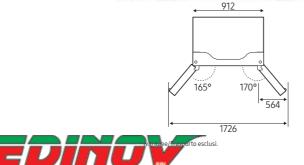






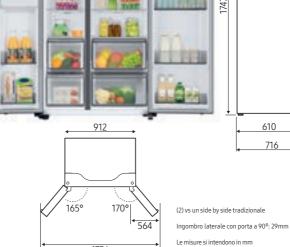






1393

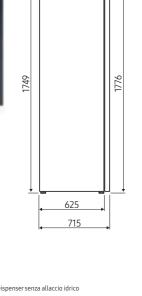



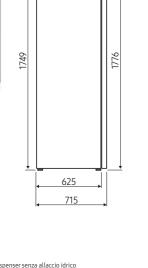





Libera installazione

Incasso perfetto

nella tua cucina

Frigoriferi

Combinato

SERIE KITCHEN FIT

RB36R8799SR

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™

RB36R883PSR

Libera installazione

Prezzo* **1.495** € EAN: **8801643813987**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x201,6x60
- Cassetto Carne e Pesce
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Inox Spazzolato







D

CASSETTO SUPERFRESCO



SPACEMAX™



KITCHEN FIT®



TWIN COOLING PLUS™

Prezzo* **2.010 €**

EAN: **8801643813963**

• Compressore Digital

• Capacità Totale 368 Lt

• Dimensioni (LxAxP) in cm

• Cassetto Carne e Pesce

59,5x201,6x60

• Display Interno

• Maniglie LED

• Porte Reversibili

• Apertura a Filo

Inverter garantito 10 Anni

(Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)

• Finitura Frontale Inox Spazzolato

• Total No Frost

Classe D






RIVESTIMENTO FINITURA
INTERNO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO







595

**







535

590

Le misure si intendono in mm

E



S



COOL SELECT PLUS



RIVESTIMENTO FINITURA
INTERNO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi

Combinato

SERIE KITCHEN FIT"

RB33R8717SR

n in



Prezzo* **1.290 €** EAN: **8801643813932**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 346 Lt (Frigo 224 Lt / Freezer 122 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x192,7x60
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Inox Spazzolato







Fino a 60L¹

SPACEMAX™



KITCHEN FIT® DESIGN



CASSETTO CARNE E PESCE





TWIN COOLING PLUS™

CASSETTO SUPERFRESCO


















Posizionato accanto al top



Posizionato su un lato della cucina





Le misure si intendono in mm





I frigoriferi della serie Kitchen Fit™ abbinano l'estetica e le migliori

Posizionato tra due colonne

Combinato

Frigoriferi

AIR SPACE SERIE ECOFLEX

Libera installazione

NOVITÀ

RB38T666DS9

AIR SPACE SERIE ECOFLEX

RB38T603DB1

Prezzo* **1.135** €

EAN: **8806090563072**

• Compressore Digital

• Capacità Totale 390 Lt

• Maniglie a Scomparsa

• Finitura Frontale Matte Black

59,5x203x65,8

• Display Interno

• Porte Reversibili

• Apertura a Filo

• Dimensioni (LxAxP) in cm

Inverter garantito 10 Anni

(Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)

• Total No Frost

Classe D

AIR SPACE SERIE ECOFLEX

RB38T675ES9

AIR SPACE SERIE ECOFLEX

Libera installazione

Prezzo* **1.005** €

EAN: **8806090561566**

• Compressore Digital

• Capacità Totale 344 Lt

• Maniglie a Scomparsa

• Finitura Frontale Silver Inox

59,5x185,3x65,8

• Display Esterno

• Porte Reversibili

Apertura a Filo

• Dimensioni (LxAxP) in cm

Inverter garantito 10 Anni

(Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)

• Total No Frost

Classe E

RB34T672ESA



Prezzo* **1.275** € EAN: **8806090563195**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Display Esterno
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Metal Inox

55

ALL-AROUND COOLING®







COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

595

135°

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



CASSETTO CASSETTO
HUMIDITY FRESH+ OPTIMAL FRESH+



SPACEMAX™

D

EFFICIENZA ENERGETICA



595

658 720

Le misure si intendono in mm

(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

CABINET



FINITURA METAL INOX

PORTABOTTIGLIE FLEX













樂

CASSETTO HUMIDITY FRESH+



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER





D

EFFICIENZA ENERGETICA




53

ALL-AROUND COOLING®





FINITURA MATTE BLACK









Frigoriferi

Prezzo* **1.070 €** EAN: **8806090562129**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Display Esterno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Metal Inox









CASSETTO CASSETTO
HUMIDITY FRESH+ OPTIMAL FRESH+

man Time

595

135°



Fino a 32L¹

SPACEMAX™



595

Le misure si intendono in mm

(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA)



CABINET













樂



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER





E

EFFICIENZA ENERGETICA



53


ALL-AROUND COOLING®






1880 PH

PORTABOTTIGLIE FLEX





(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm 999





Le misure si intendono in mm



Combinato

SERIE 3000

Frigoriferi

Libera installazione

Combinato

RB30J3215SA

SERIE BAROSA 70 cm

RL4353FBAS8



Prezzo* **1.440 €** EAN: **806090746956**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 462 Lt (Frigo 308 Lt / Freezer 154 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 70x185x69
- Display Digitale LED
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Finitura Frontale Metal Inox













790

115°

CASSETTO CARNE E PESCE

Frigoriferi

Doppia Porta

SERIE 6000



F





♣♣

Ā





FINITURA METAL INOX























** CASSETTO CARNE E PESCE

Doppia Porta

RT50K6540S9

Prezzo* **1.235** €

EAN: **8806088577050**

• Compressore Digital

• Capacità Totale 502 Lt

• Dimensioni (LxAxP) in cm

• Display Digitale Ice Blue

• Finitura Frontale Metal Inox

Inverter garantito 10 Anni

(Frigo 375 Lt / Freezer 127 Lt)

• Total No Frost

79x178,5x72

• Maniglie Corte

• Classe F

SERIE 5000



Prezzo* **960 €** EAN: 8806088336954

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni

Libera installazione

RT38K5530S9

- Classe F
- Capacità Totale 384 Lt (Frigo 294 Lt / Freezer 89 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 67,5x178,5x66,8
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



















Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm Le misure si intendono in mm



- Total No Frost • Compressore Digital
- Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 321 Lt (Frigo 213 Lt / Freezer 108 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x178x66,8
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa • Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Silver Inox







COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

CASSETTO SUPERFRESCO



























123°



(1) vs un combinato largo 60 cm tradizionale Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)

595 668





Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa) Le misure si intendono in mm (2) Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

600

720

770



Samsung Healthy Home

Rendi la tua casa più sana e sicura con la tecnologia Samsung: capi igienizzati, aria libera da polveri e allergeni, superfici pulite e cotture straordinarie.

Lavatrici Ai Control

QuickDrive™ - Serie 8500T

EcoDosatore - Serie 6300T

EcoDosatore - Serie 5300T

Asciugatrici Ai Control

Hygiene Dry - Serie 6000T

Purificatori d'aria

Cube™

AX7500

Cabina Armadio Igienizzante

AirDresser™

Aspirazione

Jet™

Clean Station™

Cottura

Glass Design



L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE RIDEFINISCE L'ESPERIENZA DI LAVAGGIO.

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini. Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni lavaggio un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.

Lavatrice Ai• Control QuickDrive™



Perché sceglierla?
Per le performance.

Ai Control EcoDosatore



Perché sceglierla?
Per il risparmio.

Asciugatrice Ai• Control Hygiene Dry



Perché sceglierla?
Per l'igiene.

Lavaggio



Ai Menu

Si adatta alle tue preferenze.

Impara dalle tue abitudini e ti propone per primi i programmi e le opzioni che usi più spesso. Martedì è il giorno della lezione di yoga? Ai Control tutti i martedì ti suggerisce per primo il programma Capi Sportivi, con le tue impostazioni di lavaggio preferite.





Ai Q-rator

Il tuo assistente intelligente.

Ti consiglia il ciclo migliore in base al carico inserito o al tempo a disposizione. Monitora i tuoi consumi e ti fornisce consigli per la manutenzione.





Smart Link

Lavatrice e asciugatrice sempre connesse.

La lavatrice comunica con l'asciugatrice suggerendo direttamente il programma di asciugatura ideale in base al ciclo di lavaggio appena concluso.







LA LAVATRICE INTELLIGENTE COME TE.

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice che grazie all'intelligenza artificiale più evoluta impara dalle tue abitudini rendendo l'esperienza del lavaggio intuitiva e davvero smart.

















Lavaggio



QuickDrive[™]

Un cestello rivoluzionario.

Il nuovo cestello QuickDrive™, grazie al fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico ottimizzando l'azione meccanica. Il risultato è un lavaggio efficiente in metà tempo e con la massima cura dei capi: fino al 75%** più delicata su quelli di lana.







Fondo con movimento autonomo



Q.Drive



AddWash™

Aggiungi capi o detergenti, quando vuoi.

AddWash™ è l'innovazione esclusiva Samsung per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con AddWash™ è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso aggiungere capi, detergenti, ammorbidenti o additivi.







ľoblò AddWash™





ľoblò AddWash™ e Riavvia



Vapore IgienizzantePulito profondo, igiene assicurata.

Il vapore immesso dal fondo del cestello avvolge uniformemente i capi, rimuovendo lo sporco più ostinato. In più elimina gli acari e il 99,9% dei batteri e degli allergeni, come certificato da Intertek e BAF.

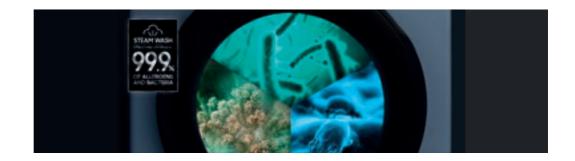









MINIMIZZA GLI SPRECHI PER IL MASSIMO RISPARMIO!

La tecnologia EcoDosatore consente di evitare gli sprechi di risorse: grazie a speciali sensori, il dispenser dosa automaticamente la giusta quantità di detersivo e ammorbidente combattendo gli sprechi, facendo risparmiare e riducendo la dispersione di detergenti.





















ASCIUGA MEGLIO, CONSUMA MENO.

Samsung presenta Ai Control, l'asciugatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini. Si adatta alle tue preferenze e ti propone subito i programmi e le opzioni che usi più frequentemente. Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni ciclo di asciugatura un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.












L'UNICO APPROVATO Intertek





L'unico programma che mentre asciuga i capi li igienizz elimina batteri, acari e allergeni dalle fibre dei tessuti, anche i più delicati, come il lino e peluches.





125

Le tecnologie più evolute per un bucato perfetto.





Con Ecolavaggio® è possibile fare il bucato in acqua fredda con gli stessi risultati di un lavaggio a caldo, risparmiando fino al 70% di energia.



Vapore Igienizzante

Grazie alla forza del vapore che arriva dal fondo del cestello, igienizza i capi senza l'utilizzo di acqua bollente, per una pulizia profonda.



Smart Check

Un sistema automatico che rileva e diagnostica gli inconvenienti più comuni, per una risoluzione rapida dei problemi tramite App.



Smacchia Tutto Plus

Opzione di lavaggio che aggiunge 30 minuti di ammollo al ciclo selezionato, per rimuovere anche le macchie più ostinate.



Resistenza Anticalcare

Il rivestimento protegge la resistenza dai danni del calcare: le performance di lavaggio sono sempre perfette e la lavatrice dura di più.





Acqua Stop

Il tubo di allacciamento rivestito e il sistema di controllo a sensori digitali, eliminano il rischio di perdite d'acqua e allagamenti.

Pacchetto Qualità





Sensore Peso Carico

In base alla quantità di bucato caricato, il sensore determina la corretta quantità d'acqua per un lavaggio efficace, senza sprechi.





Motore Digital inverter

Grazie a solidi magneti e all'assenza di spazzole, garantisce un'efficienza energetica superiore, rumorosità ridotta e prestazioni prolungate.





Volt Control/ Scheda protetta

I circuiti elettronici impermeabili e il sistema di protezione da shock elettrici, proteggono la lavabiancheria dagli sbalzi di tensione.





Pompa di calore

La pompa di calore usa un apposito "gas" per riscaldare l'aria e migliorarne la portata, riducendo il consumo energetico.





Filtro 2 in 1

Il filtro concentra tutti i pelucchi residui del bucato asciugato in un unico filtro comodo da pulire, garantendo sempre alte prestazioni.






Air Wash

L'esclusivo programma che sfrutta l'efficacia di un potente getto d'aria per soffiare via dai capi, in poco più di 20 minuti, tutti i cattivi odori.



Come leggere la nuova etichetta delle lavatrici

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.

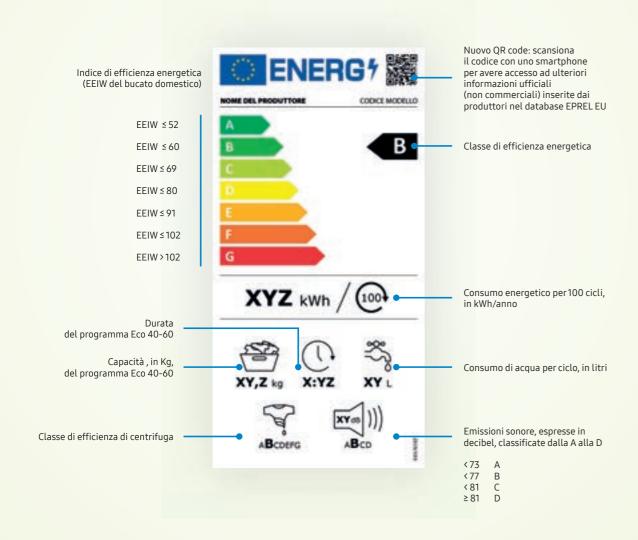

Le nostre sono scaricabili da qui: www.samsung.com/global/ecodesign_energy



DV90T6240LH

Prezzo* 1.095 €

EAN: **8806090579431**

Samsung Healthy Home

Lavatrice

Ai. Control QuickDrive™

WW80T854ABT







Prezzo* **1.125** € EAN: 8806090602559



- Capacità lavaggio 8 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Dimensioni (LxAxPin cm) 60x85x60
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design
- EcoPulizia Cestello+
- Geometria BubbleCare





 $\dot{\mathcal{C}}$

AI WEATHER







Ĭ

23 PROGRAMMI



• Ecolavaggio® Rapido

• Pacchetto Qualità:

Scheda Impermeabilizzata,

Pesatura Automatica del Carico

• Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

ECOLAVAGGIO® RAPIDO DA 39'

Resistenza Anticalcare,

—AI

AI Q-RATOR

5kg/39 min.

Volt Control.



Lavatrice

Ai. Control EcoDosatore WW90T634DLH









Prezzo* **895** € EAN: 8806090608018



- Capacità lavaggio 9 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Motore Digital Inverter
- Cestello Diamond

EFFICIENZA ENERGETICA

- Ecolavaggio® Rapido 5kg/59 min.
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x55
- Oblò New Crystal Gloss Design
- EcoPulizia Cestello
- Pacchetto Qualità: Volt Control.

 $\dot{\mathcal{L}}$

AI WEATHER

- Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
- Smart Link Lavatrice Asciugatrice













Samsung Healthy Home

Lavatrice











- Capacità lavaggio 8 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design

 $\dot{\Omega}$

AI WEATHER

L'UNICO APPROVATO

intertek

Stacking Kit

22 PROGRAMMI

- Cestello Diamond
- EcoPulizia Cestello

B

EFFICIENZA ENERGETICA

- SmacchiaTutto Plus
- Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata.
- Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
- Smart Link Lavatrice Asciugatrice









AIR WASH

 A_{+}^{\dagger}



Asciugatrice

Ş. Ai

Impara da te

DIGITAL INVERTER

• Capacità lavaggio 9 Kg

• Motore Digital Inverter

• Cestello Diamond

• Pompa di Calore

• Filtro 2 in 1

• Oblò New Crystal Gloss Design

Ai. Control Hygiene Dry

Wifi

တို့ဝ

SmartThings



 $\widetilde{\mathcal{G}}$

AI WEATHER



16 PROGRAMMI¹

• Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60 • Porta Reversibile





• Optimal Dry Sensor

• Luce LED interna

• Fine Programmata

• Programma Igienizzante

—[AI

ALO-RATOR

• Smart Link Lavatrice - Asciugatrice





COLLEGA COMODAMENTE LAVATRICE E ASCIUGATRICE

Con lo Stacking Kit è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung ottimizzando lo spazio. Inoltre, si può utilizzare il pratico ripiano a scomparsa per appoggiare il cesto del bucato.



Prezzo* **95** €


- Dimensioni (LxAxP in cm) 60,5x75x56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit



1)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.





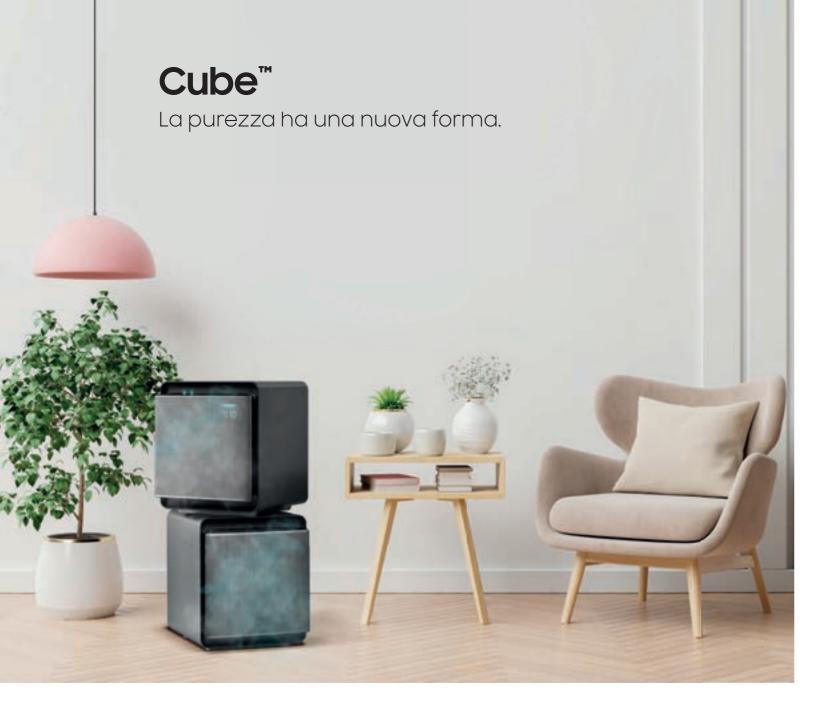

COMFORT E ARIA PURA CON IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA.

L'unico purificatore d'aria con tecnologia WindFree che diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori in modo efficiente e silenzioso. Il sensore laser PM1.0 verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando anche particelle di dimensioni inferiori a 1,0µm.















Purificatore d'aria



Sistema di purificazione multistrato Elimina fino al 99,97% delle polveri sottili:

L'esclusivo sistema di purificazione multistrato isola le particelle di pulviscolo più grandi, per poi rimuovere i gas nocivi attraverso l'azione di uno speciale filtro deodorante ai carboni attivi**. Il sistema di filtraggio HEPA inoltre, inoltre, è in grado di trattenere fino al 99,97% delle polveri ultra-fini, fino a una grandezza di appena 0,3 μm .






Comfort WindFree

Addio getti d'aria diretti.

La tecnologia WindFree diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori, purificando ambienti fino a 47m² in modo efficiente e silenzioso, solo 1.77 dB(A) in Modalità Notte.

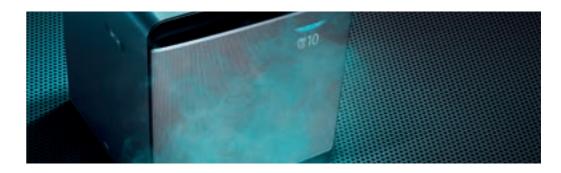




Sensore Laser PM1.0 & Gas

Tecnologia Laser.

Più efficace dei sensori a LED, perché in grado di rilevare particelle fino a 0,3μm, il sensore laser verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando le polveri sottili e i contaminanti gassosi.









ARIA FRESCA DOVE DESIDERI, IN TUTTA SEMPLICITÀ.

Purifica l'aria anche nelle stanze più ampie in meno tempo, grazie alla tecnologia Air Flow multidirezionale. Le ruote a scomparsa permettono di spostarlo senza fatica dove serve e, con l'app SmartThings, è possibile verifi care il livello di contaminazione anche da remoto.















Samsung Healthy Home

Purificatore d'aria

CUBE™ AX47R9080SS





Prezzo* **755 €** EAN: 8806090107627

Purificatore d'aria

AX7500

AX90R7080WD





Prezzo* **620 €** EAN: 8806090018640





• Silenziosità dB(A) 54

• Controllo Touch

• PM Digital Display

(28 in modalità Notte)

• 3 Livelli di velocità manuale

• Allarme sostituzione filtro



- Copertura della stanza 47 m²
- CADR 336 m³/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36,7x43,6x38
- Peso 12,8 Kg
- Colore Metal Silver
- Consumo Energetico (W) 35
- Silenziosità dB(A) 47 (17.7 in modalità WindFree)
- 3 Livelli di velocità manuale

Bixby

- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro





7







FILTRO HEPA ANTIBATTERICO



SICUREZZA BAMBINI





• Copertura della stanza 90 m²

• Dimensioni (LxAxP in cm)

• CADR 701 m³/h

36x105,4x28,4

















AIR FLOW MULTIDIREZIONALE

Purificazione davvero capillare.

La tecnologia Air Flow multidirezionale distribuisce l'aria in 3 direzioni, raggiungendo ogni angolo dell'ambiente più rapidamente.

La purificazione risulterà più veloce, con un CADR (tasso di emissione di aria pulita) di 701 m³/h.*







IGIENIZZA, RINFRESCA, ASCIUGA. LA NUOVA ERA DELLA CURA DEI CAPI.

AirDresser™ è una rivoluzione nella cura dei capi: grazie ad una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore, igienizza, rinfresca e asciuga in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti. Design premium e tecnologie esclusive: con AirDresser™ ogni ambiente si valorizza, ogni indumento è sempre pronto da indossare.







Deodora





Asciuga



Cabina Armadio Igienizzante



Jet Steam

Igienizza con la forza del vapore.



Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus¹ attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti all'inquinamento e ai germi, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli.





Jet Air

Una ventata di freschezza.

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall'alto diffondono l'aria, avvolgendo i capi all'interno e all'esterno e rimuovendo polvere e smog. Gli appendiabiti Air Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi dei tessuti e gli interni dei capi, silenziosamente².









Flusso d'aria esterno


Flusso d'aria interno




Asciugatura a Pompa di Calore

Asciuga delicatamente, a basse temperature.

Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air, che migliora la circolazione dell'aria all'interno della cabina, ed alla bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore, AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, senza rovinarli.







fficace







TRATTAMENTO ANTIPIEGA







SELF CLEAN








JET STEAM






FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE

FILTRO DEODORANTE

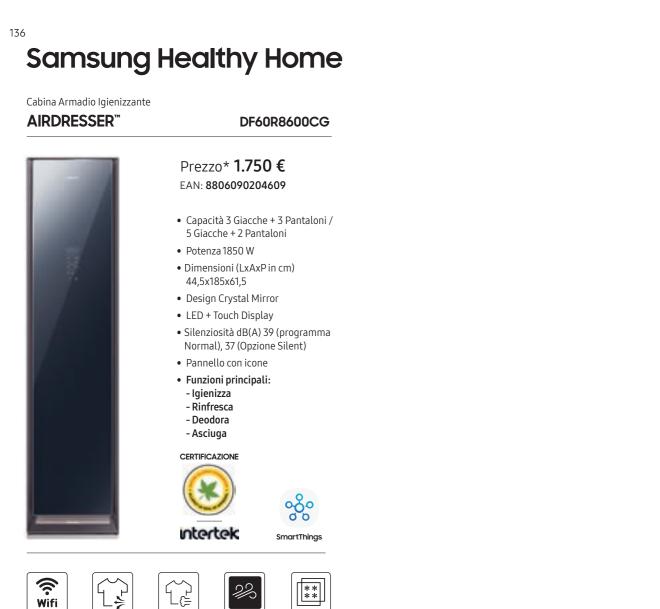



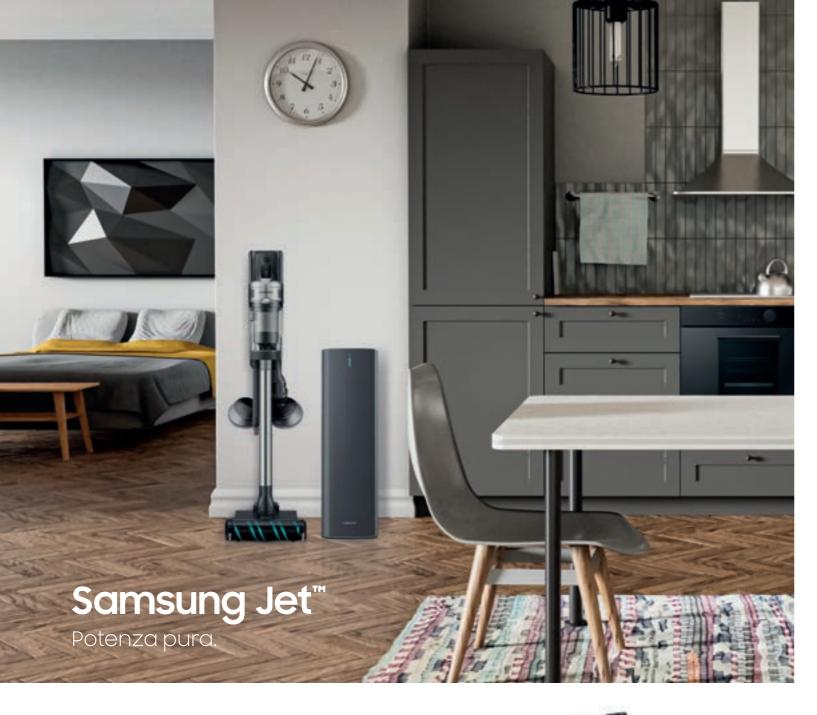

PULIZIA E IGIENE ALLA MASSIMA POTENZA.

Una gamma di scope ricaricabili senza filo adatta ad ogni esigenza di pulizia.

Grazie all'esclusivo sistema di filtraggio multistrato, Samsung Jet™ mentre aspira restituisce aria pulita, trattenendo il 99,999% di polveri e allergeni¹.















Aspirazione



Forza aspirante

Prestazioni ancora più avanzate.

Grazie al motore Digital Inverter e al sistema Jet Cyclone hai fino a 200W² di forza aspirante per pulire a fondo ogni tipo di pavimento.





Sistema di filtraggio multistrato Pavimenti più puliti, aria più pulita.





Mentre aspira, restituisce aria pulita: il sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli cattura il 99,999%¹ di polveri e allergeni, come certificato da SLG e BAF.






Batteria removibile a lunga durata

Fino a un'ora di autonomia.

La batteria a lunga durata di Samsung Jet™ permette pulizie no stop anche di ambienti molto estesi, garantendo una autonomia fino a 60 minuti³.







Samsung Healthy Home

Scopa elettrica

JET 90 PREMIUM

VS20R9048T3



- senza filo ricaricabile
- Dimensioni (LxAxP in cm) 25x113,6x21,5
- Colore Titan ChroMetal
- Display LED
- Silenziosità dB(A) 86

SPAZZOLA SOFT ACTION

SPAZZOLA I AVAPAVIMENTI

Scopa elettrica

NOVITÀ DA MAGGIO

JET 60 TURBO

VS15A6031R4









Prezzo* **390 €** EAN: **8806092158856**

- Multi Ciclonico,
- Forza aspirante: Max 200 W1/ Mid 40 W / Min 18 W
- Peso 2,7 Kg

- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
- Forza aspirante: Max 150 W1/ Mid 36 W / Min 18 W

150 W

POTENZA

- Dimensioni (LxAxP in cm)
- Peso 2,2 Kg
- Colore Violet
- Silenziosità dB(A) 86
- 25x112,3x21,5













FILTRO HEPA A 5 LIVELLI²







Accessori inclusi

- Spazzola Soft Action
- Mini Turbo spazzola
- Spazzola Lavapavimenti

- Minispazzola

60min

BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA

- Lancia per la polvere
- Base auto portante



Accessori inclusi

- Spazzola Turbo Action

40min

BATTERIA

- Stazione di ricarica 2 in 1

- Lancia per la polvere
- Minispazzola

K.W.

99,999%

FILTRO HEPA A 5 LIVELLI²



Accessori inclusi

- Sacchetto filtrante della polvere
- Serbatoio della polvere

• Svuota serbatoio

18,5x60x18

• Peso 5,8 Kg

K.M.

99,999%

FILTRO HEPA A 5 LIVELLI

con sacco antiallergico

• Capacità sacchetti (in litri) 2

• Dimensioni (LxAxP in cm)





Samsung Healthy Home

VCA-SAE90A

Prezzo* **220 €**

EAN: **8806092054226**

• Colore Silver

Schuko

SVUOTAMENTO AUTOMATICO

• Silenziosità dB(A) 87


• Tipo di filtro motore Spugna

• Sistema di alimentazione

Svuota serbatoio

CLEAN STATION™

1) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessoriato in modalità Max. 2) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max.

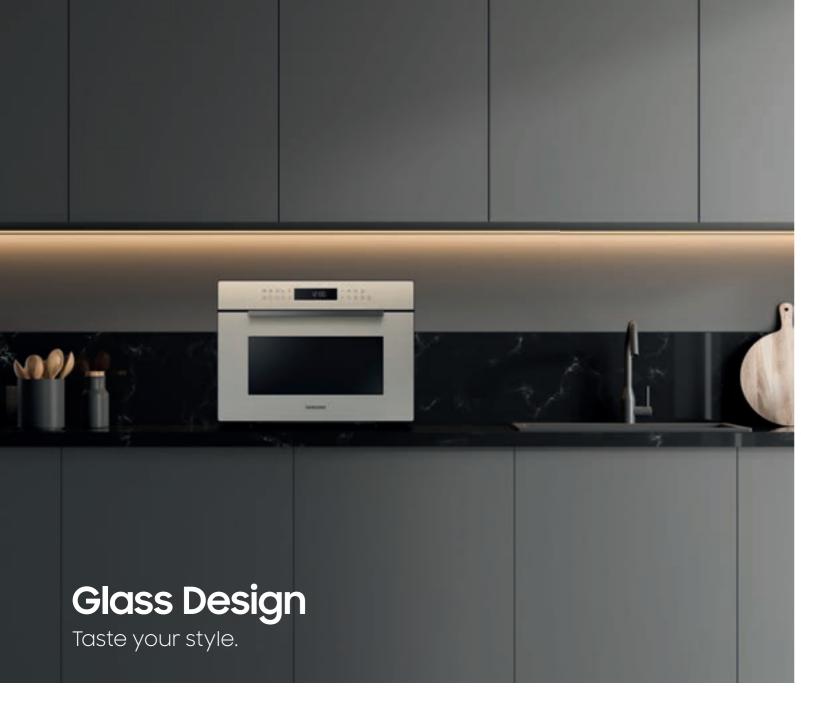

COTTURE RAPIDE, DORATURE INIMITABILI.

Spazioso, versatile e compatto, il nuovo forno a microonde combinato Smart Oven è dotato di una serie di funzioni esclusive pensate per regalare cotture da chef in tempi imbattibili.













Cottura



Smart Oven

Un modo nuovo e più rapido per cucinare.

Con la tecnologia Smart Oven l'aria calda spinta dalla ventola avvolge gli alimenti garantendo una cottura omogenea, proprio come in un forno ventilato tradizionale. Le pietanze così risulteranno croccanti all'esterno e morbide all'interno.





Air Fry

Il piacere del fritto diventa anche sano.

La circolazione di aria calda e il piatto doratore consentono di mantenere le pietanze soffici all'interno e croccanti all'esterno usando solo una goccia d'olio. Addio padelle unte e schizzi! La trasmissione di calore per convezione abbinata alle microonde riduce i tempi di cottura fino al 50%* rispetto alle friggitrici ad aria.






Vaporiera Premium in acciaio

Vapore delicato e più gustoso.

Il coperchio della vaporiera, grazie a tre strati di acciaio inossidabile, mantiene la naturale umidità degli alimenti. Così le pietanze rimangono tenere e più gustose sia dentro che fuori.







Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Ventilata Smart Oven

GLASS DESIGN

MC35R8058CE

Prezzo* **420 €**

EAN: **8806090387166**

Microonde Cottura Sana **GLASS DESIGN**

MG23T5018GE

Prezzo* **175** €

Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Croccante

GLASS DESIGN

MG23T5018AK

Prezzo* **160 €** EAN: 8806090387180



- Ventilato + Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 35 L
- 7 livelli di potenza
- Potenza Microonde (W) 900
- Potenza Grill (W) 2250
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 40x21,9x39,7
- Colore Porcellana
- Scongelamento Power Defrost
- Funzione Mantieni in caldo
- Vano in smalto ceramico
- Display LED Full Touch
- Modalità Eco
- Sistema TDS

阿阿

LIGHT

AIR FRY

VAPORIERA PREMIUM IN ACCIAIO



FUNZIONE COTTURA VENTILATA





Piatto Doratore





Accessori inclusi





FUNZIONE VAPORE



FUNZIONE LIEVITAZIONE E YOGURT

• Vaporiera Premium in Acciaio



- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Funzione Mantieni in caldo
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Porcellana
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch


















Accessori inclusi





EAN: **8806090445835**



• Microonde + Grill

- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert



















Vaporiera

AUTO COOK







- Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert
- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Carbone
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch
- Modalità Eco





8818

DISPLAY LED





AUTO COOK

VANO IN SMALTO CERAMICO



Premium Service

Garanzia Samsung 5 Anni





La garanzia è completamente gratuita e copre tutte le spese di:

- INTERVENTO A DOMICILIO
- MANODOPERA
- RICAMBI ORIGINALI
- TRASPORTO
- DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Estensione della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni previa registrazione sul sito **www.samsung.com/it/offer/premiumservicebi2021** entro 20 giorni dalla data di acquisto. Offerta valida fino al 31/12/2021.

▶ Assistenza telefonica per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale specializzato 7 giorni su 7⁽¹⁾ al numero dedicato 800.578.277.

(1) Dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.

Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'agente di zona.

PRODOTTO	CODICI GARANZIA	CODICE EAN	ANNI	PREZZO LISTINO
FRIGORIFERI	P-RE-CN5XR00	8808993861712	2+3	99,00€
PIANI COTTURA A INDUZIONE	P-ECT-CN5X000	8806085109865	2+3	79,00€
PIANI COTTURA A GAS	P-GCT-CN5X000	8806085109834	2+3	79,00€
LAVASTOVIGLIE	P-DW-CN5X000	8806085109841	2+3	99,00€
FORNI	P-EOV-CN5X000	8806085109827	2+3	99,00€
LAVATRICI	P-WM-CN5XW00	8808993861705	2+3	79,00€
ASCIUGATRICI	P-WM-3N5XW02C	8806086481861	2+3	99,00€
AIRDRESSER™	P-ADR-3N5X000	8806090611117	2+3	129,00€

Assistenza dedicata a rivenditori e partner commerciali



È il numero gratuito che offre un supporto per:

- Richiedere il PIN al proprio concessionario
- Informazioni su prodotti e caratteristiche
- Supporto all'installazione, incasso dei prodotti e utilizzo degli stessi
- Supporto tecnico sul funzionamento dei prodotti built-in
- Attivazione richiesta assistenza.

Per ulteriori informazioni: sei.servicebuiltin@partner.samsung.com

È necessario conservare l'imballo dei prodotti fino alla verifica dell'integrità degli stessi, senza cui non sarà possibile effettuare, entro e non oltre 30 gg dalla data fattura, reclami per danni estetici.

Samsung Electronics Italia, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso.

Forni

Funzioni Tradizionali

FUNZIONI TRADIZIONALI										
CODICE	Ventilata	Ventilata Eco	Tradizionale	Resistenza Inferiore	Resistenza Superiore	Resistenza Superiore + Ventilata	Resistenza Inferiore + Ventilata	Grill Grande	Eco Grill	Vapore
NV75T9979CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8979RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9879CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8879RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9579CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75T8549RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6649RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6679RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6649RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75N5671RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75N5641RS/RB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6579RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6549RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV70K2341RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV70K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NQ50T9939BD	•	•	•	•	•	•	•	•		•
NQ50T8939BK	•	•	•	•	•	•	•	•		•
NQ50T9539BD	•		•	•	•	•	•	•		
NQ50T8539BK	•		•	•	•	•	•	•		
NQ50J3530BK	•							•	•	

FUNZIONI TRADIZIONALI							
CODICE	Rosolatura	Ventola + Grill	Microonde	Microonde + Convezione	Microonde + Grill	Microonde + Arrostitura	Ventilata + Combi
NV75T9979CD	•	•					
NV75T8979RK	•	•					
NV75T9879CD	•	•					
NV75T8879RK	•	•					
NV75T9579CD	•	•					
NV75T8549RK	•	•					
NV75A6649RK							
NV75A6679RS							
NV75A6649RS							
NV75N5671RS	•						
NV75N5641RS/RB	•						
NV75A6579RS							
NV75A6549RS							
NV75K5541RS/RM	•						
NV70K2341RS							
NV70K2340RS/RB/RM	•						
NQ50T9939BD	•	•					
NQ50T8939BK	•	•					
NQ50T9539BD	•	•	•	•	•	•	
NQ50T8539BK	•	•	•	•	•	•	
NQ50J3530BK			•	•	•		•
NQ50A6139BK/BS			•				
NQ50K3130BS			•				

Forni Funzioni Automatiche

	Fl	JNZIONI AUTO	OMATICHE			
CODICE	NQ50K3130BS NV70K2340RS/ RB/RM NV70K2341RS NQ50A6139BK/BS	NQ50J3530BS	NQ50T9939BD NQ50T8939BK NQ50T9539BD NQ50T8539BK	NV75N5671RS NV75N5641R5/RB NV75A6649RK NV75A6649RS NV75A6649RS NV75A6579RS NV75A6549RS	NV75K5541RS/RM NV75T9579CD NV75T8549RK	NV75T9979CD NV75T8979RK NV75T9879CD NV75T8879RK
Gratin (Patate o Verdure)	•		•	•	•	•
Lasagne	•	•	•	•	•	•
Torta di Mele	•	•	•	•	•	•
Quiche	•		•			•
Pan di Spagna	•		•	•	•	•
orta Marmorizzata	•		•	•		•
Plumcake Olandese	•	•	•	•	•	•
ombata di Manzo	•		•	•		•
Braciole	•		•		•	•
Pollo Intero	•	•	•	•		•
Pollo, Petto	•	•	•	•	•	•
rota	•		•	•		•
Filetto di Salmone	•				•	
/erdure Arrostite	•		•	•	•	•
Mezze Patate al Forno		•	•		•	
Patatine Surgelate		•			•	•
Pizza Surgelata	•	•			•	•
Pizza fatta in casa		•	•		•	•
ievitazione Impasto					•	•
Pasta al Forno			•		•	•
Ratatouille					•	•
Croissant			•	•	•	•
Sfoglia di Mele					•	•
Pane Bianco				•	•	•
Pane Misto Bianco					•	•
Panini					•	•
Crumble di Frutta					•	
Scones			•	•	•	•
Base per Flan di Frutta					•	•
Brownie			•	•	•	•
Cosciotto Agnello					•	•
Costolette Agnello			•	•	•	•
Carne Arrosto Cottura Lenta					•	
Arrosto Maiale in crosta					•	•
Costine					•	•
Pollo, Cosce			•	•	•	•
Petto Anatra					•	
iletto Trota			•	•	•	•
iogliola					•	
Pane Integrale						•
/erdure Miste					•	
fantieni Caldo		•	•	•		•
liscalda Piatto					•	
brina						•
ievitazione Impasto						•
ottura Pizza						
Cottura Pizza Lenta						•
Essicazione						
ottura Multilivello						•
Cottura a Vapore						



PIANI COTTU

PE

ASTOVIGLIE

NOORITER!

Forni 60 cm











MODELLO		NV75T9979CD	NV75T8979RK	NV75T9879CD	NV75T8879RK
CARATTERISTICHE FORN	0	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design
	N° Vetri	4	4	4	4
Porta	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna	-	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interr	na	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
Controlli	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
	Pirolitica	•	•	•	•
	Catalitica				
Modalità Pulizia	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
CARATTERISTICHE TECNI		rixeu	Fixed	rixeu	rixeu
CARAITERISTICHE TECNI	Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~275°C	Z.O. 27E9C
					30~275°C
Range Temperature	Grill Singolo	100~300°C	100~300°C	100~300°C	100~300°C
	Superiore o Inferiore	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Call Const	Twin	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALITÀ DI COTTURA					
	Modalità Forno				
	Tradizionale	30~275°C	30~275°C	30~275°C	30~275°C
	Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~275°C	30~275°C
	Eco Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~275°C	30~275°C
	Grill Ventilato	=	-	=	=
	Grill Grande	100~300°C	100~300°C	100~300°C	100~300°C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300°C	100~300°C	100~300°C	100~300°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275°C	40~275°C	40~275°C	40~275°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275°C	40~275°C	40~275°C	40~275°C
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	100~230°C	100~230°C
6 113 1 1	Intensivo	100 250 C	100 250 C	100 230 C	100 230 C
Cavità Intera	Pro-roasting	80~200°C	80~200°C	80~200°C	80~200°C
		80 200 C	00 200 C	00 200 C	00 200 C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore +	•	•	•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•		•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore +				
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore +	•		•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100%	•	•	•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo	• • • 40~100°C 30~80°C	• • • • 40~100°C 30~80°C	• • - • 40~100°C	• • • 40~100°C 30~80°C
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo	• • • • 40-100°C	• • • • 40~100°C	• 40~100°C 30~80°C	• 40~100°C
Cavità Superiore	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost	• • • • 40-100°C 30-80°C 30-60°C	• • • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C	• - • 40~100°C 30~80°C 30~60°C	• • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C
Cavità Superiore	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C	• - • 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 70-120°C
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C	• - 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C
Cavità Superiore Cavità Inferiore	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA)	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 70-120°C
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 70 EA (Twin Mode 20 EA)	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40~250°C 40~250°C	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) -40-250°C
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40~250°C 40~250°C 200~250°C	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA)
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40-250°C 40-250°C 40-250°C	• 40-100°C 30-80°C 30-80°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) - 40-250°C 40-250°C 40-250°C
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) - 40-250°C 40-250°C 40-250°C 100-230°C
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) - 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C
·	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C 40-250°C	• 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) - 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Cottura Vapore Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • 40~100°C 30~80°C 30~60°C 30~50°C 70~120°C 40~90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C 40~250°C 100~230°C 40~250°C • 13	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 40-100°C 30-80°C 30-60°C 30-50°C 70-120°C 40-90°C 50 EA (Twin Mode 20 EA) 10 EA 40-250°C 40-250°C 200-250°C 100-230°C 40-250°C - • 13	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cavità Inferiore Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore × Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Opzioni Lingua Suono	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI DIMENSIONI E PESO	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI DIMENSIONI E PESO	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI DIMENSIONI E PESO Dimensioni (L x A x P)	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Ventilato Cottura Vapore Cottura Vapore Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Entrambe le Cavità Simultaneamente CONTROLLI DIMENSIONI E PESO Dimensioni (L x A x P)	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato Cottura Vapore 100% Cottura Vapore 100% Cottura Vapore Assistita Mantieni in Caldo Piatto Caldo Defrost Lievitazione Pasta Cottura Lenta Essicazione Funzioni Automatiche Funzione Salvataggio Preferite Ventilato Resistenza Superiore + Ventilato Grill Grande Ventilato Resistenza Inferiore Resistenza Inferiore + Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo Volume Netto Volume Netto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Forni 60 cm









MODELLO		NV75T9579CD	NV75T8549RK	NV75A6649RK	NV75A6679RS
CARATTERISTICHE FORN	0	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica	0	A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico			
Design		Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Vetro Nero	Finitura Inox Anti Impronta
o congn	N° Vetri	4	3	2	4
Porta	Drop Down	•	•	•	•
0110	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)			
Posizione Lampada Interi	na	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
osizione zumpuda meen	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TET-I CD No Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
Controlli				Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•	•
	Pirolitica	•	-	-	•
	Catalitica	-	•	•	-
Aodalità Pulizia	Vapore	•	•	-	-
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
ARATTERISTICHE TECNI					
	Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~275°C	30~275°C
	Grill Singolo	100~300°C	100~300°C	100~300°C	100~300°C
ange Temperature	Superiore o Inferiore	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Twin	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Grill Grande	- *****	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
irill Piccolo		1100W / 1100W	1100W / 1100W	1100W / 1100W	1100W / 1100W
rill Piccolo /entola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
			3650~3950W	3650~3950W	
nput Power		3650~3950W			3650~3950W
open up a security		•	•	•	•
MODALITÀ DI COTTURA	Madalin) E				
	Modalità Forno				
	Tradizionale	30~275°C	30~275°C	30~250°C	30~250°C
	Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~250°C	30~250°C
	Eco Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~250°C	30~250°C
	Grill Ventilato	-	-	100~250°C	100~250°C
	Grill Grande	100~300°C	100~300°C	100~270°C	100~270°C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300°C	100~300°C	100~250°C	100~250°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275°C	40~275°C	30~250°C	30~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275°C	40~275°C	30~250°C	30~250°C
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	100~230°C	100~230°C
Cavità Intera	Intensivo	-	=	-	=
carred meera	Pro-roasting	80~200°C	80~200°C	80~200°C	80~200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore +				
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore +	_	_	_	_
	Ventilato				
	Cottura Vapore 100%	-		-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100°C	40~100°C	40~100°C	40~100°C
	Piatto Caldo	30~80°C	30~80°C	30~80°C	30~80°C
	Defrost	30~60°C	30~60°C	30~60°C	30~60°C
	Lievitazione Pasta	30~50°C	30~50°C	-	-
avità Superiore	Cottura Lenta	70~120°C	70~120°C	-	-
•	Essicazione	40~90°C	40~90°C	-	-
	Funzioni Automatiche	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA		-	
	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Grill Grande	200~250°C	200~250°C	200~250°C	200~250°C
avità Inferiore	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
		40~250°C -	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
intramba la Caultà	Cottura Vapore Assistita	-		-	
intrambe le Cavità imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	9	9	9	9
ONTROLLI					
OHTHOELI	Orologio				•
		•	•	•	•
	Sicurezza Bambini				
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	<u> </u>	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
	Esterne	595 x 596 x 570 mm			
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm			
	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
Capacità	Volume Netto				
	(Cavità Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	43,7 Kg	43,7 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg

Forni 60 cm









MODELLO		NV75A6649RS	NV75N5671RS	NV75N5641RS	NV75N5641RB
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico			
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Vetro Nero
	N° Vetri	2	4	2	2
Porta	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	=	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)			
Posizione Lampada Interna	3	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD No Touch	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
Controlli	Tipologia	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen
		e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	-	-	
	Pirolitica	-	•	-	
Modalità Pulizia	Catalitica	•	-	•	<u> </u>
	Vapore	-	• 5: 1	•	<u>•</u>
CARATTERISTICALE TECNIC	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Swing	Fixed
CARATTERISTICHE TECNIC		70 27500	70. 25000	70. 35000	70. 25000
	Ventilato	30~275°C	30~250°C	30~250°C	30~250°C
Range Temperature	Grill Singolo	100~300°C	100~270°C	100~270°C	100~270°C
	Superiore o Inferiore	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
C 111 C 1	Twin	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALITÀ DI COTTURA	M. 1.193.5				
	Modalità Forno	70. 25000	70. 25000	70. 25000	
	Tradizionale Ventilato	30~250°C	30~250°C	30~250°C	•
		30~250°C	30~250°C 30~250°C	30~250°C	•
	Eco Ventilato	30~250°C		30~250°C	
	Grill Ventilato	100~250°C	100 27000	100 27000	
	Grill Grande	100~270°C	100~270°C	100~270°C	<u> </u>
	Grill Piccolo	-		- 400 27000	
	Eco Grill	100~250°C	100~270°C	100~270°C	<u> </u>
	Resistenza Inferiore + Ventilato	30~250°C	40~250°C	40~250°C	<u> </u>
	Resistenza Superiore + Ventilato	30~250°C	40~250°C	40~250°C	<u> </u>
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	100~230°C	
Cavità Intera	Intensivo	-	-	-	
	Pro-roasting	80~200°C	80~200°C	80~200°C	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore +	-	-	-	
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore +				
	Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100°C	40~100°C	40~100°C	40~100°C
	Piatto Caldo	30~80°C	30~80°C	30~80°C	30~80°C
	Defrost	30~60°C	-	-	-
	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
Cavità Superiore	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essicazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	50 EA
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Cavità Inferiore	Grill Grande	200~250°C	200~250°C	200~250°C	200~250°C
Cavita inicillie	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Inferiore	40~250°C	100~230°C	100~230°C	100~230°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	9	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
Simultaneamente					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CONTROLLI					
	Orologio Cicurozza Rambini	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	<u> </u>
	Timer	•	•	•	<u> </u>
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	
	Opzioni Lingua	•	-	-	
DIMENSIONII	Suono	•	•	•	<u> </u>
DIMENSIONI E PESO					
Dimension (Aug. 2)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	560 x 579 x 549 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm			
		75L	75L	75L	75L
Canacità	Volume Netto				
Capacità	Volume Netto	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Capacità Peso			34 / 32L 47.2 Kg	34 / 32L 41.7 Kg	34 / 32L 41.7 Kg

Forni 60 cm









Porta Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	N° Vetri Drop Down Soft Closing	NV75A6579RS vedi nota* A+ Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 4 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up •	NV75A6549RS vedi nota* A+ Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 2 - 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen	NV75K5541RM vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm	NV75K5541RS vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale
Classe Energetica Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	N° Vetri Drop Down Soft Closing na Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	A+ Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 4 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	A+ Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 2 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 40W / 40W (Alogena)
Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 4 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 2 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena)
Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNI	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Finitura Inox Anti Impronta 4 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Finitura Inox Anti Impronta 2 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	Finitura Inox Anti Impronta 3 - 40W / 40W (Alogena)
Porta Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	4 - 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	2 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	3 - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	3 • - 40W / 40W (Alogena)
ampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	- 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	• - 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	• - 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	• - 40W / 40W (Alogena)
Lampada Interna Posizione Lampada Intern Controlli Modalità Pulizia	Soft Closing Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	- 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	- 25W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	- 40W / 40W (Alogena) Superiore / Laterale	- 40W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interr Controlli Modalità Pulizia	Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	Superiore / Laterale	
Posizione Lampada Interr Controlli Modalità Pulizia	Altezza Display Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Superiore / Laterale 85mm Mono LCD (2,25")	Superiore / Laterale	
Modalità Pulizia	Display Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Mono LCD (2,25") Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Mono LCD (2,25")	85mm	
Modalità Pulizia	Tipologia Wi-Fi Pirolitica	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up			85mm
Modalità Pulizia	Wi-Fi Pirolitica	e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Wi-Fi Pirolitica			Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen
	Pirolitica		e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up -	e Manopole Pop-Up -
		•		_	-
		-	•	(Parete Posteriore)	(Parete Posteriore)
ARATTERISTICHE TECNI	Vapore	=	-	•	•
ARATTERISTICHE TECNI	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Swing	Swing
	Ventilato	30~275°C	30~275°C	30~250°C	30~250°C
Range Temperature	Grill Singolo	100~300°C	100~300°C	100~270°C	100~270°C
-	Superiore o Inferiore Twin	40~250°C 40~250°C	40~250°C 40~250°C	40~250°C 40~250°C	40~250°C 40~250°C
irill Grande	· WIII	40~250°C 1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W / 1100W	1100W / 1100W	1100W / 1100W	1100W / 1100W
/entola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
nput Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
10DALITÀ DI COTTURA					
	Modalità Forno				
	Tradizionale	30~250°C	30~250°C	30~250°C	30~250°C
	Ventilato Eco Ventilato	30~250°C	30~250°C	30~250°C	30~250°C
	Eco Ventilato Grill Ventilato	30~250°C 100~250°C	30~250°C 100~250°C	30~250°C -	30~250°C -
	Grill Grande	100~250°C	100~270°C	- 100~270°C	- 100~270°C
	Grill Piccolo	100~270°C	100~270°C	100~270°C	100~270°C
	Eco Grill	100~270°C	100~270°C	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	100~230°C	100~230°C
avità Intera	Intensivo	-	=	-	-
	Pro-roasting	80~200°C	80~200°C	80~200°C	80~200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato Resistenza Superiore + Vapore +	-	-	-	-
	Ventilato	=	-	-	=
	Resistenza Inferiore + Vapore +	_		_	_
	Ventilato				
	Cottura Vapore Cottura Vapore Assistita		-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100°C	40~100°C	- 40~100°C	- 40~100°C
	Piatto Caldo	30~80°C	30~80°C	30~80°C	30~80°C
	Defrost	30~60°C	30~60°C	-	-
	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
avità Superiore	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essicazione	-	-	-	-
<u> </u>	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
avità Inferiore	Grill Grande Ventilato	40~250°C 40~250°C	40~250°C 40~250°C	200~250°C 40~250°C	200~250°C 40~250°C
	Resistenza Inferiore	40~250°C 40~250°C	40~250°C 40~250°C	40~250°C 100~230°C	100~230°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Cottura Vapore	- 40 230 C	-	-	-
	i	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	7 Mada	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 Mode x 5 Mode = 9 F A			2225300 / E/A
imultaneamente	Cottura Vapore Assistita Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA			•
multaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA		•	-
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio				•
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore		•	•	•
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini		•	•	
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer	•	•	•	•
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
imultaneamente ONTROLLI	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua	•	•	•	•
imultaneamente ONTROLLI DIMENSIONI E PESO	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - • 595 x 595 x 566 mm
imultaneamente ONTROLLI IMENSIONI E PESO	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - • 595 x 595 x 566 mm 560 x 572 x 545 mm
imultaneamente ONTROLLI DIMENSIONI E PESO	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DIMENSIONI E PESO	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo Volume Netto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - • 595 x 595 x 566 mm 560 x 572 x 545 mm
Entrambe le Cavità imultaneamente CONTROLLI DIMENSIONI E PESO Dimensioni (L x A x P)	Cavità Superiore x Cavità Inferiore Orologio Sicurezza Bambini Timer Selezione Tempi di Cottura Selezione Fine Cottura Opzioni Lingua Suono Esterne Incasso Imballo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Forni 60 cm









MODELLO CARATTERISTICHE FORNO Classe Energetica* Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security MODALITÀ DI COTTURA	Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	NV70K2340RM vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Matte Black 3 • - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1700W 3400~3600W •	NV70M2341RS vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 • - 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 100~270°C 1600W / 1100W 1700W 3650~3950W •	NV70K2340RS vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - - (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	NV70K2340RB vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Black 3 • - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30–250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W
CARATTERISTICHE FORNO Classe Energetica* Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Matte Black 3 • - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 • - 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 1600W /1100W 1700W 3650~3950W	vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 • - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1700W 3400~3600W	vedi nota* A Vano in Smalto Ceramico Finitura Black 3 • - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C - - 1600W/1100W 1700W
Classe Energetica* Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Matte Black 3 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400-3600W	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 • - 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 1600W /1100W 1700W 3650~3950W	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400-3600W	A Vano in Smalto Ceramico Finitura Black 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1100W
Rivestimento Cavità Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	Vano in Smalto Ceramico Finitura Matte Black 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3650~3950W	Vano in Smalto Ceramico Finitura Inox Anti Impronta 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W / 1100W 1700W 3400~3600W	Vano in Smalto Ceramico Finitura Black 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W / 1100W 1700W
Design Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	Finitura Matte Black 3 - 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400-3600W •	Finitura Inox Anti Impronta 3 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3650-3950W	Finitura Inox Anti Impronta 3 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W /1100W 1700W 3400-3600W	Finitura Black 3 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W
Porta Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Drop Down Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	•	• 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - (Parete Posteriore) • (Pareto Posteriore) • Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 1600W /1100W 1700W 1700W 3650~3950W	•	• 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1700W
Lampada Interna Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Soft Closing Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	- 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) • (Parete Posteriore) - 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	- 25W (Alogena) Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) (Parete Posteriore) 30~250°C 100~270°C 40~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3650~3950W	- 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	- 25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up - (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W
Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Altezza Display Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	25W (Alogena) Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30-250°C 100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650-3950W	Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1700W 1700W 3400~3600W	Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1700W
Posizione Lampada Interna Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	Posteriore 85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30-250°C 100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650-3950W	Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1700W 1700W 3400~3600W	Laterale 115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1700W
Controlli Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) - Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W -	85mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) * Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W /1100W 1700W 1700W 3650~3950W	115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	115mm LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W
Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Display Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato	LED Ice Blue Manopole Pop-Up - - (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	LED Ice Blue Manopole Pop-Up - - • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3650~3950W	LED Ice Blue Manopole Pop-Up - - (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	LED Ice Blue Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W
Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Controllo Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650~3950W	Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	Manopole Pop-Up (Parete Posteriore) Swing 30-250°C 100-250°C 1600W/1100W 1700W
Modalità Pulizia CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Dvervoltage Security	Wi-Fi Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	• (Parete Posteriore) • (Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	(Parete Posteriore) (Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W/1100W 1700W 3650~3950W	(Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	(Parete Posteriore) Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1700W
CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Pirolitica Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	• (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	- • (Parete Posteriore) • Swing 30-250°C 100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650-3950W	- • (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W
CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Catalitica Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	• (Parete Posteriore) • Swing 30~250°C 100~250°C 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	• Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3650~3950W	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W
CARATTERISTICHE TECNICHE Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Vapore Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W •	• Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3650~3950W	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	• Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W/1100W 1100W 1700W
Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Grill Recrinabile Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	Swing 30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W / 1100W 1700W 3650~3950W	Swing 30~250°C 100~250°C - 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W	Swing 30~250°C 100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W
Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	30~250°C 100~250°C - - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	30~250°C 100~270°C 40~250°C 40~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3650~3950W	30~250°C 100~250°C - - 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	30~250°C 100~250°C - - 1600W/1100W 1100W
Range Temperature Grill Grande Grill Piccolo Ventola nput Power Dvervoltage Security	Ventilato Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650-3950W	100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	100~250°C - - 1600W/1100W 1100W 1700W
Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Grill Singolo Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	100~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	100-270°C 40-250°C 40-250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650-3950W	100~250°C 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	100~250°C - - 1600W/1100W 1100W 1700W
Grill Grande Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Superiore o Inferiore Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	- 1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	40~250°C 40~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650~3950W	- 1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	- 1600W/1100W 1100W 1700W
Grill Piccolo /entola nput Power Overvoltage Security	Twin Modalità Forno Tradizionale Ventilato Ecc Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	- 1600W/1100W 1100W 1700W 3400-3600W	40~250°C 1600W/1100W 1100W 1700W 3650~3950W	- 1600W /1100W 1100W 1700W 3400~3600W	- 1600W / 1100W 1100W 1700W
Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Modalità Forno Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	1600W/1100W 1100W 1700W 3400~3600W	1600W /1100W 1100W 1700W 3650~3950W	1600W / 1100W 1100W 1700W 3400~3600W	1600W / 1100W 1100W 1700W
Grill Piccolo Ventola Input Power Overvoltage Security	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	1100W 1700W 3400~3600W	1100W 1700W 3650~3950W	1100W 1700W 3400~3600W	1100W 1700W
Ventola nput Power Overvoltage Security	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	1700W 3400~3600W	1700W 3650~3950W	1700W 3400~3600W	1700W
nput Power Overvoltage Security	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	3400~3600W •	3650~3950W	3400~3600W	
Overvoltage Security	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	•			J400 J000VV
	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande			•	•
	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	30~250°C			
	Tradizionale Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	30~250°C			
	Ventilato Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande		30~250°C	30~250°C	30~250°C
	Eco Ventilato Grill Ventilato Grill Grande	30~250°C	30~250°C	30~250°C	30~250°C
	Grill Grande	30~250°C	30~250°C	30~250°C	30~250°C
	Grill Grande	=	=	=	-
		100~250°C	100~250°C	100~250°C	100~250°C
	Grill Piccolo	100~250°C	100~250°C	100~250°C	100~250°C
	Eco Grill	-	-	-	_
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
	Resistenza Inferiore	100~230°C	100~230°C	100~230°C	100~230°C
Cavità Intera	Intensivo	-	-	-	-
avita intera	Pro-roasting	80~200°C	80~200°C	80~200°C	80~200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore +	_	_	_	_
	Ventilato				
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore				
	Cottura Vapore Assistita	-		-	
	Mantieni in Caldo			-	_
	Piatto Caldo			-	
	Defrost	_		-	
	Lievitazione Pasta	_	-	_	-
avità Superiore	Cottura Lenta				
arita Superiore	Essicazione				
	Funzioni Automatiche	20	20	20	20
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	-	-	-	-
avità Inferiore	Ventilato	-	=	-	=
	Resistenza Inferiore	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	=	=	-	=
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
ntrambe le Cavità		_	_		
imultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	-	-	-	-
ONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
imensioni (L x A x P)	Incasso	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
	Values Nette	68 L	68 L	68 L	68 L
Capacità	Volume Netto Volume Netto		_	_	_

Forni Compact









MODELLO		NQ50T9939BD	NQ50T8939BK	NQ50T9539BD	NQ50T8539BK
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Tipologia		Forno Multifunzione	Forno Multifunzione	Microonde Multifunzione	Microonde Multifunzione
Classe Energetica		A+	A+	-	-
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
				Graphite Grey Design	Onyx Black Design
Design	NO Veta:	Graphite Grey Design	Onyx Black Design		
Porta	N° Vetri	3	3	3	3
La consta de La La cons	Drop Down	4014/41		40111/41	
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna	All Di I	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
Controlli	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE					
	Ventilato	40~250°C	40~250°C	40~250°C	40~250°C
Range Temperature	Grill	150~250°C	150~250°C	150~250°C	150~250°C
	Microonde	=	-	850W	850W
Grill Superiore (In / Out)		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W
Resistenza Inferiore		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventilato		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventola		2	2	2	2
nput Power		3200W	3200W	3200W	3200W
MODALITÀ DI COTTURA					
	Microonde	-	-	•	•
	Auto Defrost			• (5 EA)	• (5 EA)
	Pre-Riscaldamento Automatico			- (5 LA)	- (3 LA)
Modalità Microonde					-
	Mantieni in Caldo	-	-	100 /100 / 700 / 450	100 /100 /700 /450
	Power Level	-	-	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850
Modalità Combinata	Microonde + Grill	-	-	•	•
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	-	-	•	•
501100	Microonde + Roast	=	=	•	•
	Cottura Vapore 100%	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	-	-
	Resistenza Superiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Resistenza Inferiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Superiore + Ventilato	•	•	•	•
Modalità Forno	Resistenza Inferiore + Ventilato	•	•	•	•
	Grill Grande	•	•	•	•
	Fan Grill	•	•	•	•
	Ventilato Aspirato	•	•	•	•
	Cottura Intensiva	•	•	•	•
	Pro-roasting	•	•	•	•
4-4-12 6-14 17 1000 "	Modalità ECO	•	•	-	-
Modalità Cottura Multi Livello		•	•	•	•
Modalità Mantieni in Caldo		•	•	•	•
Sistema Deodorante		-		•	•
Funzioni Automatiche		40 EA	40 EA	40 EA	40 EA
Funzione Salvataggio Preferite		10 EA	-	10 EA	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
	Juditu	-			•
DIMENSIONI E DECO	Faharaa	FOF 4F 4 3 570	FOE 4E4 2 570	FOE 4E4 2 570	FOF 4F.4.2 F70
DIMENSIONI E PESO		595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm
	Esterne		FFF 4 4F F 4 2 2	FFF - 44F - F40 0	
	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm
Dimensioni (L x A x P)		555 x 445 x 548,8 mm 700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
DIMENSIONI E PESO Dimensioni (L x A x P) Capacità Peso	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

34.2 Kg

Forni Compact









MODELLO		NOE0 IZEZORS	NOE044170DV	NOE044170DS	NQ50K3130BS
MODELLO CARATTERISTICHE FORNO		NQ50J3530BS vedi nota*	NQ50A6139BK vedi nota*	NQ50A6139BS vedi nota*	vedi nota*
Tipologia		Combi + Microonde	Microonde	Microonde	Microonde
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
		Finitura Inox Anti Impronta		Finitura Inox Anti Impronta	
Design	NO.1/:		Finitura Vetro Nero		Finitura Inox Anti Impronta
	N° Vetri	3	3	3	3
Porta	Drop Down	•	•	•	•
	Colore Maniglia	Stainless Steel	Nero	Stainless Steel	Stainless Steel
	Soft Closing	•	•	•	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	1 x 25W (Wide)
Posizione Lampada Interna		Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	LED Blue	Mono LCD (2,25")	Mono LCD (2,25")	LED Blue
Controlli	Controllo	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen	Comandi Touch Screen
	Controllo	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up	e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•	
Metodo di Pulizia	Vapore	•	-	-	•
	Grill Reclinabile	Fixed	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt Microonde	No	800 W	900 W	900 W	900 W
Natt Microolide					
Range Temperature	Ventilato	40~230°C	-	-	-
	Grill	150~230°C	-	-	-
Grill Superiore		1400W / 1100W	-	-	-
Grill Inferiore		1000W	-	-	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		-	-	-	-
Ventola		1	-	-	-
Input Power		3000W	1650W	1650W	1650W
MODALITÀ DI COTTURA					
. 102712117121 2011 01111	Microonde	•	•		
	Auto Defrost	• (5)	•	•	•
4 - 4 - 124 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Modalità Microonde	Auto Riscaldamento	-	•	•	•
	Mantieni in Caldo	-	•	•	•
	Livello Potenza	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Modalità Combi-Microonde	Microonde + Grill	•	-	-	-
(Misses and a 1 Esses)	Microonde + Ventilato	•	-	-	-
(Microonde + Forno)	Microonde + Rotisserie	-	-	-	-
	Generatore Vapore	-	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	_	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	-
	Ventilato	•	-	-	-
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	-	-	-	-
	Tradizionale	-	-	-	-
Modalità Forno	Grill	•	-	-	-
	Ventola Grill	-	-	-	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	-	-	-	-
	Intensivo				
	(Superiore + Inferiore + Ventilato)	-	-	-	-
	Pro-Roasting	-	-	-	-
	Eco Ventilato	-	-	-	-
Funzione Verdura		•	-	-	-
Modalità Cottura Multi Livello		-	-	-	-
Modalità Mantieni in Caldo		•	-	-	-
		•	-	-	-
Deodorization		- 25 FA /A-+- C 140 F:	•	•	-
Ricette Cottura Automatica		25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)
CONTROLLI		regetable to En/			
JOHNKOLLI	Orologio	•	•		
			,		
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	-	-	-
	Selezione Fine Cottura	•	-	-	-
	Temperatura Forno	•	-	-	-
	Suono	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer
	Suono On / Off (Nascosto)	•	•	•	-
	Modalità Demo	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
DIMENSIONI E PESO	Ectorno	505 v 454 2 v 570 mm	505 v 454 2 v 570 mm	505 v 454 2 v 570 mm	505 v 454 2 v 570 mm
Dimensioni (L.v.A.: D)	Esterne	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacità		50 L	50 L	50 L	50 L

Forni Microonde









MODELLO		MG23A7118CK	MG22M8074CT	MG22M8054AK	MS22M8074AM
CARATTERISTICHE FORNO					
Capacità		23 L	22 L	22 L	22 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
ripotogia	Fonte di Calore	Grill	Grill	Grill	=
	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	800W	850W	850W	850W
Potenza	Output Power (Grill)	1100W	1100W	1100W	-
-oteriza	Output Power (Ventilato)	-	-	-	-
	Consumo Energetico	1300W	1300W	1300W	1300W
	Max Output Power	800W	2400W	2400W	2400W
Disale	Tipologia	LED (Ice Blue)	LED	LED	LED
Display	Opzioni Lingua	-	=	-	=
Sensore	-	• (Umidità)	• (Umidità)	•	• (Umidità)
Controllo		Touch	Touch	Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button	Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable	Turntable	Turntable
MODALITÀ DI COTTURA					
Mantieni in Caldo		•	•	•	•
_ivello Potenza		6	6	6	6
Controllo Tempo		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Jn Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-	-	-
Grill Fry		•	_		_
Bead Defrost		•			_
Home Dessert		•			_
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•	•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•	•	•
Auto Crusty Cook				-	<u> </u>
Auto Power Steam Cook					
Sensore Cottura		•	•	-	•
Sicurezza Bambini		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	`
MATERIALI E FINITURE		•	·	•	<u> </u>
				81.1	14 th Bl - I
Colore Esterno		Vetro Nero	Acciaio Inox Anti Impronta	Black	Matte Black
Colore Porta		Vetro Nero	Black	Black	Black
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath	Sheath	Sheath
DIMENSIONI E PESO					
	Cavità	330 x 211 x 324 mm	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm
)imensioni (L x A x P)*	Esterno	489 x 275 x 362 mm	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm
	Imballo	654 x 455 x 411 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg
resu	Imballo	18.5 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg

Forni Microonde





MODELLO		MS23A7118AK	MG20A7013CT
GENERALI			
Capacità		23 L	20 L
Tinalania	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
Tipologia	Fonte di Calore	-	Grill
	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	1150W	800W
Datases	Output Power (Grill)	-	1100W
Potenza	Output Power (Ventilato)	-	=
	Consumo Energetico	1300W	1300W
	Max Output Power	800W	800W
Disalan	Tipologia	LED (Ice Blue)	LED (Ice Blue)
Display	Opzioni Lingua	-	-
Sensore		• (Umidità)	• (Umidità)
Controllo		Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable
CARATTERISTICHE			
Mantieni in Caldo		•	•
Livello Potenza		6	6
Controllo Tempo		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-
Grill Fry		•	•
Bead Defrost		-	•
Home Dessert		-	•
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•
Auto Crusty Cook		-	-
Auto Power Steam Cook		-	-
Sensore Cottura		•	•
Sicurezza Bambini		•	•
MATERIALI E FINITURE			
Colore Esterno		Vetro Nero	Stainless Steel
Colore Porta		Vetro Nero	Vetro Nero
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
	Materiale	Vetro	Vetro
Piatto Girevole	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 288 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath
DIMENSIONI E PESO			
	Cavità	330 x 211 x 324 mm	330 x 211 x 324 mm
Dimensioni (L x A x P)*	Esterno	489 x 275 x 362 mm	489 x 275 x 346 mm
	Imballo	654 x 455 x 411 mm	654 x 455 x 411 mm
	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg
Peso	Imballo	18 Kg	18.5 Kg

Forni Scaldavivande







MODELLO		NL20T9100WD	NL20T8100WK	NL20J7100WB
CARATTERISTICHE				
Design		Matt Glass Design	Onyx Black Design	Black
Apertura		Porta Push & Pull	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull
Guida Telescopica		•	•	•
Capacità		25 L	25 L	25 L
Regolazione Temperatura		da 30 a 80°C	da 30 a 80°C	da 30 a 80°C
End Timer		•	-	•
Scongelamento	Auto / Power / Sensore	•	•	•
Consumo Energetico		420W	420W	420W
Safe Opening & Closing		Anti-slip Mat	Anti-slip	Anti-slip Mat
Controlli		Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED
	Esterne	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm	600x150 x 522 mm
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	540 x 140 x 535 mm	540 x 140 x 535 mm	595 x 140 x 535 mm
	Minime Vano	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm



Piani cottura Induzione











Marcaso	MODELLO		NZ84T9747VK	NZ84T9747UK	NZ84T9770EK	NZ84F7NC6AB	NZ84F7NB6AB
Marcaso		Esterne (Max.)	830 x 515 x 211 mm	830 x 515 x 211 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm
Verticate Vert	Dimensioni (L x A x P)	Imballo	915 x 600 x 530 mm	915 x 600 x 530 mm	902 x 594 x 139 mm	902 x 584 x 139 mm	902 x 584 x 141 mm
Separation		Incasso	807 x 492 mm	807 x 492 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm
	CARATTERISTICHE						
Pipologia Pip	Superficie						
		Controllo					
Colore LED	Display	Tipologia	-	-		-	-
		Colore LED	Rosso	Rosso		Rosso	Rosso
Filtro in Alluminio		Virtual Flame™	-	-	Ice Blue	-	-
Filtro in Carbone		Tipologia	Filtrante	Aspirante	-	-	-
10mm	Sistema Filtraggio Aria	Filtro in Alluminio	1	1	-	-	-
140mm		Filtro in Carbone	4	4	-	-	-
145mm		110mm	2.1 / 3.7 kW x 4	2.1 / 3.7 kW x 4	-	-	-
160mm		140mm	-	-	-	-	1.2 / 2.0 kW
Pertenzia Pertenzia 180mm		145mm	-	-	-	1.2 kW	-
Potentiana		160mm	-	-	1.2 / 2.0K(B)	-	-
		180mm	-	-	-	-	1.8 / 2.6 kW
		210mm	-	=	-	-	-
280mm	Determ	220mm	-	-	2.2 / 3.2K(B)	-	-
Flex Zone (Controlle)	Potenza	280mm	-	-	-	2.4 kW	2.4 / 3.6 kW
Flex Zone (Posteriore)		Flex Zone (Frontale)	-	=	1.8 / 2.6K(B)	-	-
Flex Zone 37 kW x 2 37 kW x 2 3.3 /3 ck(B) 3.3 kW		Flex Zone (Centrale)	-	=	-	-	-
Potenza Totale 7.4 kW		Flex Zone (Posteriore)	-	=	1.8 / 2.6K(B)	-	-
N° Booster		Flex Zone	3.7 kW x 2	3.7 kW x 2	3.3 / 3.6K(B)	3.3 kW	-
Indicatore Calore Residuo 1 Fase 1 Fase 2 Fasi 2 Fasi -		Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7.0 kW	7.2 kW	7.2 kW
Rilevamento Nutomatico Padelle		N° Booster	4	4	4	4	-
Rilevamento Automatico Padelle • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Indicatore Calore Residuo	1 Fase	1 Fase	2 Fasi	2 Fasi	•
Autospegnimento di Sicurezza 9		Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•	•
Autospegnimento di Sicurezza Bambini 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sicurezza	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•	•
Limitatore Temperatura • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sicurezza		•	•	•	•	•
Sound On / Off			•	•	•	•	•
Livelli di Potenza 9 + Booster 9 + Booster 15 + Booster			•	•	•	•	•
Timer 120min 120min 99min 99min 99min 99min Power Control			-	-	•	•	•
Power Controll Power Controll Power Controll Power On / Off Powe		Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster		
Accesso Diretto • • • • • • • • • • • • • • • • • •			120min	120min	99min	99min	99min
Power On / Offf							-
Controllo Pan Grilling -			•	•	•	•	•
Pausa • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	•	•	•	•
Pausa Paus	Controllo		-	-	-	-	-
Demo Mode	Controtto		•	•	•	•	•
Quick Stop •			•	•	•	•	
Mantient in Caldo							
Up Timer •<		<u> </u>	•	•	•	•	•
Down Timer •			•	•	•	•	•
VIFI							
Efficienza Energetica Consumo in Stand By -		Down Timer	•	•	•	•	•
Efficienza Energetica Consumo in Stand By - - Inferiore a 0.5W Inferiore a 0.5W Inferiore a 0.5W Inferiore a 0.5W Rumorosità Livello Min. 48 / Max 63 / Boost 73 dB(A) Min. 42 / Max 60 / Boost 71 dB(A) Inferiore a 43dB Inferiore a 43dB Inferiore a 43dB Cavo Elettrico Tipologia 5 Wire 5 Wire 5 Wire 5 Wire 5 Wire 5 Wire Peso Netto / Lordo 25.5 Kg / 34.7 Kg 25.5 Kg / 34.7 Kg 16.5 Kg / 19.5 Kg 15.5 Kg / 18.7 Kg 15.5 / 18.7 Kg							
Rumorosità Livello Min. 48 / Max 63 / Boost 73 dB(A) Min. 42 / Max 60 / Boost 71 dB(A) Inferiore a 43dB Inferiore a 43dB Inferiore a 43dB Cavo Elettrico Tipologia 5 Wire 15.5 Kg / 18.7 Kg	Bluetooth		-	-			
Boost 73 dB(A) Boost 71 dB(A) Illier lote a 450B Illier lote a 4	Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	-		Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Peso Netto	Rumorosità		Boost 73 dB(A)	Boost 71 dB(A)			
	Cavo Elettrico						
Dimensioni Flex Zone 145 x 220 mm 145 x 220 mm 225 x 435 mm -	Peso						
	Dimensioni	Flex Zone	145 x 220 mm	145 x 220 mm	225 x 435 mm	225 x 435 mm	-

Piani cottura Induzione









MODELLO		NZ64N9777GK	NZ64N9777BK	NZ64K7757BK	NZ64T3707AK
	Esterne (Max.)	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	590 x 520 x 57 mm
Dimensioni (L x A x P)	Imballo	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	690 x 645 x 115 mm
	Incasso	560 x 490 mm			
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale
	Controllo	Move Touch	Move Touch	Move Touch	Move Touch
	Tipologia	-	-	-	-
Display	Colore LED	Ice Blue	Ice Blue	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	Ice Blue	Ice Blue	-	-
	Tipologia	-	-	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Filtro in Alluminio	1	1	-	-
	Filtro in Carbone	4	-	-	-
	110mm	-	-	-	-
	140mm	-	-	-	(1.25/1.5 kW) x 2
	145mm	1.2 / 2.0 kW	1.2 / 2.0 kW	1.4 / 2.0 kW	-
	160mm	-	-	-	-
	180mm	-	-	-	-
	210mm	-	-	2.2 / 3.2 kW	(2.35/2.6 kW) x 2
	220mm	2.2 / 3.2 kW	2.2 / 3.2 kW	-	-
Potenza	280mm	-	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	-
	Flex Zone (Centrale)	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	-
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	
	Flex Zone	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	
	Potenza Totale	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW	7 kW
	N° Booster	4	4	4	4
	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi	•
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	-
	Rilevamento Automatico Padelle		•	•	•
Sicurezza	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	9 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	•	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
Controllo	Pausa	•	•	•	-
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	-
	Up Timer	-	-	•	•
	Down Timer	•	•	•	•
Wi-Fi		•	-	-	-
Bluetooth		•	-	-	-
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	=	-	13.2 Kg / 16.0 Kg	10,6/12,1 Kg
Dimensioni	Flex Zone	240 x 380 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm	-

Specifiche Piani Cottura a Induzione

NZ84T9770EK, NZ84F7NC6AB, NZ84FNB6AB

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola		
del Fondo della Pentola	140 mm		
160 mm	100 mm		
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm		
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera		

NZ64T3707AK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
	180 mm
	120 mm

NZ64N9777GK, NZ64N9777BK, NZ64K7757BK

one Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
	100 mm
	140 mm
	140 mm
lex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera





Piani cottura Gas









MODELLO		NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3031BS
CARATTERISTICHE PRINCIPAL	_				
Larghezza		75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori		5	5	4	4
Finitura		Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti		3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok		•	•	•	•
Design Manopole		Neo	Neo	Neo	Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI					
	Tripla Corona	3.8 kW x1	3.8 kW x1	-	3.8 kW x1
	Rapido	3.0 kW x1	3.0 kW x1	3.3 kW x 1	3.3 kW x 1
Gas	Semi-rapido	1.75 kW x 2	2.0 kW x 2	2.0 kW x 2	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1	1.0 kW x 1	1.0kW x 1	1.0 kW x1
	Totale	11.3 kW	11.8 kW	8.3 kW	10.1 kW
SICUREZZA					
Safety Plus		•	•	•	•
Valvola di Sicurezza		•	•	•	•
INSTALLAZIONE					
Consumo Accensione Gas		1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO					
Peso		15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasso		560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



MODELLO		NA64H3010AS
CARATTERISTICHE PRINCIPAL	.1	
Larghezza		60 cm
N° Bruciatori		4
Finitura		Acciaio Inox
Supporti		4 Griglie in Ghisa Individuali
Griglia Wok		No
Design Manopole		Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI		
	Tripla Corona	-
	Rapido	3.3 kW x 2
Gas	Semi-rapido	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x 1
	Totale	9.6 kW
SICUREZZA		
Safety Plus		•
Valvola di Sicurezza		•
INSTALLAZIONE		
Consumo Accensione Gas		1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO		
Peso		11Kg
Incasso		560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		600 x 510 x 90 mm

Cappe









MODELLO		NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
ARATTERISTICHE PRINC	CIPALI				
	Larghezza	900 mm	900 mm	900 mm	600 mm
	Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
ARATTERISTICHE TECNI	CHE	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
	Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
	Classe Energetica	A+	В	A	A
	Colore Diplay	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
	Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
	N° Motori / Ventole	1/1	1/1	1/1	1/1
	Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
	Capacità Aspirazione Max (m³/hr)	560	585	622	622
	Aspirazione Boost (m³/ hr)	737	729	722	722
	Massima Rumorosità dB(A)	66	68	72	72
	Rumorosità Boost dB(A)	72	73	75	75
	Illuminazione	1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
	N° Filtri in Alluminio	2	2	3	2
	Potenza Totale (W)	167	265	315	315
	Diametro Condotto (mm)	150	150	150	150
	Controllo Bluetooth	•	=	•	•
	Indicatore Saturazione Filtro	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Booster	•	•	•	•
	Filtro Carboni Attivi	•	-	•	•
MENSIONI E PESO					
	Peso Lordo	30.8 Kg	30.7 Kg	17.9 Kg	15.7 Kg
	Peso Netto	23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
	Dimensioni Nette (LxPxA)	898x386x min 1050 max 1486 mi	m 898x137x min 1040 max 1440 mm	900x450x min 619 max 1147 mm	600x450x min 619 max 1147







MODELLO		NK36M5070BS	NK36M5070FS	NK24M1030IS
CARATTERISTICHE PRINC	CIPALI			
	Larghezza	900 mm	900 mm	600 mm
	Tipologia	Wall-mount	Wall-mount	Wall-mount
CARATTERISTICHE TECNI	ICHE	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
	Comandi	Touch Control	Touch Control	Push Button
	Classe Energetica	В	В	С
	Colore Diplay	Ice Blue	Ice Blue	=
	Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
	N° Motori / Ventole	1/1	1/1	1/1
	Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	3
	Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)	531	558	392
	Aspirazione Boost (m³/ hr)	668	670	-
	Massima Rumorosità dB(A)	70	69	71
	Rumorosità Boost dB(A)	75	73	-
	Illuminazione	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 3.0W LED (bulbi)
	N° Filtri in Alluminio	3	1	2
	Potenza Totale (W)	265	255	136
	Diametro Condotto (mm)	150	150	120
	Controllo Bluetooth	-	-	-
	Indicatore Saturazione Filtro	•	•	-
	Timer	•	•	=
	Booster	•	•	-
	Filtro Carboni Attivi	=	=	=
DIMENSIONI E PESO				
	Peso Lordo	17.9 Kg	20.2 Kg	7.5 Kg
	Peso Netto	14.5 Kg	15.5Kg	6 Kg
	Dimensioni Nette (LxPxA)	900x450x min 619 max 1147	900x450x min 600 max 1100	600x280x180

Lavastoviglie









MODELLO		DW60A8060IB	DW60A8040IB	DW60A6092IB	DW60M6070IB
Tipologia		Serie 8500	Serie 8500	Serie 6500	Serie 5000
Asciugatura Fan Blowing		-	-	-	-
DESIGN					
Controllo		Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Touch Control	Sensori Sfioramento Touch
Colore		-	=	=	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	13	14	13
Classe Energetica		В	С	D	E
6	Consumo Ciclo	0.644 kWh	0.735 kWh	0.848 kWh	0.95 kWh
Consumo	Consumo/100 Cicli	64 kWh	74 kWh	85 kWh	95 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		8,5 L	9.8 L	10.5 L	12 L
Rumorosità dB(A)		43	42	44	48
FUNZIONI					
	N° di Programmi	8	8	7	5
	Intensivo	•	•	•	•
	Auto	•	•	•	-
	Delicato	•	•	•	•
	Express	•	•	•	-
D	Eco	•	•	•	•
Programmi	Quick	-	•	•	-
	Auto Pulizia	•	•	-	-
	Normale	-	-	-	•
	Daily	•	-	•	-
	Extra Silenzioso	• (40dBA)	• (40dBA)	-	
	Prelavaggio	•	•	•	
	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
	Speed Booster	•	•	-	
	Sanificatore	•	•	•	•
Opzioni	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
Operorii	Zone Booster	-	-	-	
	Asciugatura Plus	-	-	-	
	Apertura Automatica Porta	•	•	•	
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi	леции эсор	•		-	=
SISTEMA INTERNO		·			
SISTEMATINTERNO	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	• (Plastica)	-
	Altezza Regolabile	• (PldStlCd)	• (PldStltd)	• (PldStitd)	•
Superiore	Spuntoni Pieghevoli	-	-	•	•
	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	_ -
		•	•	•	-
Inferiore	Maniglie Cestello Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
		•	•	•	
Posate	Vassoio per Posate Cestello per Posate	<u> </u>	-	<u>.</u>	•
DIMENSIONI E PESO	Cestello per Posale	-	-	-	·
DIMENSIONI E PESO	Larghozza	598 mm	500 mm	500 mm	509 mm
	Larghezza		598 mm	598 mm	598 mm
Nette	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso Larabazza	46,5 Kg	41 Kg	41,5 Kg	40,5 Kg
	Larghezza	655 mm	655 mm	655 mm	600 mm
Lorde	Altezza	875 mm	875 mm	871 mm	880 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	645 mm	580 mm
INCTALLAZIONE	Peso	53 Kg	47,5 Kg	47,8 Kg	40,5 Kg
INSTALLAZIONE		220. 2401//50/1-	220. 240V / 50H=	220~240V / 50Hz	220-2407/50H-
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz		220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1800W
Motore Dompa Asqua		95W	95W	98W	98W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		10 1/~	10 1/2	10 1/2	10 1/2
Portata Massima in Kg		10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg

Lavastoviglie









MODELLO		DW60A6090IB	DW60R7050BB	DW60M5070IB	DW60M6050BB
Tipologia		Serie 6500	Serie 7500	Serie 5000	Serie 6000
Asciugatura Fan Blowing		-	-		-
DESIGN					
Controllo		Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Sensori Sfioramento Touch	Display Digital Touch Control
Colore		-	-		-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	14	13	14
Classe Energetica		E	D	F	E
	Consumo Ciclo	0.848 kWh	0.85 kWh	1,04 kWh	0.95 kWh
	Consumo/100 Cicli	85 kWh	85 kWh	104 kWh	95 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		10,5 L	9.9 L	12 L	10.5 L
Rumorosità dB(A)		44	44	48	44
FUNZIONI					
	N° di Programmi	7	8	5	7
	Intensivo	•	•	•	•
	Auto	•	•	-	•
	Delicato	•	•	•	•
	Express	•			
Programmi	Eco	•	•	•	•
i rogiuillilli	Quick	•	•	-	•
	Auto Pulizia	•	•	-	-
	Normale	-	-	•	-
	Daily	•	-	-	•
	Extra Silenzioso	-	•		-
	Prelavaggio	•	•	-	•
	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	Flex
	Speed Booster	-	•	-	-
	Sanificatore	•	•	•	•
Opzioni	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	=	=
	Asciugatura Plus	=	-	-	
	Apertura Automatica Porta	•	•	-	-
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		-	-	-	-
SISTEMA INTERNO					
	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	-	• (Plastica)
Superiore	Altezza Regolabile	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	
	Cestello Porta Bicchieri	•			
Inferiore	Maniglie Cestello	•	•	-	•
	Spuntoni Pieghevoli	<u>•</u>	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	-	•
	Cestello per Posate	•	-	•	-
DIMENSIONI E PESO					
	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
Nette	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso	41,5 Kg	48,5 Kg	40,5 Kg	43 Kg
	Larghezza	655 mm	655 mm	600 mm	655 mm
Lorde	Altezza	875 mm	875 mm	880 mm	871 mm
-	Profondità	645 mm	645 mm	580 mm	645 mm
	Peso	47,8 Kg	48,5 Kg	40,5 Kg	50 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1760~2100W
Motore		98W	95W	98W	85W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		•	-	•	=
Portata Massima in Kg		10 Kg	7 Kg	10 Kg	7 Kg

Lavastoviglie





MODELLO		DW50B4050BB	DWAGMEGEORR
Tipologia		DW50R4050BB Serie 4000 Slim	DW60M5050BB Serie 5500
Asciugatura Fan Blowing		Serie 4000 Stilli	Serie 5500
DESIGN		-	-
Controllo		Sensori Sfioramento Touch	Sensori Sfioramento Touch
Colore		-	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		10	13
Classe Energetica		F	F
Ctasse Energetica	Consumo Ciclo	0.84 kWh	1,04 kWh
	Consumo Annuale	84 kWh	104 kWh
Performance Lavaggio	Consumo Annuale	A	A
Performance Asciugatura		A	A
T errormance / Scragatara	Consumo Ciclo	9.9 L	12 L
Consumo Acqua per Ciclo	Consumo Annuale	2772	3360
Rumorosità dB(A)	consumorumate	46	48
FUNZIONI			
	N° di Programmi	5	5
	Intensivo	•	•
	Auto	-	-
	Delicato	•	•
	Eco	•	•
Programmi	Quick	-	•
•	Auto Pulizia	-	-
	Normale	•	•
	Daily	•	-
	Extra Silenzioso	-	-
	Prelavaggio	-	-
	Delay Start	•	•
	Mezzo carico	•	•
	Speed Booster	-	-
	Sanificatore	•	•
Opzioni	Sicurezza Bambini	•	•
•	Zone Booster	-	-
	Asciugatura Plus	-	-
	Apertura Automatica Porta	-	-
	Acqua Stop	•	•
Wi-Fi		-	-
SISTEMA INTERNO			
	Maniglie Cestello	-	•
Superiore	Altezza Regolabile	• (Auto)	• (Auto)
	Spuntoni Pieghevoli	•	•
Inferiore	Maniglie Cestello	-	•
menore	Spuntoni Pieghevoli	•	•
Posate	Vassoio per Posate	-	-
Posate	Cestello per Posate	•	•
DIMENSIONI E PESO			
	Larghezza	450 mm	598 mm
Natto	Altezza	815 mm	815 mm
Nette	Profondità	550 mm	550 mm
	Peso	33,5 Kg	39 Kg
	Larghezza	452 mm	655 mm
Lorde	Altezza	870 mm	875 mm
Lorde	Profondità	575 mm	645 mm
	Peso	39,5 Kg	45 Kg
INSTALLAZIONE			
Alimentazione (Volts / Hertz)		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800~2000W	1800W
Motore		60~100W	98W
Pompa Acqua		30W	30W
Sliding Hinges		-	-
Stiding minges			

Frigoriferi Incasso










MODELLO		BRB30705EWW	BRB30600FWW	BRB26705DWW	BRB26705EWW
Classe di efficienza energet	tica	E	F	D	E
CAPACITÀ					
Totale		297 L	297 L	264 L	267 L
Frigorifero		223 L	223 L	190 L	193 L
Freezer		74 L	74 L	74 L	74 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO					
Larghezza Netta		540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Lorginezza riceta	con Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
Altezza Netta	senza Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
	con Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Profondità	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Peso	Seliza Halligue	73.5 Kg	73.5 Kg	69.5 Kg	69.5 Kg
		2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Lunghezza Cavo	TREDDAMENTO	2.5	2.5	2.5	2.5
CARATTERISTICHE DI RAFF	REDDAMENTO	Tota Castla a Disabi	Tota Castla a DisaM	Tuta Caalta a Dlua™	All Assurad Cardinas
Tecnologia		Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling®
Cool Select Plus		Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	-
Rumorosità dB(A)		35	35	35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acc	ciaio	•	-	•	•
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0	4.0	4.0
Autonomia (h)		6	6	6	6
CARATTERISTICHE FRIGOR	IFERO				
Colore Interni		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
		3	4	3	3
	Deco	•	•	•	•
Scaffali	Anti macchia	•	•	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	•	=	•	•
	Superfresco	-	=	-	-
	Carne e Pesce	-	-	_	-
Cassetti	Optimal Fresh+	1	_	1	1
Lussetti	Humidity Fresh+	1	1	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
	Porta a Filo	•	•	•	•
Ports	Reversibile	•	•	•	•
Porta	Allarme Porta	•	•	•	•
	Attaille Porta		5	5	5
C111	Colore	6 T			
Contenitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Blue	Transparent Gray	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
		1	1	1	1
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1	1
lluminazione LED		Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZE	R				
Tipologia Maniglia		-	-		-
Cassotti		2	2	2	2
Cassetti	Soft Closing	-	-	-	-
C ((-):	-	1	1	1	1
Scaffali	Easy Slide	•	•	•	•





MODELLO		BRB26703EWW	BRB26705FWW
Classe di efficienza energetica		E	F
CAPACITÀ			
Totale		267 L	267 L
Frigorifero		193 L	193 L
Freezer		74 L	74 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO			
Larghezza Netta		540 mm	540 mm
	con Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
Altezza Netta	senza Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
	con Maniglie	550 mm	550 mm
Profondità	senza Maniglie	550 mm	550 mm
Peso	Jenza i idingile	69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDD	AMENTO	2.5 111	2.5 111
Tecnologia	APIENTO	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
		Fridge (2°C), Chilled (-1°C),	Fridge (2°C), Chilled (-1°C),
Cool Select Plus		Soft Freezing (-5°C)	Soft Freezing (-5°C)
Rumorosità dB(A)		35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	•
Refrigerante		R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0
Autonomia (h)		6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO		-	
Colore Interni		Bianco	Bianco
		3	3
	Deco	•	•
Scaffali	Anti macchia	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	-	•
	Superfresco	_	
	Carne e Pesce		
Cassetti	Optimal Fresh+	1	1
cassetti	Humidity Fresh+	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
	Porta a Filo	•	•
Porta	Reversibile	•	•
rorta	Allarme Porta	•	•
	Attairine Forta	6	6
Contenitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Gray
Contenitori	Deco	Interni Premium	Interni Premium
	Deco	1	1
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue
Contenitori Latte	Deco	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1
IIIinninnninnn I FD	Porta Uova		1 Curanian
Illuminazione LED		Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER			
Tipologia Maniglia		-	
Cassetti	- 6 -	2	2
	Soft Closing		-
Scaffali		1	1
	Easy Slide	•	•

Frigoriferi Libera Installazione









и		н	
н		н	
-	=	=	
		П	

MODELLO	RF65A977FSG	RF65A967FS9	RF50N5970B1	RF50A5202B1
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	445	470	401	355
Volume utile vano frigorifero (L)	387	397	345	330
	-	-	343	330
Volume utile comparto speciale (L) Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	220	220	190	165
			190	
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	30	30	- V MMM	n.d.
Classificazione	***	***	***	* ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	14	17	8	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	10	24
Classe climatica			SN, N, ST, T	
			so con una temp. ambiente compresa tra 1	10 e 42°C
Rumorosità dB(A)	37	37	40	40
Capacità totale (L)	637	647	535	495
Tipo	4 porte	4 porte	4 porte	3 porte
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Charcoal	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black	Frontale Matte Black
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1825 x 723	912x1825x723	795 x 1920 x 745	817 x 1776 x 715
Peso in kg	156	141	118	96,5
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"			•	•
Sistema "Fuzzy Logic"			<u>·</u>	
con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Triplo	Triplo	Triplo	Doppio
N° di evaporatori	3	3	3	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	• Automatico (sensore)	• Automatico (sensore)	• Automatico (sensore)	•
· •	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)		R600a(*) / Ciclo-pentano Vip (*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
Gas refrigerante / Tipo di isolante SEZIONE FRIGORIFERO	roooa(// cicio-peni.(")	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	roooa(// Cicto-pentano vip (*)	nooda(// cicto-pent.(")
Triple Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation "Government"	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	1	
Cassetto Crisper+	•	•		
Flex Crisper+	•	•		
Ripiani	4	4	3	3
Balconcini porta	3	3	8	3
Scomparto bottiglie	1 + 2 jumbo	1 + 2 jumbo	2 jumbo	1
Porta Showcase	a destra	a destra		
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili				
con contenitore cubetti	Cubed/Ice Bites	Cubed/Ice Bites		New Slim Indoor Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	2
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido				•
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 3° C	
Scomparto Cool Select Plus Scomparto Flex Zone	-zɔıɔ /-ɔ ,-ı ,z , ɔ · C	23 ···· 13 / -3 ,-1 ,2 , 5° C	-zuiu /-u ,-i ,u C	0°, 1°, 3° C
•	15 corroyala + 2 Cassatti	1 Scorrougle + 2 Cassetti	1 Contraval o + 2 Connetti	
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti
Balconcini porta	3	3	-	2
COMFORT				
Deodorizer	•	•	<u> </u>	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	•	•	-	-

Accessori Frigoriferi

Modello	Codice	EAN	Prezzo	
	HAFIN2/EXP	8803821890919	54,00€	
Cartuccia filtro per interno frigorifero Side by Side	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €	
	HAF-CIN/EXP	8808993705788	54,00€	

Frigoriferi Libera Installazione









MODELLO	RS68A8831B1	RS68A8830S9	RS66A8101S9	RB36R8799SR
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	F	E	D
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	351	395	358	210
Volume utile vano frigorifero (L)	409	409	409	246
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	225	225	243	122
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	* ***	* ***	* ***	* ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione				
senza energia elettrica (h)	5	5	7	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	15	15	16	8
Classe climatica		Outstand and the Control of the Cont	SN, N, ST, T	10 - 470
Rumorosità dB(A)	36	36	so con una temp. ambiente compresa 36	38
	634	634		368
Capacità totale (L)			652	
Tipo	Side By Side	Side By Side	Side By Side	Combinato
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura DIMENSIONI E PESO	Frontale Matte Black	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Style Inox
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	59,5 x 201,6 x 60
Peso in kg	118	128	112	74
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium" Sistema "Fuzzy Logic"	•	•	•	•
con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	Doppio	Doppio	•
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante SEZIONE FRIGORIFERO	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
Twin Cooling System™				
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	1
Cassetto Crisper+	•	•		
Flex Crisper+	•	•		
Ripiani	4 in Vetro	4 in Vetro	4	2 in Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-		-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C
Balconcini porta	4	2	5	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	1		1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili	Les O Weber Dieses	Lee O Wester Discourse	Total to Malon	1 Estable
con contenitore cubetti	Ice & Water Dispencer	Ice & Water Dispencer	Twist Ice Maker	1 Estraibile
Ripiani	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	2	2	2	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	-
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico
Porte reversibili	-	-	-	•
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte	Led
Allaccio Idrico	•	•	-	-

Accessori Frigoriferi

Modello	Codice	EAN	Prezzo
	HAFIN2/EXP	8803821890919	54,00€
Cartuccia filtro per interno frigorifero Side by Side	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
	HAF-CIN/EXP	8808993705788	54,00€

Frigoriferi Libera Installazione







MODELLO	RB36R883PSR	RB33R8717SR	RB38T666DS9	RB38T603DB1
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	E	D	D
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	263	258	211	211
Volume utile vano frigorifero (L)	246	224	276	276
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	122	122	114	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	* ***	* ***	* ***	* ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	8	8	9	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	8
	0		SN, N, ST, T	0
Classe climatica	(- Questo apparecchio è destinato all'usc		tra 10 e 43°
Rumorosità dB(A)	38	38	35	35
Capacità totale (L)	368	346	390	390
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black
DIMENSIONI E PESO	Frontale Style IIIOX	Trontate Style IIIOX	TOTILATE MELAL HIUX	i i unitate Matte DldCK
	505 v 2016 v 400	505 v 1027 v 400	505 v 2030 v 450	5005 v 2030 v 450
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2016 x 600	595 x 1927 x 600	595 x 2030 x 658	5905 x 2030 x 658
Peso in kg	74	69	71	71
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic"	•	•	•	•
con sensori di temperatura				
Circuito di refrigerazione	•	•	•	•
Nº di evaporatori	2	2	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	-	1
Cassetto Crisper+	-			
Flex Crisper+	-			
Ripiani	2 in Vetro	2 in Vetro	4	4
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	-	1	-
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido				
Cassettini ghiaccio ruotabili				
con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	4 + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus				
Scomparto Flex Zone	=			-
Ripiani	_	_	-	
Balconcini porta	-	-	-	<u> </u>
COMFORT				
Deodorizer	-	-	•	-
Dispenser bevande		-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	•	-	•
Maniglie	Led	Led	Corte	Led
Allaccio Idrico	-	-	-	-

Frigoriferi Libera Installazione









MODELLO	RB38T675ES9	RB34T672ESA	RB30J3215SA	RL4353FBAS8
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	264	254	249	335
Volume utile vano frigorifero (L)	276	230	213	308
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114	114	108	154
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	****	* ***	* ***	* ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	9	8	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	10
Classe climatica		SN,	N, ST, T	
		esto apparecchio è destinato all'uso co		
Rumorosità dB(A)	35	35	37	41
Capacità totale (L)	390	344	321	462
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Silver Inox	Frontale Premium Silver	Frontale Metal Inox
DIMENSIONI E PESO	FOF 2070 /FO	F0F :: 2070 :: /F0	FOF :: 1700 :: / / 0	700 1050 700
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2030 x 658 71	595 x 2030 x 658 66	595 x 1780 x 668 66,5	700 x 1850 x 690 93
Peso in kg TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	71	00	66,5	73
Sistema "No Frost Premium"	•	•		
Sistema "Fuzzy Logic"				
con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	-	•
N° di evaporatori	1	1	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	•	1
Ripiani	4	4	3 + 1 Scorrevole	3 in vetro
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C		-	-
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	3	5	5
Scomparto bottiglie	1	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido Cassettini ghiaccio ruotabili	•	•	•	•
con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	Twist Ice Maker
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	4 cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-		-	-
Scomparto Cool Select Plus	-		-	-
Scomparto Flex Zone	-			-
Ripiani	-		=	-
Balconcini porta	-		-	-
COMFORT				
Deodorizer	-		-	•
Dispenser bevande	- Flatturarian laterara	- Flatters in laters	- Flathranian	Flattersian
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	•	• A C	• A.C.	• Contract
Maniglie Allacsia Idrica	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte
Allaccio Idrico	-	_ -	_ -	 _

Frigoriferi Libera Installazione





MODELLO	RT50K6540S9	RT38K5530S9
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	342	290
Volume utile vano frigorifero (L)	375	294
Volume utile comparto speciale (L)	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	127	89
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-
Classificazione	****	* ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione		
senza energia elettrica (h)	9	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	5,6	4
		SN, N, ST, T
Classe climatica	Questo apparecchio è destinat	to all'uso con una temp. ambiente compre
	Sa	a tra 10 e 43°C
Rumorosità dB(A)	40	40
Capacità totale (L)	502	384
Tipo	Doppia Porta	Doppia Porta
Compressore	1 (Digital Inverter)	1(Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm	790 x 1785 x 720	675 x 1785 x 668
Peso in kg	85,5	67
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE		
Sistema "No Frost Premium"	•	•
Sistema "Fuzzy Logic"	_	
con sensori di temperatura	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•
N° di evaporatori	2	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO		
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•
Cool Curtain System	-	-
Vacation	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2 (Moistfresh Zone + 1)	Moistfresh Zone
Cassetto "Carne e Pesce"	•	•
Ripiani	2 In Vetro + 1 Scorrevole	4 In Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-
Balconcini porta	4	3
Scomparto bottiglie	1+1 Jumbo	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•	•
SEZIONE FREEZER		<u> </u>
Tasto congelamento rapido Cassettini ghiaccio ruotabili	.	.
con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker
Ripiani	1	1
Balconcini porta	2	2
SEZIONE FREEZER DESTRA	-	-
Tasto congelamento rapido	-	
Scomparto Cool Select Plus		
Scomparto Cool Select Plus Scomparto Flex Zone	-	
	-	<u> </u>
Ripiani	-	-
Balconcini porta	-	-
COMFORT		
Deodorizer	-	•
Dispenser bevande	•1	<u>-</u>
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	-	-
Maniglie	Corte	A Scomparsa
Allaccio Idrico	<u> </u>	<u> </u>

¹⁾ Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

Lavatrici **Healthy Home**







MODELLO	WILLIAM TO THE TANK	WILLIAM TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO	11110075740.111
MODELLO	WW80T854ABT	WW90T634DLH	WW80T534DAW
Capacità (kg)	8	9	8
Classe di efficienza energetica	A 220 240 V (50Uz	A 220 240 V (FOUR	B 220-240 V / 50Hz
Tensione / Frequenza Consumo energetico per ciclo (Eco 40-60°C) kWh	220-240 V / 50Hz 0,473	220-240 V / 50Hz 0,494	0,545
Consumo idrico per ciclo (Eco 40-60°C) L	48	50	48
Massima temperatura all'interno dei tessuti	40	30	40
- a pieno carico (°C)	30	31	33
- a carico parziale (°C)	24	27	30
- a carico parziale (°C)	23	21	23
Umidità residua (%) - a pieno carico (°C)	53	50	50
- a carico parziale (°C)	53	51	52
- a carico parziale (°C)	53	53	53
Classe di efficienza di centrifuga	В	В	В
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	3:05	3:48	3:38
 cotone 60° a carico parziale cotone 40° a carico parziale 	2:18 2:05	2:54 2:36	2:48 2:31
Rumorosità centrifuga dB(A)	71	72	72
Casse di rumorosità	A	A	A
Consumo energetico spento/stand by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo energetico			
partenza ritardata/networked stand by (W)	4/2	4/2	4/2
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600	600 x 850 x 550	600 x 850 x 550
Peso in kg	79	68	67
Colore / Ampiezza oblò (mm)	Shiny Black/ 320	Shiny Black / 320	Shiny Black / 320
TECNOLOGIE			
Ecolavaggio®	•	•	•
Ai Wash	-	-	-
Motore	Digital Inverter Garantito 10 anni (2)	Digital Inverter Garantito 10 anni (2)	Digital Inverter Garantito 10 anni (2)
Sistema anti-vibrazioni	-	-	-
Cestello	Bubble Care	Diamond	Diamond
Resistenza Anticalcare	•	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Smart Control / Wi-Fi	•/•	•/•	•/•
AddWash™	•	•	•
QuickDrive™	•	-	-
EcoDosatore	-	•	•
SICUREZZA			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-	-
Sensore antiallagamento	•		
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro) Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
PROGRAMMI			
PROGRAMMI	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15',	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15',	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15',
Programmi	Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco	Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Cami- cie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus,	Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Cami- cie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana,
OPZIONI			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui**	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti
Stiro Facile	•	-	-
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•	•
Miei Programmi	•	•	•
Selezione/Esclusione Programmi	•	•	•

Asciugatrici Healthy Home



MODELLO	DV90T6240LH
Capacità (kg)	9
Classe efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	194
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz
Potenza massina assorbita (kW)	0.9
Tipologia	Automatico
Consumo energetico programma	
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,54
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,89
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10
Programma cotone standard ¹	
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	174
Durata programma	
- cotone standard a pieno carico (min)	220
- cotone standard a carico parziale (min)	140
Classe di efficienza di condensazione ³	В
Efficienza di condensazione media programma	070/
- cotone standard a pieno carico	87%
- cotone standard a carico parziale Efficienza di condensazione ponderata programma	87%
cotone standard a pieno carico e carico parziale	87%
Rumorosità dB(A)	63
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600
Peso in ka	50
Colore oblò	Shiny Black
TECNOLOGIE	Shiriy Black
Tecnologia di asciugatura	Damas di Calass
Motore Motore	Pompa di Calore Digital Inverter
	Diamond
Cestello	
Smart Drying Sensor	•
Display	Ai Control (full touch)
Q-rator	•
Smart Control (Wi-Fi)	•
SmartThings	•
SMART DEVICE	
Indicatori	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Fir Ciclo, Sicurezza Bambini
COMFORT	
	Filtro Interno Doppio,
Manutenzione	Filtro Esterno con Segnale Acustico,
	Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	•
Porta Reversibile	·
PROGRAMMI	11 W 1 D 1 CV D II V 1
Programmi Automatici**	Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Iqienizzante
Programmi Manuali	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo
OPZIONI	
Fine programmata	•
Luce Interna	•
Asciugatutto con segnale acustico	•
Stiro facile	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 3 Livelli
Serezione rempo / Serezione asciugarura	- / 5 Livetti

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Stacking Kit Ai Control	SKK-UDW	8806090760808	95,00€

^{*} Basato su 160 cicli di asicugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

** Si avvalgono dei sensori Smart Diving Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.

1) Conforme al Regolamento del delegato (IEL 1979/27/2012.

2) Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e dei più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

1) Em a scal EUINU W

⁽¹⁾ Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
** A seconda del modello il n' di risciacqui varia da 1 a 5.
(2) Motore Digital Inverter garantito 10 anni e testato dall'associazione tedesca VDE per 4.400 cicli di lavaggio, pari a 20 anni di normale funzionamento.

Purificatori d'aria Healthy Home



MODELLO		AX47R9080SS	AX90R7080WD
Rumorosità dB(A)		47 (24 in modalità WindFree)	-
Copertura della stanza		47 m ²	90 m ²
Consumo energetico (W)		35	90
Capacità (CADR)		336 m³/h	701 m³/h
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Sensore PM1.0		•	•
Sensore PM2.5		•	•
Sensore PM10		•	•
Sensore di gas		•	•
Tipo di controllo		Touch	Touch
Allarme sostituzione filtro		•	•
Timer		•	•
Wi-Fi		•	•
Disalau	Pulizia integrata (Polvere+Gas)	• (4 colori)	• (4 colori)
Display	PM Digital Display	PM 1.0/2.5/10	PM 1.0/2.5/10
	Gas	• (4 colori)	• (4 colori)
Sicurezza Bambini		•	•
MODALITÀ			
WindFree		•	-
Auto Mode		•	•
Velocità Manuali		3 livelli	3 livelli
Notte		•	•
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA			
Filtro HEPA Antibatterico		•	•
Pre-filtro		•	•
Filtro Deodorante		•	•
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni (LxAxP) in mm		367 x 436 x 380	360 x 1054 x 284
Peso in kg		12,8	15
Colore		Metal Silver	Airy White
Design		Modulare	-

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro Cube™	CFX-H100/EU	8806090702372	65,00€
Filtro AX7500	CFX-C100/EU	8806090704512	55,00€

Cabina Armadio Healthy Home

MODELLO	DF60R8600CG
MODELLO Rumorosità dB(A) Normal/Silent	39/37
Voltaggio (V)/Hz	220-230/50
Consumo energetico (W)	1850
DIMENSIONI E PESO	1830
Dimensioni (LxAxP) in mm	445 x 1850 x 615
Peso in kg	89
CARATTERISTICHE TECNICHE	07
Capacità serbatoio (L) carico/scarico acqua	1,7 / 1,5
Capacita sei batolo (E) carico/scarico acqua	Inverter Recipro
Compressore	R134a 150g
Motore	Inverter BLDC
Pompa di calore	•
Porta Reversibile	-
Anti-ribaltamento	•
Trattamento Antipiega	Lana 100% - 80% Rayon
Decalcificazione	•
Soft Closing Door	•
Wi-Fi / Smart Control / Q-rator	•/•/•
Guida all'utilizzo (scaricabile)	•
My Closet	•
FILTRAGGIO	
Tecnologia Jet Steam	•
Sistema Autopulente Self Clean	•
Filtro dell'aria/Filtro lanuggine	•/•
Filtro deodorante	•
Rimozione Acari	99%(1)
Rimozione Batteri	99,9%(2)
Rimozione cattivi odori (fumo/tabacco/sudore)	99%
Rimozione Virus	99,9%(3)
Trattamento Antipiega	lana 100% - nylon 80% ⁽³⁾
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Air Hangers (appendiabiti)	3
Peso per pantaloni	•
Kit appendiabiti	•
Aroma Kit	•
PROGRAMMI	
Normal	39 minuti
Delicates	36 minuti
Outel	30 miliad
Quick	20 minuti
Sanitize	
	20 minuti
Sanitize	20 minuti 112 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care	20 minuti 112 minuti 90 minuti
Sanitize Dry Time Dry	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 30 minuti 85 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather	20 minuti 112 minuti 90 minuti 11/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 59 minuti 85 minuti 120 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 30 minuti 85 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean	20 minuti 112 minuti 90 minuti 11/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 59 minuti 85 minuti 120 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 59 minuti 85 minuti 120 minuti 120 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 120 minuti 110 minuti 110 minuti 140 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 59 minuti 10 minuti 110 minuti 110 minuti 140 minuti 25 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories Babywear Bedding Toys	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 159 minuti 110 minuti 110 minuti 110 minuti 125 minuti 110 minuti 110 minuti 110 minuti 110 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories Babywear Bedding	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 35 minuti 53 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 85 minuti 110 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories Babywear Bedding Toys VARIE Design	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 35 minuti 53 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 85 minuti 110 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories Babywear Bedding Toys VARIE Design Pannello	20 minuti 112 minuti 90 minuti 11/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 30 minuti 120 minuti 110 minuti 110 minuti 120 minuti 110 minuti
Sanitize Dry Time Dry Room Care Winter Coat Suits School Uniform Wool/Knit Outdoor Down Jackets Fur/Leather Heavy Duty Self Clean Denim Down Dry Accesories Babywear Bedding Toys VARIE Design	20 minuti 112 minuti 90 minuti 1/2/3 ore 2/4 ore 50 minuti 34 minuti 70 minuti 30 minuti 53 minuti 59 minuti 59 minuti 120 minuti 110 minuti

Scope Elettriche Healthy Home





MODELLO	VS20R9048T3	VS15A6031R4
Rumorosità dB(A)	86	86
Autonomia modalità max/normal (min.)	6/60	5/40
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Con Sacco / Senza Sacco	Senza Sacco	Senza Sacco
Particelle di polvere catturate	(0.3~10μm) 99,999%	(0.3~10µm) 99,999%
Forza aspirante modalità max/normal (W)	40/200	18/150
Capacità Contenitore (L)	0,80	0,80
Batteria Rimovibile	1 in dotazione	1 in dotazione
Voltaggio Batteria (V)	21,9	21,6
Tipo Batteria	Li-lon	Li-lon
Tempi ricarica (h)	3,5	4,5
Motore	Digital Inverter	Digital Inverter
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA		
Tipo di Filtro Motore	HEPA	HEPA
Pre-Filtro Lavabile in Spugna	•	•
Funzione Igienizzante	•	•
ACCESSORI IN DOTAZIONE		
Spazzola EZ Clean	•	•
Stazione di ricarica 2 in 1	-	•
Spazzola Mini Turbo	•	•
Mini Spazzola	•	•
Lancia per polvere	•	•
Accessorio Flessibile	•	•
Base Self Standing	•	-
VARIE		
Colore	Titan ChroMetal	Violet
Sistema di ricarica	Base	Wall Mount
Display	LED	LED
Display DIMENSIONI E PESO	LED	LED
	250 x 1136 x 215	250 x 1123 x 215
DIMENSIONI E PESO		

Svuota Serbatoio **Healthy Home**



MODELLO	VCA-SAE90A
Rumorosità dB(A)	87
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Con Sacco / Senza Sacco	Con Sacco Antiallergico
Particelle di polvere catturate	(0.3~10µm) 99,999%
Potenza (W)	350
Capacità Contenitore Polvere (L)	0,8
Capacità Sacchetti (L)	2
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA	
Filtro Hepa	99,999%
Tipo di Filtro Motore	Spugna
Livello di Igiene	400 volte meno polveri nell'aria (certificato UL)*
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
3 Sacchetti (2L l'uno)	•
Serbatoio della Polvere (0,6L)	•
Cavo di Alimentazione	•
COMFORT	
Spia luminosa di notifica sostituzione sacchetto	Sul corpo
VARIE	
Colore	Silver
Sistema di Alimentazione	Schuko
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	185 x 600 x 180
Peso in kg	5,8

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Battery Jet 90	VCA-SBT90	8801643767655	149,00€
Spinning Sweeper Jet 90	VCA-WB650/GL	8806090099823	119,00€
Disposalble Wet Cloths Jet 90	VCA-SPA90/GL	8806090099816	9,00€
Micro Fiber Mop Pads Jet 90	VCA-SPW90	8801643935184	12,00€
Turbo Action Brush Jet 90	VCA-TAB90	8801643767679	40,00€
Hepa Filter (Violet Color) Jet 60	VCA-SHF90B	8806090437250	24,00€
Soft Action Brush Jet 90	VCA-SAB90	8801643767648	75,00€
Clean Station-Dustbag	VCA-ADB90	8806090411632	15,00€
Clean Station-Filter	VCA-AHF90	8806090411649	15,00€
Mini Kit Accessori Jet 90	VCA-SAK90/GL	8806090757235	82,00€

Microonde Healthy Home








MODELLO	MC35R8058CE	MG23T5018GE	MG23T5018AK
CARATTERISTICHE FORNO			
Dimensioni (LxAxP) in cm (1)	52,8 x 40,4 x 48,1	49,1 x 27,5 x 38,1	49,1 x 27,5 x 38,1
Capacità vano cottura (L)	35	23	23
Vano cottura in ceramica	•	•	•
Sistema di cottura	Ventilato	MW + Grill	MW + Grill
Sistema microonde	T.D.S.	T.D.S.	T.D.S.
Sensore umidità	-	-	-
Smart Multi Sensor	-		
Piatto Rotante ON/OFF	•	•	•
FUNZIONI GENERALI FORNO			
Potenza microonde (W)	900	800	800
Potenza grill (W)	2250	1100	1100
Potenza HotBlast™ (W)	-	-	-
Temperatura max forno ventilato (°C)	40-230 °C		
Pannello comandi	Display LED Full Touch	Touch	Touch
Grill	Fisso	Fisso	Fisso
Resistenza Grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo
Grill XL	• Quaizo	- Quai zo	- -
Heat Wave Grill (Tripla fonte di calore)	-		-
	•	•	•
Grill Hot Key 30 sec Plus EasyView™	<u> </u>	<u> </u>	-
MODALITÀ DI COTTURA	-	-	-
Tipi di cottura	7	6	6
	•	•	•
Cottura vapore (Steam cook)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Crusty cook Fresh cook			-
	•		
Air Fry		-	
Funzione lievitazione	•	-	<u>-</u>
Funzione yogurt	•	-	
Home Dessert		10 programmi	10 programmi
Mantieni caldo	Power Defrost	• Outside Defende	• O tal Defeate
Scongelamento	Power Detrost	Quick Defrost	Quick Defrost
Bread Defrost			
Cottura automatica in base alla porzione	-	-	<u>-</u>
Riscaldamento pietanze	<u>-</u>	•	•
Quick start 30 secondi			
Heat Wave Auto Menu	-	-	<u>-</u>
Plate Warming		-	-
ACCESSORI IN DOTAZIONE		V + (20.0	1/ 1/ (20.0
Piatto rotante (Ø)	Vetro (38 cm)	Vetro (28,8 cm)	Vetro (28,8 cm)
Griglia in metallo	•	•	•
Pro Steamer (Steamer + piatto doratore)	•	-	-
Steamer per cottura a vapore	-	•	<u> </u>
Contenitore Mantieni Caldo	-	-	<u> </u>
Piatto doratore per cotture Crusty	•	-	-
Teglia grandi portate	-	-	
Steam Clean per pulizia a vapore	-	-	-
Ricettario	-	-	-
ACCESSORI IN DOTAZIONE			
Orologio digitale 24 ore	•	•	•
Chiave elettronica (sicurezza bambini)	•	•	•
Modalità Eco	•	-	-
Sistema deodorante	•	<u> </u>	-
Colore	Porcellana	Porcellana	Carbone



NOTE	

SAMSUNG





SAMSUNG

www.samsung.it

